









DREMEL® 2000

VERSATIP™

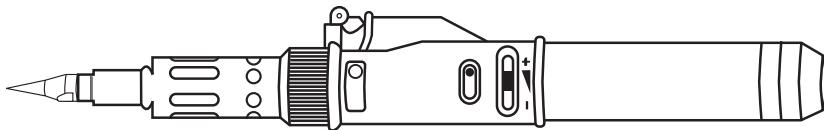

| | | | | | |
|-----------|---|----|-----------|---|----|
| GB | Original instructions | 4 | PL | Tłumaczenie oryginalnej instrukcji | 40 |
| DE | Übersetzung der Originalbedienungsanleitung | 6 | BG | Превод на оригиналните инструкции | 43 |
| FR | Traduction de la notice originale | 9 | HU | Az eredeti előírások fordítása | 46 |
| IT | Traduzione delle istruzioni originali | 11 | RO | Traducere a instruțiunilor originale | 48 |
| NL | Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing | 14 | RU | Перевод оригинальных инструкций | 51 |
| DA | Oversættelse af betjeningsvejledning | 17 | ET | Algsete juhiste tõlge | 56 |
| SV | Översättning av originalinstruktioner | 19 | LT | Originalių instrukcijų vertimas | 55 |
| NO | Oversettelse av originalinstruksjonene | 22 | SL | Prevod originalnih navodil | 59 |
| FI | Käännös alkuperäisistä ohjeista | 24 | LV | Originālās lietošanas pamācības tulkojums | 61 |
| ES | Traducción de las instrucciones originales | 27 | HR | Prijevod originalnih uputa | 64 |
| PT | Tradução das instruções originais | 29 | SR | Превод оригиналног упутства | 66 |
| EL | Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών | 32 | SK | Preklad pôvodných pokynov | 69 |
| TR | Orjinal yönnergelerin çevirisi | 35 | UK | Переклад головних інструкцій | 72 |
| CS | Překlad originálních pokynů | 38 | AR | ترجمة التعليمات الأصلية | 75 |


**Dremel
The Netherlands**

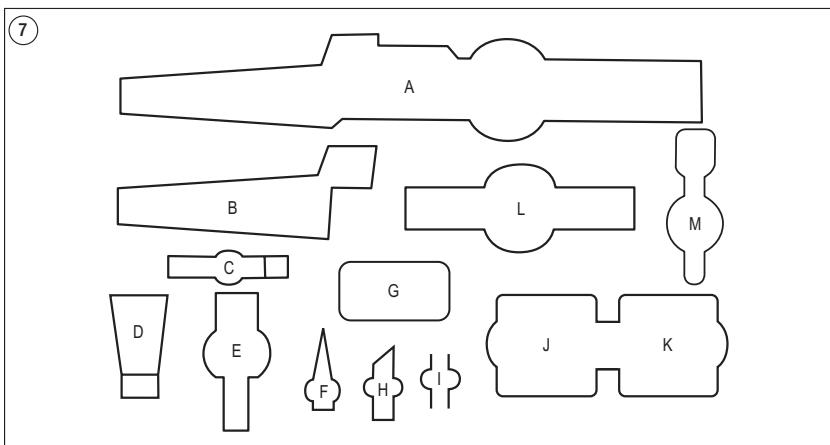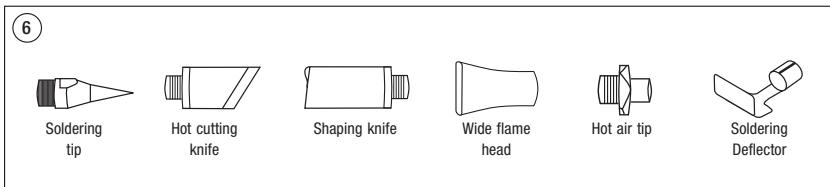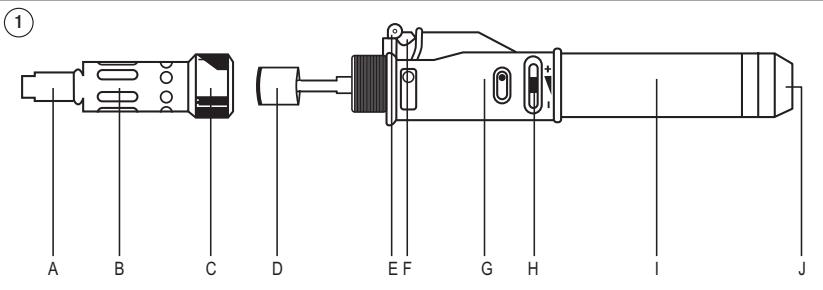

8



9

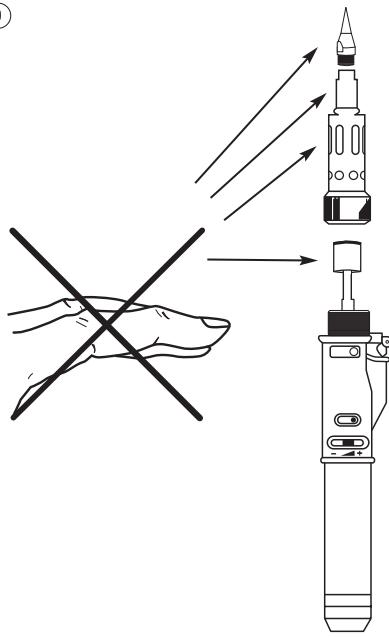

GB**ORIGINAL INSTRUCTIONS**

Before using the Dremel Versatip, make sure you completely read and understand this manual.

**WARNING****READ ALL
INSTRUCTIONS.**

Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WORK AREA

- a. Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
- b. Do not keep or bring combustible materials near the tool.
- c. Keep children and bystanders away while operating the tool. Distractions can cause you to lose control.
- d. Only use outside or in well-ventilated rooms.

PERSONAL SAFETY

- a. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating the tool. Do not use the tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating tools may result in serious personal injury.
- b. Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the tool in unexpected situations.
- d. Dress properly. There is a danger of burning yourself with the flame or with liquid soldering tin. Wear protective clothing to protect yourself against burns. Keep your hair, clothing and gloves away from flame. Loose clothes or long hair can catch fire.
- e. Secure the workpiece. Use a clamping device to hold the workpiece. This allows you to use both hands to operate the tool.
- f. Keep this manual for future reference.
- g. Do not use the appliance when it is leaking, shows any sign of damage or is malfunctioning.
- h. If the appliance is leaking (gas smell) immediately take it outside and check the tightness without a flame, please always use soap sud. Filling or refilling the gas cylinder must be done in a well ventilated place far away from any possible sources of ignition, open flames, pilot lights, electrical cookware and away from other persons. Be sure to observe the safety instructions and warning notices on the refill cylinder do not make any modifications to the appliance.
- i. Do not work materials containing asbestos (asbestos is considered carcinogenic).
- j. Take protective measures when during work dust can develop that is harmful to one's health, combustible or explosive (some dusts are considered carcinogenic); wear

a dust mask and work with dust/ chip extraction when connectable.

TOOL USE AND CARE

- a. Store your tool in an appropriate place with an ambient temperature between 10°C and 50°C. Allow your tool to cool off completely before storing. Unused tools should be stored away from children in a dry location. Switch off all unused tools.
- b. **WARNING** Always allow the tool to cool fully before removing / replacing tips and / or installing / replacing the nozzle.
- c. **WARNING** Extremely flammable gas under pressure.
- d. **WARNING** Do not use near spark or open flame.
- e. **WARNING** Do not puncture or incinerate container or store at temperature above 50°C.
- f. **WARNING** Keep out of reach of children.
- g. **WARNING** Do not try to disassemble this unit.

INTENDED USE

The Dremel Versatip is intended for a variety of applications you will find in the chapter "USE".

ENVIRONMENT**DISPOSAL**

The unit, accessories and packaging should be sorted for environment-friendly recycling.

SPECIFICATIONS

| | |
|-------------------------------------|---|
| Description | Dremel Versatip |
| Model number | 2000 |
| Power source | Refined butane gas |
| Tank capacity | ± 17 ml. / ± 9 grams |
| Run time | ± 45 minutes (highest setting) ± 90 minutes (lowest setting) |
| Heat-up time | Instantly (open flame) ± 25 seconds (tips) |
| Nominal heat input (consumption) | 12 g/h |
| Cool-down time | Flame guard: 15 min. (< 25°C) Tips: 17 min. (< 25°C) |
| Temperature | 1200°C (open flame) 680°C (hot air) 550°C (tips) |
| Weight | 135 grams (empty tool) |

USE

Please familiarize yourself with the components of the Dremel Versatip (picture 1), the different tips (picture 6) and the kit content (picture 7) before use.

DREMEL VERSATIP

- A. Catalyst
- B. Flame guard
- C. Flame guard nut
- D. Ceramic insulator
- E. Child Safety Lock (stopper)
- F. Trigger
- G. Lock (for continuous working)
- H. Flame control knob
- I. Tank
- J. Filling valve

KIT CONTENT

- A. Tool with cap
- B. Pocket to store cap
- C. Shaping knife
- D. Wide flame head
- E. Deflector
- F. Pocket for soldering tip
- G. Additional empty pocket
- H. Cutting knife
- I. Hot air tip
- J. Tin box with soldering sponge
- K. Tin box for hot tips
- L. Soldering tin
- M. Pocket for 2 wrenches

Remove the carton cover from the ignition switch before using the Dremel Versatip.

(RE)FILLING THE TANK

The Dremel Versatip runs on liquid butane gas. Make sure the gas you are using is refined butane gas that can also be used in lighters.

Hold tool and container as shown in picture 8. Then fill the tank with liquid butane gas observing the instructions on the butane gas container. The tank is full when liquid butane gas escapes through the filling valve.



DO NOT OVERFILL THE TANK!

GETTING STARTED

The Dremel Versatip is equipped with a child safety mechanism. This mechanism requires two handed operation to protect against (accidental) ignition by children.

1. See pictures 2 and 3 to ignite the Dremel Versatip.
2. The ceramic insulator will start to glow shortly after ignition. When this is not the case, repeat steps 1 and 2. When the Dremel Versatip is cold, ignition might cause a

short whistling sound. This is normal and does not mean there is something wrong with the tool.

* Note: the flame guard must be installed correctly, for the tool to be able to ignite.

When the ignition switch is released, the flow of gas is automatically shut off, causing the Dremel Versatip to stop and slowly cool down. To continuously operate the Dremel Versatip, follow the steps in pictures 2, 3 and 4. To switch the Dremel Versatip off, let go of the ignition switch and move the lock button to the right (picture 5). This will immediately stop the flow of butane gas.

USING WITH AN OPEN FLAME

To use the Dremel Versatip with an open flame, unscrew the flame guard, remove the catalyst (and tip if attached) and screw flame guard back onto the tool and securely tighten the flame guard nut.

FLAME LENGTH AND TEMPERATURE ADJUSTMENT

After ignition, make sure the tool is on by checking that the catalyst starts to glow. Then move the flame control lever to the right to increase flame length and temperature, or to the left to decrease flame length and temperature. When using the open flame or hot air the Dremel Versatip is at the correct temperature immediately after ignition. Please allow 25 seconds of heat up time for tips.

INSTALLING OR CHANGING TIPS

WARNING **ALWAYS ALLOW THE TOOL TO COOL FULLY BEFORE REMOVING OR**

REPLACING TIPS.

Make sure to use the right tip for the job you want to do. Only use tips that fit onto the tool perfectly. Loose fitting tips might result in an uncontrolled and unsafe flame.

The use of tips requires the catalyst to be installed. To install the catalyst unscrew the flame guard nut and remove the flame guard. Slide in the catalyst into the flame guard with the narrow part facing outward. Place the flame guard and catalyst back on to the tool and securely tighten the flame guard nut. The soldering tip, cutting knife tip, shaping knife tip and hot blower tip can be screwed onto the catalyst. Secure the bits tightly using the 7mm wrench. To remove a tip, simply use the 7 mm wrench to unscrew the tip. Use the 8mm wrench to hold the catalyst in place if required.

The wide flame head tip and the deflector tip can be slid over the end of the catalyst. To remove them slide off the catalyst.

INSTALLING / REPLACING A NOZZLE

WARNING **ALWAYS ALLOW THE TOOL TO COOL FULLY BEFORE INSTALLING OR**

REPLACING A NOZZLE.

The nozzle can get clogged, due to butane gas impurities. To prolong the life of the tool, the nozzle is replaceable. Should the nozzle be clogged, follow these steps to replace the nozzle:

1. Unscrew the flame guard nut.
2. Remove flame guard (and catalyst and tip if applicable).
3. Unscrew the ceramic insulator.
4. Remove the nozzle by hand (small copper part) by gently turning and pulling it.

- Install new nozzle with little opening facing outward.
- Put the ceramic insulator back and securely tighten it.
- Replace flame guard (and catalyst and tip if applicable).
- Securely tighten flame guard nut.

The Dremel Versatip is now ready for use.

NOTE: A replacement nozzle can be ordered through your dealer.

MOST COMMON USE

Soldering tip: used for regular soldering activities, using soldering tin.
 Hot cutting knife: cutting of nylon rope to prevent 'feathering'.
 Shaping knife: cutting to size of sheets of plastic and other heat sensitive materials
 Wide flame head: preparing for detailed paint removal
 Hot air tip: melting of plastics and other heat-sensitive materials
 Deflector: shrinking of heat sensitive insulation around electrical wiring

MAINTENANCE

CLEANING

Switch the tool off and allow to fully cool down before cleaning. The exterior of the tool can be cleaned with a clean cloth. If necessary use a damp cloth with a small amount of neutral detergent. To clean the soldering tip, soak the soldering sponge in some water. After soldering or in case of excess solder on the tip, wipe it on the sponge when it is still hot.

SERVICE AND WARRANTY

This DREMEL product is guaranteed in accordance with statutory/country specific regulations; damage due to normal wear and tear, overload or improper handling will be excluded from the guarantee. If the unit should fail despite the care taken in manufacturing and testing, send it undismantled together with proof of purchase to your dealer.

CONTACT DREMEL

For more information on the Dremel assortment, support and hotline, go to www.dremel.com
 Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, The Netherlands

DE

ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBEDIENUNGSANLEITUNG

Stellen Sie vor Beginn der Arbeit mit dem Dremel Versatip sicher, dass Sie dieses Handbuch vollständig durchgelesen und verstanden haben.



A WARNUNG

SÄMTLICHE ANWEISUNGEN SIND ZU

LESEN. Wenn Sie die folgenden Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.

ARBEITSPLATZ

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unaufgeräumte und dunkle Arbeitsbereiche erhöhen die Unfallgefahr.
- Halten Sie brennbare Materialien von dem Werkzeug fern.
- Halten Sie Kinder und andere Personen während der Arbeit mit dem Werkzeug fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
- Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen benutzen.

SICHERHEIT VON PERSONEN

- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit dem Werkzeug. Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb von Werkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.
- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubschutz, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
- Überschätzen Sie sich nicht. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dies ermöglicht Ihnen eine bessere Beherrschung des Werkzeugs in unerwarteten Situationen.
- Tragen Sie geeignete Kleidung. Es besteht die Gefahr, dass Sie sich an der Flamme oder mit flüssigem Lötzinn verbrennen. Tragen Sie Schutzbekleidung, um sich vor Verbrennungen zu schützen. Halten Sie Haar, Kleidung und Handschuhe von offenem Feuer fern. Lose Kleidung oder langes Haar können Feuer fangen.
- Fixieren Sie das Werkstück. Verwenden Sie eine Spannvorrichtung zum Festhalten des Werkstücks. So haben Sie beide Hände frei, um das Werkzeug zu bedienen.
- Dieses Handbuch für zukünftiges Nachlesen aufzubewahren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es undicht ist oder Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion aufweist.
- Ist das Gerät undicht (Gasgeruch), bringen Sie es sofort ins Freie und prüfen Sie die Dichtigkeit ohne Flamme, immer Seifenlauge verwenden. Das Füllen oder Nachfüllen des Gaszylinders muss an einem gut belüfteten Ort erfolgen, in sicherer Entfernung von möglichen Zündquellen, offenen Flammen, Zündflammen, elektrischen Küchengeräten und anderen Personen. Beachten Sie die



- Sicherheits- und Warnhinweise auf dem Nachfüllzylinder und nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor.**
- i. **Bearbeiten Sie kein asbesthaltiges Material (Asbest gilt als krebserregend).**
 - j. **Treffen Sie Schutzmaßnahmen, wenn beim Arbeiten gesundheitsschädliche, brennbare oder explosive Stäube entstehen können** (manche Stäube gelten als krebserregend); tragen Sie eine Staubschutzmaske und verwenden Sie, wenn anschließbar, eine Staub-/Späneabsaugung.

HANDHABUNG UND PFLEGE DES WERKZEUGS

- a. Lagern Sie das Werkzeug an einem geeigneten Ort mit einer Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 50°C. Lassen Sie das Werkzeug vollständig abkühlen, bevor Sie es lagern. Nicht benutzte Werkzeuge sind außerhalb der Reichweite von Kindern an einem trockenen Ort zu lagern. Schalten Sie alle nicht benutzten Werkzeuge aus.
- b. **⚠️ WARENUNG** Lassen Sie das Werkzeug vor dem Entfernen/Wechseln der Spitze und/oder dem Anbringen/Wechseln der Düse immer abkühlen.
- c. **⚠️ WARENUNG** Extrem feuergefährliches und unter Druck stehendes Gas.
- d. **⚠️ WARENUNG** Nicht in der Nähe von Funken oder offener Flamme verwenden.
- e. **⚠️ WARENUNG** Behälter nicht anstechen oder anzünden oder bei Temperaturen über 50°C lagern.
- f. **⚠️ WARENUNG** Außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
- g. **⚠️ WARENUNG** Dieses Gerät nicht zerlegen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Werkzeug Dremel Versatip eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, näheres hierzu siehe Kapitel VERWENDUNG.

UMGEBUNG

ENTSORGUNG

Bitte trennen Sie Gerät, Zubehör und Verpackung für ein umweltfreundliches Recycling.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Beschreibung | Dremel Versatip |
| Modellnummer | 2000 |
| Energiequelle | Butan-Raffinieriegas |
| Füllmenge Gasbehälter | ± 17 ml / ± 9 Gramm |
| Betriebszeit | ± 45 Minuten (größte Einstellung) |
| Einstellung) | ± 90 Minuten (kleinste) |
| Aufheizzeit | Sofort (offene Flamme) |

| | |
|----------------------------------|---|
| Nennwärmeleistung (Verbrauch) | ± 25 Sekunden (Spitzen) 12 g/h |
| Abkühlzeit | Flammenschutz: 15 Minuten (< 25°C) |
| Temperatur | Spitzen: 17 Minuten (< 25°C) 1200°C (offene Flamme) 680°C (Heißluft) 550°C (Spitzen) |
| Gewicht | 135 Gramm (leeres Werkzeug) |

VERWENDUNG

Bitte machen Sie sich vor Gebrauch mit den Komponenten des Dremel Versatip (Bild 1), den verschiedenen Spitzen (Bild 6) und dem Packungsinhalt (Bild 7) vertraut.

DREMEL VERSATIP

- A. Katalysator
- B. Flammenschutz
- C. Mutter für Flammenschutz
- D. Keramikisolator
- E. Kindersicherung (Sperre)
- F. Zünder
- G. Arretierung (für Dauerbetrieb)
- H. Flammenregler
- I. Gasbehälter
- J. Füllventil

PACKUNGSHINHALT

- A. Werkzeug mit Kappe
- B. Fach zum Aufbewahren der Kappe
- C. Zuschneidemesser
- D. Flammdüse
- E. Reflektorblech
- F. Fach für Lötspitze
- G. Zusätzliches leeres Fach
- H. Schneideklinge
- I. Heißluftspitze
- J. Blechbehälter mit Lötschwamm
- K. Blechbehälter für heiße Spitzen
- L. Lötzinn
- M. Tasche für zwei Schlüssel

Vor Gebrauch des Dremel Versatip die Kartonabdeckung vom Zündschalter entfernen.

(NACH)FÜLLEN DES GASBEHÄLTERS

Zum Betrieb des Dremel Versatip dient flüssiges Butangas. Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit hochreinem Butangas, wie es auch für Feuerzeuge verwendet wird. Halten Sie Werkzeug und Gasbehälter wie in Bild 8 gezeigt. Füllen Sie anschließend den Gasbehälter mit flüssigem Butangas und beachten Sie dabei die Anweisungen auf der Butangaskanne. Der Gasbehälter ist voll, wenn flüssiges Butangas aus dem Füllventil austritt.



DEN GASBEHÄLTER NICHT ÜBERFÜLLEN!

ERSTE SCHRITTE

Ihr Dremel Versatip ist mit einer Kindersicherung ausgestattet. Diese Sicherung erfordert zweihändige Bedienung zum Schutz gegen (unbeabsichtigte) Zündung durch Kinder.

1. Zum Zünden des Dremel Versatip siehe Bilder 2 und 3.
2. Kurz nach der Zündung beginnt der Keramikisolator zu glühen. Ist dies nicht der Fall, die Schritte 1 und 2 wiederholen. Wenn das Dremel Versatip kalt ist, kann die Zündung ein kurzes Pfeifergeräusch verursachen. Dies ist normal und stellt keinen Defekt am Werkzeug dar.

* Anmerkung: Der Flammenschutz muss richtig angebracht sein, um das Werkzeug zünden zu können.

Loslassen des Zündschalters unterbricht automatisch die Gaszufuhr, wodurch das Dremel Versatip außer Betrieb gesetzt wird und langsam abkühlt. Zum Dauerbetrieb des Dremel Versatip folgen Sie den Schritten in Bild 2, 3 und 4. Zum Ausschalten des Dremel Versatip den Zündschalter loslassen und die Sperrtaste nach rechts schieben (Bild 5). Dies unterbricht sofort die Butangaszufuhr.

ARBEITEN MIT OFFENER FLAMME

Zum Betrieb des Dremel Versatip mit offener Flamme den Flammenschutz abschrauben und den Katalysator entfernen (und ggf. die Spitze). Dann den Flammenschutz wieder auf das Werkzeug schrauben und die Mutter des Flammenschutzes fest anziehen.

EINSTELLEN VON FLAMMENLÄNGE UND TEMPERATUR

Stellen Sie nach dem Zünden sicher, dass das Werkzeug eingeschaltet ist. Prüfen Sie hierzu, ob der Katalysator zu glühen beginnt. Bewegen Sie dann den Flammenregler nach rechts (Flamme verlängern und Temperatur erhöhen) oder nach links (Flamme verkürzen und Temperatur verringern). Beim Arbeiten mit offener Flamme oder Heißluft erreicht das Dremel Versatip sofort nach der Zündung die richtige Temperatur. Die Aufheizzeit für Spitzen beträgt 25 Sekunden.

ANBRINGEN ODER WECHSELN VON SPITZEN



VOR DEM ENTFERNEN ODER WECHSELN VON SPITZEN DAS WERKZEUG IMMER VOLLSTÄNDIG ABKÜHLEN LASSEN.

Achten Sie darauf, die richtige Spitze für die jeweilige Arbeit zu verwenden. Verwenden Sie nur Spitzen, die perfekt auf das Werkzeug passen. Lose sitzende Spitzen können zu einer unkontrollierten und gefährlichen Flamme führen.

Zum Arbeiten mit Spitzen muss der Katalysator montiert sein. Zum Montieren des Katalysators die Mutter des Flammenschutzes abschrauben und den Flammenschutz entfernen. Schieben Sie den Katalysator mit dem schmalen Teil nach außen in den Flammenschutz. Bringen Sie Flammenschutz und Katalysator wieder am Werkzeug an und ziehen Sie die Mutter des Flammenschutzes fest. Lötpitze, Schneideklinge, Zuschneidemesser und Heißluftdüse können auf den Katalysator geschraubt werden. Die Aufsätze mit dem 7-mm-Schlüssel festziehen.

Zum Entfernen einer Spitze schrauben Sie diese einfach mit

dem 7-mm-Schlüssel ab. Falls erforderlich, den Katalysator mit dem 8-mm-Schlüssel in Einbaulage halten. Flammdüse und Reflektorblech können über das Ende des Katalysators geschoben werden. Zum Entfernen schieben Sie diese Aufsätze vom Katalysator.

ANBRINGEN / WECHSELN DER DÜSE



VOR DEM ENTFERNEN ODER WECHSELN DER DÜSE DAS WERKZEUG IMMER VOLLSTÄNDIG ABKÜHLEN LASSEN.

Durch Verunreinigungen im Butargas kann die Düse verstopfen. Zum Verlängern der Lebensdauer des Werkzeugs ist die Düse auswechselbar. Sollte die Düse verstopt sein, gehen Sie zum Wechseln der Düse wie folgt vor:

1. Mutter des Flammenschutzes abschrauben.
2. Flammenschutz abnehmen (ggf. auch Katalysator und Spitze).
3. Keramikisolator abschrauben.
4. Düse (kleines Kupferstück) von Hand entfernen, hierzu vorsichtig drehen und ziehen.
5. Neue Düse mit kleiner Öffnung nach außen montieren.
6. Keramikisolator wieder anbringen und festziehen.
7. Flammenschutz wieder anbringen (ggf. auch Katalysator und Spitze).
8. Mutter des Flammenschutzes fest anziehen.

Der Dremel Versatip ist jetzt einsatzbereit.

ANMERKUNG: Eine Ersatzdüse können Sie über Ihren Händler bestellen.

HÄUFIGSTE VERWENDUNGSZWECKE

Lötspitze: Allgemeine Lötarbeiten mit Lötzinn.

Heißschneidmesser: Abschneiden von Kunststoffseil ohne Aufsägen.

Zuschneidemesser: Zuschneiden von Folien aus Kunststoff und anderen wärmeempfindlichen Materialien

Flammdüse: Gründliches Entfernen alter Anstriche

Heißluftspitze: Schmelzen von Kunststoffen und anderen wärmeempfindlichen Materialien

Reflektorblech: Verarbeiten von Schrumpfschlauch als Isolierung für Elektrokabel

PFLEGE

REINIGUNG

Schalten Sie das Werkzeug aus und lassen Sie es vor dem Reinigen vollständig abkühlen. Das Äußere des Werkzeugs kann mit einem sauberen Lappen gereinigt werden. Falls notwendig, Lappen mit etwas neutralem Reinigungsmittel anfeuchten. Zum Reinigen der Lötpitze den Lötschwamm mit Wasser tränken. Nach dem Löten oder zum Entfernen von überschüssigem Lot die noch heiße Spitze auf dem Schwamm abwischen.

SERVICE UND GEWÄHRLEISTUNG

Die Garantie für dieses DREMEL Produkt entspricht den länderspezifischen Vorschriften. Schäden durch normale Abnutzung

und Verschleiß sowie Überlastung oder unsachgemäße Behandlung sind von der Garantie ausgeschlossen. Sollte das Gerät trotz aller Sorgfalt bei der Herstellung und Prüfung einen Mangel aufweisen, senden Sie es zusammen mit dem Kaufnachweis unzerlegt an Ihren Händler.

DREMEL KONTAKTINFORMATIONEN

Weitere Informationen über Dremel finden Sie unter
www.dremel.com
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Die Niederlande

TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE

Avant d'utiliser le Versatip Dremel, lisez le présent manuel en intégralité et assurez-vous de le comprendre.



A ATTENTION LISEZ TOUTES LES CONSIGNES.

Le non-respect des consignes ci-après peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures corporelles graves.

ZONE DE TRAVAIL

- Faites en sorte que la zone de travail soit propre et bien éclairée. Un espace encombré et sombre est propice aux accidents.
- Ne conservez pas/n'amenez pas de matériaux combustibles à proximité de l'outil.
- Tenez les enfants et spectateurs à distance pendant le fonctionnement de l'outil. Toute distraction peut entraîner une perte de contrôle de l'outil.
- Utilisez l'outil uniquement à l'extérieur ou dans des pièces bien aérées.

SECURITE PERSONNELLE

- Restez vigilant, soyez attentif à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez l'outil. Ne vous servez pas de l'outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise d'une drogue quelconque, de l'alcool ou d'un médicament. Un instant d'inattention risque d'entraîner des blessures corporelles graves.
- Utilisez des équipements de protection. Portez toujours un équipement de protection oculaire. Les équipements de protection tels que masque antipoussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casque ou protection auditive employés dans les cas appropriés réduiront les blessures corporelles.
- Ne travaillez pas dans une position instable. Conservez à tout moment un bon appui et un bon équilibre du corps. Vous serez ainsi plus en mesure de garder le contrôle de l'outil dans les situations imprévues.
- Ayez une tenue appropriée. Il existe un risque de brûlure dû à la flamme ou à l'étain liquide. Portez des vêtements assurant une bonne protection contre les brûlures. Tenez

vos cheveux, vos vêtements et vos gants à bonne distance de la flamme. Les vêtements amples et les cheveux longs risquent de prendre feu.

- Immobilisez la pièce. Pour maintenir la pièce, utilisez un dispositif de serrage. Ceci vous permettra d'avoir vos deux mains libres pour manipuler l'outil.
- Conservez le présent manuel d'utilisation pour une consultation ultérieure.
- N'utilisez pas cet outil s'il présente des fuites, s'il est endommagé ou s'il fonctionne mal.
- Si l'outil fuit (odeur de gaz), sortez-le immédiatement à l'extérieur du local et vérifiez son étanchéité sans aucune flamme ; utilisez toujours de l'eau savonneuse. Le remplissage ou l'appoint en gaz du réservoir de gaz doit s'effectuer dans un local bien aéré, exempt de toute source d'inflammation (flammes nues, veilleuses, batterie de cuisine électrique) et sans personnes à proximité. Respectez les consignes de sécurité et les avertissements relatifs à la recharge et n'opérez aucune modification sur l'outil.
- Ne pas travaillez de matériaux contenant de l'amiante (l'amiante est considérée comme étant cancérogène).
- Prenez des mesures de sécurité, lorsque des poussières nuisibles à la santé, inflammables ou explosives peuvent être générées lors du travail (certaines poussières sont considérées comme étant cancérogènes) ; portez un masque anti-poussières et utilisez un dispositif d'aspiration de poussières/de copeaux s'il est possible de raccorder un tel dispositif.

FR

UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL

- Rangez l'outil dans un endroit convenable où la température ambiante est comprise entre 10 °C et 50 °C. Avant de le ranger, laissez le refroidir complètement. Rangez-le hors de portée des enfants, dans un endroit sec. Prenez soin de toujours l'arrêter.
- A ATTENTION** Laissez toujours refroidir l'outil avant de retirer / remplacer les pointes et/ou de monter / remplacer la buse.
- A ATTENTION** Gaz sous pression extrêmement inflammable.
- A ATTENTION** N'utilisez pas l'outil à proximité d'une source d'étincelles ou d'une flamme nue.
- A ATTENTION** Ne percez pas et ne brûlez pas la recharge ; ne la stockez pas à des températures supérieures à 50 °C.
- A ATTENTION** Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants.
- A ATTENTION** N'essayez pas de démonter l'outil.

USAGE PREVU

Le Versatip Dremel est conçu pour diverses applications, mentionnées au chapitre « UTILISATION ».



ENVIRONNEMENT

MISE AU REBUT

L'appareil, les accessoires et l'emballage doivent faire l'objet d'un tri sélectif aux fins de recyclage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|---|
| Description | Versatip Dremel |
| Numéro du modèle | 2000 |
| Source d'énergie | Gaz butane raffiné |
| Capacité du réservoir | ± 17 ml. / ± 9 g |
| Autonomie | ± 45 min (réglage fort) ± 90 min (réglage faible) |
| Temps de chauffe | Aucun (flamme nue) ± 25 s (embouts) |
| Débit calorifique nominal (consommation) | 12 g/h |
| Temps de refroidissement | Pare-flamme : 15 min (< 25 °C) Embouts : 17 min (< 25 °C) |
| Température | 1200 °C (flamme nue) 680 °C (air chaud) 550 °C (embouts) |
| Poids | 135 g (outil vide) |

UTILISATION

Veuillez vous familiariser avec les composants du Versatip Dremel (figure 1), avec les différents embouts (figure 6) et avec le contenu du kit (figure 7) avant d'utiliser l'outil.

DREMEL VERSATIP

- A. Catalyseur
- B. Pare-flamme
- C. Ecrou du pare-flamme
- D. Isolant céramique
- E. Sécurité enfant (neutralisante)
- F. Gâchette
- G. Bouton de blocage (pour marche continue)
- H. Bouton de réglage de flamme
- I. Réservoir
- J. Valve de remplissage

CONTENU DU KIT

- A. Outil avec capuchon
- B. Pochette de rangement du capuchon
- C. Couteau de façonnage
- D. Embout flamme large
- E. Déflecteur
- F. Pochette pour embout de soudage
- G. Pochette supplémentaire vide
- H. Couteau de coupe
- I. Embout à air chaud
- J. Boîte avec éponge de soudage

- K. Boîte pour embouts chauds
- L. Etain
- M. Pochette pour 2 clés

Avant d'utiliser le Versatip Dremel, enlevez la protection en carton de la commande d'allumage.

REmplissage du réservoir

Le Versatip Dremel fonctionne avec du gaz butane liquide. Assurez-vous d'utiliser du gaz butane raffiné (gaz de briquet). Maintenez l'outil et la recharge comme indiqué sur l'illustration 8. Ensuite, remplissez le réservoir de gaz butane liquide dans le respect des instructions portées sur la recharge de gaz butane. Le réservoir est plein lorsque le gaz butane liquide s'échappe par la valve de remplissage.



ATTENTION NE REMPLISSEZ PAS LE RÉSERVOIR À L'EXCÈS !

COMMENT DEMARRER

Le Versatip Dremel est équipé d'une sécurité enfant. Ce mécanisme rend obligatoire d'utiliser ses deux mains pour manipuler l'outil, ce qui évite tout allumage accidentel par un enfant.

1. Voir les figures 2 et 3 pour l'allumage du Versatip Dremel.
2. Peu après l'allumage, l'isolant céramique doit devenir incandescent. Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes 1 et 2. Lorsque le Versatip Dremel est froid, l'allumage peut provoquer un bref sifflement. Ceci est normal. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'outil.

* Remarque : le pare-flamme doit être installé correctement pour que l'outil puisse s'allumer.

Au relâchement de la commande d'allumage, l'arrivée de gaz est automatiquement coupée. Le Versatip Dremel s'arrête et commence à refroidir. Pour faire fonctionner le Versatip Dremel en continu, suivez les étapes des figures 2, 3 et 4. Pour arrêter le Versatip Dremel, relâchez la commande d'allumage et déplacez le bouton de blocage vers la droite (figure 5). Ceci coupe immédiatement l'arrivée de gaz butane.

UTILISATION AVEC UNE FLAMME NUE

Pour utiliser le Versatip Dremel avec une flamme nue, dévissez le pare-flamme, enlevez le catalyseur (et l'embout le cas échéant), revissez le pare-flamme sur l'outil et serrez fermement l'écrou du pare-flamme.

LONGUEUR DE FLAMME ET RÉGLAGE DE TEMPERATURE

Après allumage, assurez-vous que l'outil est bien en marche en contrôlant l'état du catalyseur. Ce dernier doit devenir incandescent. Ensuite, déplacez le levier de réglage de flamme vers la droite pour augmenter la longueur de flamme et la température ou vers la gauche pour diminuer la longueur de flamme et la température. Avec flamme nue ou air chaud, le Versatip Dremel est à la température correcte immédiatement après allumage. Les embouts, quant à eux, demandent un temps de chauffe de 25 secondes.

INSTALLATION ET CHANGEMENT DES EMBOUTS

ATTENTION LAISSEZ TOUJOURS L'OUTIL REFRIDIR COMPLÈTEMENT AVANT D'ENLEVER OU DE REMPLACER L'EMBOUT.

Assurez-vous d'utiliser un embout adapté au travail à effectuer. Utilisez uniquement des embouts qui s'adaptent parfaitement à l'outil. Des embouts mal fixés risquent de rendre la flamme incontrôlable et donc de nuire à la sécurité.
Pour utiliser les embouts, il faut que le catalyseur soit installé. Pour installer le catalyseur, dévissez l'écrou du pare-flamme et enlevez le pare-flamme. Insérez le catalyseur dans le pare-flamme, partie étroite vers l'extérieur. Replacez le pare-flamme et le catalyseur sur l'outil et serrez fermement l'écrou du pare-flamme. L'embout de soudage, le couteau de coupe, le couteau de façonnage et l'embout à air chaud se vissent sur le catalyseur. Serrez l'embout fermement avec une clé de 7 mm. Pour enlever l'embout, il suffit de réutiliser cette clé de 7 mm et de le dévisser. Utilisez une clé de 8 mm pour maintenir le catalyseur en place si nécessaire.
L'embout flamme large et le déflecteur s'enfilent sur l'extrémité du catalyseur. Pour les enlever, tirez-les du catalyseur.

MONTAGE / REMPLACEMENT D'UNE BUSE

ATTENTION LAISSEZ TOUJOURS L'OUTIL REFRIDIR COMPLÈTEMENT AVANT DE MONTER OU DE REMPLACER LA BUSE.

La buse peut être obstruée par les impuretés contenues dans le gaz butane. Pour prolonger la durée de vie de l'outil, il est possible de la remplacer. Si la buse est obstruée, suivez la procédure suivante :

1. Dévissez l'écrou du pare-flamme.
2. Retirez le pare-flamme (ainsi que le catalyseur et la pointe le cas échéant).
3. Dévissez l'isolant céramique.
4. Retirez la buse manuellement (petite pièce en cuivre) en la faisant tourner doucement tout en la retirant.
5. Installez la nouvelle buse, le petit orifice vers l'extérieur.
6. Remettez en place l'isolant céramique et serrez-le à fond.
7. Remettez en place le pare-flamme (ainsi que le catalyseur et la pointe, le cas échéant).
8. Resserrez à fond l'écrou du pare-flamme.

Le Dremel Versatip est prêt à l'emploi.

REMARQUE : il est possible de commander une buse de rechange auprès de votre revendeur.

UTILISATIONS LES PLUS COURANTES

Embout de soudage : activités de soudage à l'étain classiques.
Couteau de coupe : coupe de cordages nylon sans effilochage.
Couteau de façonnage : coupe aux bonnes dimensions de feuilles de plastique et d'autres matériaux thermo-usinables
Embout flamme large : préparation au décapage plus soigné
Embout à air chaud : fusion de plastiques et d'autres matériaux thermo-usinables

Déflecteur : rétrécissement de gaines isolantes sur fils électriques

ENTRETIEN

NETTOYAGE

Avant tout nettoyage, arrêtez l'outil et laissez-le refroidir complètement. L'extérieur de l'outil peut être nettoyé avec un chiffon propre. Si nécessaire, utilisez un chiffon humide avec une petite quantité de détergent neutre. Pour nettoyer l'embout de soudage, plongez l'éponge de soudage dans de l'eau. Après le soudage ou en cas d'excès de soudure, essuyez avec l'éponge lorsque l'embout est encore chaud.

REPARATION ET GARANTIE

Ce produit DREMEL est couvert par une garantie conforme aux réglementations légales en vigueur dans votre pays ; les dommages résultant de l'usure normale, d'une surcharge ou d'une utilisation inappropriée sont exclus de la garantie. En cas de dysfonctionnement de l'appareil, malgré le soin apporté à sa fabrication et les tests effectués, renvoyez-le à votre distributeur, accompagné du justificatif d'achat, sans avoir démonté l'appareil.

CONTACTER DREMEL

Pour plus d'informations sur la gamme de produits, le support technique et l'assistance téléphonique de la société Dremel, visitez le site www.dremel.com
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Pays-Bas

TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI

Prima di utilizzare il Dremel Versatip, accertarsi di aver letto e compreso interamente questo manuale.



ATTENZIONE ASSOLUTAMENTE NECESSARIO LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI. Eventuali errori nell'adempimento delle istruzioni qui di seguito riportate potranno causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

ZONA DI LAVORO

- a. Tenere la zona di lavoro sempre pulita ed ordinata. I/la disordine e le zone di lavoro non illuminate possono essere fonte di incidenti.
- b. Non conservare o portare materiali combustibili vicino all'utensile.
- c. Tenere lontani i bambini ed altre persone durante l'impiego dell'utensile. Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'utensile.
- d. Usare solo all'esterno o in locali ben ventilati.

SICUREZZA DELLE PERSONE

- a. È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con giudizio l'utensile durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare l'utensile in caso di stanchezza o



- sotto l'effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. *Un attimo di distrazione durante l'uso dell'utensile può causare lesioni gravi.*
- b.** *Indossare sempre l'equipaggiamento protettivo individuale, nonché guanti protettivi. Indossare sempre gli occhiali di protezione. Indossando l'equipaggiamento di protezione personale come la maschera per polveri, le calzature antifortunistiche antiscivolo, l'elmetto di protezione oppure protezioni acustiche, a seconda del tipo e dell'applicazione dell'utensile, si riduce il rischio di incidenti.*
 - c.** *Mai sopravvalutare le proprie possibilità di reazione. Avere cura di mettersi in posizione sicura e di mantenere l'equilibrio. In tale maniera sarà possibile controllare meglio l'utensile in situazioni inaspettate.*
 - d.** *Indossare un abbigliamento adeguato. Sussiste il pericolo di ustioni a causa della fiamma e dello stagno liquido per saldatura. Indossare indumenti protettivi per proteggersi dalle ustioni. Tenere i capelli, i vestiti ed i guanti lontani dalla fiamma. I vestiti larghi o i capelli lunghi possono prendere fuoco.*
 - e.** *Assicurare il pezzo in lavorazione. Utilizzare un dispositivo di bloccaggio, come ad esempio un morsetto, per tenere fermo il pezzo in lavorazione. In questo modo si potrà disporre di entrambe le mani per lavorare con l'utensile.*
 - f.** *Conservare queste istruzioni per futura consultazione.*
 - g.** *Non usare l'utensile quando presenta segni di perdite, danni o problemi di funzionamento.*
 - h.** *Se l'utensile perde (odore di gas) portarlo immediatamente all'esterno e controllarne la tenuta senza fiamma, usando sempre una soluzione di sapone. Il riempimento o la ricarica del cilindro di gas deve avvenire in luoghi ben ventilati, lontano da qualunque fonte di ignizione, fiamme libere, fiammelle pilota, utensili da cucina elettrici e altre persone. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni e alle avvertenze di sicurezza riportate sul cilindro di ricarica, senza apportare alcuna modifica all'utensile.*
 - i.** *Non lavorare mai materiali contenenti amianto (l'amianto è ritenuto materiale cancerogeno).*
 - j.** *Prendere dei provvedimenti appropriati in caso che durante il lavoro dovessero svilupparsi polveri dannose per la salute, infiammabili oppure esplosive (alcune polveri sono considerate cancerogene); portare una maschera di protezione contro la polvere ed utilizzare, se collegabile, un sistema di aspirazione polvere/aspirazione trucioli.*

IMPIEGO E CURA DELL'UTENSILE

- a.** *Conservare l'utensile in un luogo adeguato, con una temperatura ambiente compresa tra 10°C e 50°C. Lasciare raffreddare completamente l'utensile prima di riporlo. Gli utensili non utilizzati devono essere conservati fuori dalla portata dei bambini in un luogo asciutto. Spegnere tutti gli utensili non utilizzati.*
- b.** **A ATTENZIONE** *Lasciare sempre raffreddare completamente l'apparecchio prima di rimuovere/sostituire gli inserti e/o montare/ sostituire l'ugello.*

| | |
|---------------------|--|
| A ATTENZIONE | Gas estremamente infiammabile sotto pressione. |
| A ATTENZIONE | Non utilizzare vicino a scintille o fiamme libere. |
| A ATTENZIONE | Non perforare o bruciare il contenitore e non conservare a temperature superiori a 50°C. |
| A ATTENZIONE | Tenere lontano dalla portata dei bambini. |
| A ATTENZIONE | Non tentare di smontare l'utensile. |

UTILIZZO PREVISTO

Il Dremel Versatip è concepito per numerose applicazioni, riportate nel capitolo "USO".

AMBIENTE

SMALTIMENTO

Smistare l'unità, gli accessori e la confezione in modo che possano essere riciclati in maniera adeguata.

DATI TECNICI

| | |
|------------------------------------|---|
| Descrizione | Dremel Versatip |
| Numeri modello | 2000 |
| Alimentazione | Gas butano raffinato |
| Capacità serbatoio | ± 17 ml / ± 9 grammi |
| Tempo di operatività minima) | ± 45 minuti (impostazione massima) ± 90 minuti (impostazione |
| Tempo di riscaldamento | Istantaneo (fiamma aperta) ± 25 secondi (inserti) |
| Portata termica nominale (consumo) | 12 g/h |
| Tempo di raffreddamento | Parafiamma: 15 min. (< 25°C) Inserti: 17 min. (< 25°C) |
| Temperatura | 1200°C (fiamma aperta) 680°C (aria calda) 550°C (inserti) |
| Peso | 135 grammi (solo utensile, senza inserti) |

USO

Prima dell'uso, familiarizzare con i componenti del Dremel Versatip (figura 1), con i diversi inserti (figura 6) e con il contenuto del kit (figura 7).

DREMEL VERSATIP

- A. Catalizzatore
- B. Parafiamma
- C. Dado del parafiamma

- D. Isolante ceramico
- E. Blocco di sicurezza per i bambini (stopper)
- F. Levetta di comando
- G. Blocco (per funzionamento continuo)
- H. Selettori per il controllo della fiamma
- I. Serbatoio
- J. Valvola di riempimento

CONTENUTO DEL KIT

- A. Utensile con cappuccio
- B. Custodia per riporre il cappuccio
- C. Coltello per sagomare
- D. Testa a fiamma larga
- E. Deflettore
- F. Custodia per punta di saldatura
- G. Custodia aggiuntiva vuota
- H. Coltello per tagliare
- I. Inserti per aria calda
- J. Scatola di latta con spugna di saldatura
- K. Scatola di latta per inserti caldi
- L. Stagno per saldatura
- M. Custodia per 2 chiavi

Rimuovere la copertura di cartone dall'interruttore di accensione prima di utilizzare il Dremel Versatip.

RIEMPIMENTO E RABBOCCO DEL SERBATOIO

Il Dremel Versatip è alimentato con gas butano liquido. Accertarsi che il gas che si sta utilizzando sia il gas butano raffinato che può anche essere impiegato negli accendisigari.

Tenere l'utensile e il contenitore come mostrato nella figura 8. Quindi riempire il serbatoio con il gas butano liquido, osservando le istruzioni riportate sul contenitore di gas butano. Il serbatoio è pieno quando il gas butano liquido fuoriesce dalla valvola di riempimento.

ATTENZIONE **NON RIEMPIRE TROPPO IL SERBATOIO!**

PER INZIARE

Il Dremel Versatip è dotato di un meccanismo di sicurezza per i bambini. Questo meccanismo richiede un impiego a due mani per evitare l'accensione (accidentale) da parte di bambini.

1. Per l'accensione del Dremel Versatip vedere le figure 2 e 3.
2. L'isolante ceramico comincerà a diventare incandescente poco dopo l'accensione. Se questo non si verifica, ripetere i punti 1 e 2. Quando il Dremel Versatip è freddo, all'accensione si può udire un breve suono sibilante. Questo è normale e non significa che l'utensile non funzioni correttamente.

* Nota: affinché l'utensile possa accendersi, il parafiamma deve essere installato correttamente.

Quando si rilascia l'interruttore di accensione, il flusso di gas viene automaticamente interrotto; di conseguenza il Dremel Versatip si arresta e si raffredda lentamente. Per lavorare in modo continuo con il Dremel Versatip, seguire le operazioni

illustrate nelle figure 2, 3 e 4. Per spegnere il Dremel Versatip, rilasciare l'interruttore di accensione e spostare il pulsante di blocco verso destra (figura 5). In questo modo si interromperà immediatamente il flusso di gas butano.

IMPIEGO CON UNA FIAMMA APERTA

Per utilizzare il Dremel Versatip con una fiamma aperta, svitare il parafiamma, rimuovere il catalizzatore (e l'inserto, se presente), riavvitare il parafiamma sull'utensile e serrare in modo sicuro il dado del parafiamma.

REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA FIAMMA E DELLA TEMPERATURA

Dopo l'accensione, accertarsi che l'utensile sia acceso controllando che il catalizzatore cominci a diventare incandescente. Quindi spostare la leva di controllo della fiamma verso destra per aumentare la lunghezza della fiamma e la temperatura, o verso sinistra per diminuire la lunghezza della fiamma e la temperatura. Quando si usa la fiamma aperta o l'aria calda, il Dremel Versatip è alla temperatura corretta immediatamente dopo l'accensione. Per il riscaldamento completo degli inserti è necessario attendere 25 secondi.

INSTALLAZIONE O SOSTITUZIONE DEGLI INSERTI

ATTENZIONE **LASCIARE SEMPRE RAFFREDDARE COMPLETAMENTE L'UTENSILE PRIMA DI RIMUOVERE O SOSTituIRE GLI INSERTI.**

Accertarsi di usare l'inserto giusto per il lavoro che si desidera eseguire. Utilizzare esclusivamente gli inserti che si inseriscono perfettamente sull'utensile. Gli inserti che non si inseriscono perfettamente possono provocare una fiamma incontrollata e pericolosa.

Per utilizzare gli inserti è necessario che sia installato il catalizzatore. Per installare il catalizzatore svitare il dado del parafiamma e rimuovere il parafiamma. Far scorrere il catalizzatore nel parafiamma con la parte più stretta rivolta verso l'esterno. Riposizionare il parafiamma e il catalizzatore sull'utensile e serrare in modo sicuro il dado del parafiamma. La punta di saldatura, l'inserto con coltello per tagliare, l'inserto con coltello per sagomare e l'inserto per aria calda possono essere avvitati sul catalizzatore. Serrare gli inserti in modo sicuro utilizzando la chiave da 7 mm. Per rimuovere un inserto, basta svitarlo usando la chiave da 7 mm. Utilizzare la chiave da 8 mm per tenere fermo il catalizzatore, se necessario.

L'inserto con testa a fiamma larga e l'inserto deflettore possono essere infilati sull'estremità del catalizzatore. Per rimuoverli, estrarli dal catalizzatore.

MONTAGGIO / SOSTITUZIONE DEGLI UGELLI

ATTENZIONE **PRIMA DI MONTARE O SOSTituIRE GLI UGELLI, LASCIAR RAFFREDDARE SEMPRE E COMPLETAMENTE L'UTENSILE.**

L'ugello può essere ostruito dalle impurità del gas butano. Per allungare la vita operativa dell'utensile, è possibile sostituirne l'ugello. In caso di ostruzione dell'ugello, sostituirlo attenendosi alla seguente procedura:

1. Svitare il dado del parafiamma.
2. Rimuovere il parafiamma (e gli eventuali catalizzatore e inserto).
3. Svitare l'isolante ceramico.

NL

4. Rimuovere l'ugello a mano (piccolo pezzo di rame) girandolo e tirandolo delicatamente.
5. Installare il nuovo ugello con l'apertura piccola rivolta verso l'esterno.
6. Rimontare l'isolante ceramico e fissarlo saldamente.
7. Riposizionare il parafiamma (e gli eventuali catalizzatore e inserto).
8. Serrare saldamente il dado del parafiamma.

Ora, Dremel Versatip è pronto all'uso.

NOTA: Gli ugelli di ricambio possono essere ordinati presso il proprio rivenditore.

IMPIEGO PIÙ COMUNE

Punta di saldatura: usata per normali attività di saldatura con l'impiego di stagno per saldatura.

Cotello caldo per tagliare: per il taglio di cavi di nylon, per evitare che si "sfilaccino".

Cotello per sagomare: per il taglio su misura di fogli di plastica e altri materiali sensibili al calore

Testa a fiamma larga: preparazione per la rimozione di precisione di vernice

Inserto per aria calda: per fondere plastica e altri materiali sensibili al calore

Deflettore: per termoretrarre isolamenti sensibili al calore intorno a cavi elettrici.

MANUTENZIONE

PULITURA

Spegnere l'utensile e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo. La parte esterna dell'utensile può essere pulita con un panno pulito. Se necessario, usare un panno umido con poco detergente neutro. Per pulire la punta di saldatura, bagnare con un po' d'acqua la spugna di saldatura. Dopo l'esecuzione di lavori di saldatura o in caso di quantità eccessiva di lega per saldatura sulla punta, pulire la punta sulla spugna quando è ancora calda.

ASSISTENZA E GARANZIA

Questo prodotto DREMEL è garantito come da disposizioni normative/nazionali; eventuali danni dovuti a normale usura, sovraccarico o utilizzo improprio non sono coperti da garanzia. Se, nonostante la cura avuta nella fabbricazione e nei test, l'unità non dovesse funzionare, si prega di spedirla non smontata insieme alla ricevuta d'acquisto del rivenditore.

CONTATTO DREMEL

Per ulteriori informazioni sulla gamma di prodotti Dremel, supporto e numero verde, visitare il sito www.dremel.com
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Paesi Bassi

VERTALING VAN DE ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING

Lees vóór gebruik van de Dremel Versatip deze handleiding helemaal door en zorg dat u deze begrijpt.



A LET OP

**LEES ALLE
VOORSCHRIFTEN.** Als u

de volgende aanwijzingen niet in acht neemt, kunnen een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel het gevolg zijn.

WERKOMGEVING

- a. Houd het werkblad schoon en goed verlicht. Rommelige en donkere plekken vergroten het risico van ongelukken.
- b. Houd brandbare materialen uit de buurt van het gereedschap.
- c. Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het werken met het gereedschap. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
- d. Gebruik buiten of in goed geventileerde ruimtes.

VEILIGHEID VAN PERSONEN

- a. Blijf alert, kijk uit wat u doet en gebruik uw gezonde verstand bij het werken met het gereedschap. Gebruik het gereedschap niet als u moe bent of onder invloed verkeert van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens bediening van gereedschappen kan resulteren in ernstig persoonlijk letsel.
- b. Draag persoonlijke beschermende uitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.
- c. Werk niet boven uw macht. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Hierdoor heeft u het gereedschap beter onder controle in onverwachte situaties.
- d. Draag geschikte kleding. Er bestaat gevaar voor verbranding door de vlam of vloeibaar soldeerlin. Draag beschermende kleding om uzelf te beschermen tegen brandwonden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van de vlam. Losse kleding en lang haar kunnen vlam vatten.
- e. Zet het werkstuk vast. Gebruik een klem of bankschroef om het werkstuk vast te zetten. Hierdoor heeft u beide handen vrij voor bediening van het gereedschap.
- f. Bewaar dit instructieboekje als referentiemateriaal.
- g. Gebruik het gereedschap niet als het lekt, beschadigd is of niet goed functioneert.
- h. Als het gereedschap lekt (gaslucht) meteen naar buiten brengen en afsluiting controleren (zonder vlam!) met zeepsop. Vullen of hervullen van de gasbank dient te gebeuren in goed geventileerde ruimtes, ver verwijderd van enige ontstekingsbronnen, open vuur, waakvlammen, elektrische (kook)apparatuur en van andere personen. Lees de veiligheidsinstructies en waarschuwingen op de navultank en verander niets aan het gereedschap.

- i. Bewerk geen asbesthoudend materiaal (asbest geldt als kankerverwekkend).
- j. Tref veiligheidsmaatregelen, wanneer er bij werkzaamheden stoffen kunnen ontstaan, die schadelijk voor de gezondheid, brandbaar of explosief zijn (sommige soorten stof gelden als kankerverwekkend); draag een stofmasker en gebruik een afzuiging voor stof en spanen, als deze kan worden aangesloten.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN GEREEDSCHAP

- a. Bewaar uw gereedschap op een geschikte plek met een omgevingstemperatuur tussen 10°C en 50°C. Laat uw gereedschap helemaal afkoelen, voordat u het oplaat. Ongebruikte gereedschappen moeten buiten het bereik van kinderen op een droge plaats worden opgeborgen. Schakel alle ongebruikte gereedschappen uit.
- b. **LET OP** Laat het gereedschap altijd helemaal afkoelen voordat u mondstukken en / of de verstuiver verwijderd of verwisselt.
- c. **LET OP** Zeer brandbaar gas onder druk.
- d. **LET OP** Niet gebruiken in de buurt van ontstekingsbronnen.
- e. **LET OP** De tank niet doorboren of verbranden, niet bewaren boven een temperatuur van 50°C.
- f. **LET OP** Buiten bereik van kinderen houden.
- g. **LET OP** Het gereedschap niet uit elkaar halen.

TOEPASSING

De Dremel Versatip is bestemd voor een groot aantal toepassingen die staan vermeld in het hoofdstuk "GEBRUIK".

MILIEU

AFVALVERWIJDERING

Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------|--|
| Beschrijving | Dremel Versatip |
| Modelnummer | 2000 |
| Krachtbron | Gezuiverd butaan gas |
| Tankinhoud | ± 17 ml. / ± 9 gram |
| Gebruiksduur | ± 45 minuten (hoogste stand) ± 90 minuten (laagste stand) |
| Opwarmtijd | Geen (open vlam) ± 25 seconden (mondstukken) |
| Nominale warmte (verbruik) | 12 g/u |

| | |
|-------------|---|
| Afkoeltijd | Vlambeschermkap: 15 min. (< 25°C) |
| Temperatuur | Punten: 17 min. (< 25°C) 1200°C (open vlam) 680°C (hete lucht) 550°C (mondstukken) |
| Gewicht | 135 gram (leeg gereedschap) |

GEBRUIK

Maak uzelf vertrouwd met de onderdelen van de Dremel Versatip (afbeelding 1), de verschillende mondstukken (afbeelding 6) en de inhoud van de set (afbeelding 7), voordat u het gereedschap gebruikt.

DREMEL VERSATIP

- A. Katalysator
- B. Vlambeschermkap
- C. Moe vlambeschermkap
- D. Keramische isolator
- E. Kindervergrendeling (stop)
- F. Trekker
- G. Vergrendeling (voor continu werken)
- H. Vlamregelknop
- I. Tank
- J. Vulventiel

INHOUD SET

- A. Gereedschap met dop
- B. Opbergvak voor dop
- C. Vormmes
- D. Mondstuk voor brede vlam
- E. Deflector
- F. Opbergvak voor soldeermondstuk
- G. Extra leeg opbergvak
- H. Snijmes
- I. Heteluchtmondstuk
- J. Blik met soldeerspons
- K. Blik voor hete mondstukken
- L. Soldeerlin
- M. Opbergvak voor 2 sleutels

Verwijder de kartonnen afdekking van de ontstekingschakelaar, voordat u de Dremel Versatip gebruikt.

TANK (BIJ)VULLEN

De Dremel Versatip werkt op vloeibaar butaangas. Zorg ervoor dat het gas dat u gebruikt, gezuiverd butaangas is, dat ook in aanstekers kan worden gebruikt. Houd gereedschap en bus zoals getoond in afbeelding 8. Vul vervolgens de tank met vloeibaar butaangas, waarbij u goed nota neemt van de instructies op de bus met butaangas. De tank is vol, wanneer vloeibaar butaangas uit het vulventiel ontsnapt.

LET OP

MAAK DE TANK NIET TE VOL!

EEN GOED BEGIN

De Dremel Versatip is uitgerust met een kindervergrendeling. Dit mechanisme vereist bediening met twee handen om te beschermen tegen (per ongeluk) ontsteken door kinderen.

1. Zie afbeeldingen 2 en 3 voor ontsteken van de Dremel Versatip.
2. De keramische isolator begint kort na ontsteking de gloeien. Is dit niet het geval, herhaal dan de stappen 1 en 2. Wanneer de Dremel Versatip koud is, kan ontsteking een kort fluitend geluid veroorzaken. Dit is normaal en betekent niet dat er iets mis is met het gereedschap.

* Opmerking: de vlambeschermkap moet correct zijn aangebracht, zodat het gereedschap kan ontsteken.

Wanneer de ontstekingschakelaar wordt losgelaten, wordt de gasstroom automatisch uitgeschakeld, waardoor de Dremel Versatip stopt en langzaam afkoelt. Volg de stappen in afbeeldingen 2, 3 en 4, om continu te werken met de Dremel Versatip. Om de Dremel Versatip uit te schakelen, laat u de ontstekingschakelaar los en beweegt u de vergrendelingsknop naar rechts (afbeelding 5). Hierdoor wordt de stroom butaan gas onmiddellijk gestopt.

GEbruIK MET OPEN VLAM

Om de Dremel Versatip met een open vlam te gebruiken, Schroeft u de vlambeschermkap los, verwijderd u de katalysator (en het mondstuk indien dit is bevestigd) en Schroeft u de vlambeschermkap terug op het gereedschap en draait u de moer van de vlambeschermkap stevig vast.

VLAMLENGETE EN TEMPERATUURINSTELLING

Na ontsteking controleert u of het gereedschap daadwerkelijk aan is door te kijken of de katalysator begint te gloeien. Beweeg vervolgens de flamregelhendel naar rechts om de vlam lengte en temperatuur te verhogen, of naar links om de vlam lengte en temperatuur te verlagen. Bij gebruik van de open vlam of hete lucht is de Dremel Versatip meteen na ontsteking op de juiste temperatuur. Wacht a.u.b. 25 seconden om mondstuken te laten opwarmen.

MONDSTUKKEN AANBRENGEN OF WISSELEN

A LET OP LAAT HET GEREEDSCHAP ALTIJD HELEMAAL AFKOOLEN, VOORDAT U MONDSTUKKEN VERWIJDERD OF WISSELT.

Zorg ervoor dat u het juiste mondstuk gebruikt voor de klus die u wilt uitvoeren. Gebruik uitsluitend mondstuken die perfect op het gereedschap passen. Loszittende mondstuken kunnen resulteren in een ongecontroleerde en onveilige vlam.

Wanneer mondstuken worden gebruikt, moet de katalysator zijn aangebracht. Om de katalysator aan te brengen, Schroef u de moer van de vlambeschermkap los en verwijderd u de vlambeschermkap. Schuif de katalysator in de vlambeschermkap, waarbij het smalle deel naar buiten wijst. Plaats de vlambeschermkap en katalysator terug op het gereedschap en draai de moer van de vlambeschermkap stevig vast. Het soldeermondstuk, het snijmesmondstuk, het vormmesmondstuk en het hiteluchtmontstuk kunnen op de katalysator worden geschroefd. Zet de accessoires stevig vast met behulp van de 7 mm sleutel. Om een mondstuk te verwijderen, gebruik u eenvoudig de 7 mm sleutel

om het mondstuk los te schroeven. Gebruik de 8 mm sleutel om de katalysator indien nodig tegen te houden.

Het mondstuk voor brede vlam en het deflectormondstuk kunnen over het uiteinde van de katalysator worden geschoven. Om deze te verwijderen, schuif u de katalysator eraf.

VERWIJDEREN / VERWISSELEN VAN DE VERSTUIVER

A LET OP LAAT HET GEREEDSCHAP ALTIJD HELEMAAL AFKOOLEN, VOORDAT DE VERSTUIVER VERWIJDERD OF WISSELT

De verstuiver kan verstopt raken door onzuiverheden in het gas. Om de levensduur van het gereedschap te verlengen, kan de verstuiver verwisseld worden. Volg onderstaande stappen om de verstuiver te verwisselen:

1. Draai de moer van de vlambeschermkap los.
2. Verwijder de vlambeschermkap.
3. Draai de keramische isolator los.
4. Verwijder de verstuiver (het kleine koperen deeltje) door met de hand voorzichtig te draaien en trekken.
5. Plaats de nieuwe verstuiver met de kleine opening naar u toe.
6. Schroef de keramische isolator weer vast.
7. Plaats de vlambeschermkap weer terug en draai vast.
8. Draai de moer van de vlambeschermkap stevig vast.

De Dremel Versatip is nu klaar voor gebruik.

OPMERKING: Een vervangende verstuiver kan via uw winkelier worden besteld.

VEEL VOORKOMEND GEBRUIK

Soldeermondstuk: wordt gebruikt voor gewone solderklossen, met gebruik van solderstaaf.

Heet snijmes: snijden van nylon touw om 'rafelen' te voorkomen.

Vormmes: op maat snijden van vellen plastic en andere hittegevoelige materialen

Mondstuk voor brede vlam: voorbereiding voor uitvoerig verwijderen van verf

Hiteluchtmontstuk: smelten van plastic en andere hittegevoelige materialen

Deflector: krimpen van hittegevoelige isolatie rond elektrische bedrading

ONDERHOUD

REINIGEN

Schakel het gereedschap uit en laat het helemaal afkoelen, voordat u het reinigt. De buitenkant van het gereedschap kan worden gereinigd met een schone doek. Gebruik indien nodig een vochtige doek met een klein beetje neutraal afwasmiddel. Maak de soldeerspons vochtig in wat water, om het soldeermondstuk te reinigen. Na het solderen of bij te veel soldeerstaaf aan de punt, veegt u deze af met de spons, terwijl de punt nog heet is.

SERVICE EN GARANTIE

Dit DREMEL product is gegarandeerd in overeenstemming met wettelijke/landspecifieke voorschriften; schade door normale

slijtage, overbelasting of verkeerd gebruik is uitgesloten van garantie. Mocht het gereedschap, ondanks de zorg die eraan is besteed tijdens productie en controle, defect raken, stuur het dan in volledig gemonteerde staat samen met het aankoopbewijs naar uw handelaar.

CONTACT OPNEMEN MET DREMEL

Ga voor meer informatie over het Dremel assortiment, support en hotline naar www.dremel.com
Dremel Europe, Postbus 3267, 4800 DG Breda, Nederland

OVERSÆTTELSE AF BETJENINGSVEJLEDNING

Før du tager Dremel Versatip-enheden i brug, skal du læse hele håndbogen igennem og være sikker på, at du har forstået indholdet.



ADVARSEL

LÆS ALLE

INSTRUKTIONERNE. Overholder du ikke følgende instruktioner, kan du få elektrisk stød, der kan opstå brand og/eller du kan blive kvæstet alvorligt.

ARBEJDSOMRÅDE

- Sørg for, at arbejdsområdet er rent og ryddeligt. *Uorden og uoplyste arbejdsområder øger fare for uheld.*
- Hold værktøjet på afstand af brandbare materialer.
- Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når der arbejdes med værktøjet. *Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over værktøjet.*
- Må kun bruges udendørs eller i rum med god ventilation.

PERSONLIG SIKKERHED

- Det er vigtigt at være opmærksom på, hvad man laver, og bruge værktøjet fuldt. *Man bør ikke bruge værktøjet, hvis man er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medicin eller euforiserende stoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af værktøjet kan føre til alvorlige personskader.*
- Brug beskyttelsesudstyr. Og hav *altid* beskyttelsesbriller på. *Brug af beskyttelsesudstyr, f.eks. støvmaskine og skridsikert fodtøj, (afhængigt af el-værktøjets type og anvendelsesområde) reducerer risikoen for kvarrelser.*
- Pas på ikke at overvurdere dig selv. *Sørg for at stå sikert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.*
- Bær passende beklædning. *Der er risiko for forbrændinger som følge af flammen eller flydende lodtetin. Bør beskyttelsesbeklædning, så du ikke bliver forbrændt. Hold hår, tøj og handsker væk fra flammen. Løstsiddende tøj eller langt hår kan blive fanget af ilden.*

- Fastgør emnet.** *Brug en klemmeanordning til at holde emnet sikker fast. Dette sikrer, at du kan have begge hænder fri til at betjene værktøjet.*
- Gem vejledningen til fremtidig brug.**
- Undlad at bruge enheden, hvis den lækker, viser tegn på skade eller ikke fungerer korrekt.

- Hvis enheden lækker (gaslugt), skal du straks tage den med udenfor og kontrollere tætheden uden flamme. *Brug altid sæbelud. Gasbeholderen skal fyldes eller genfyldes i et rum med god udluftning langt væk fra mulige antændelseskilder, åben ild, vågeblos, elektriske komfurer samt langt væk fra andre personer. Overhold alle sikkerhedsanvisninger og advarselsmærkater på genopfyldningsbeholderen. Enheden må ikke ændres.*

DA

- Ikke bearbeid asbestholdig material (asbest kan fremkalde kreft).**
- Utfør beskyttelsestiltak hvis det kan opstå helsefarlig, brennbar eller eksplosivt støv under arbeidet (enkelte støvtyper kan være kreftfremkallende); bruk en støvmaskin og bruk et støv-/ sponavnsug, hvis dette kan koples til.

OMHYGGELIG BRUG OG HÅNDTERING AF VÆRKTØ

- Opbevar værktøjet et egnet sted med en omgivende temperatur på mellem 10° C og 50° C. *Sørg for, at værktøjet koler helt af, før du stiller det til opbevaring. Værktøj, der ikke er i brug, skal opbevares utilgængeligt for børn på et tort sted. Sluk alt værktøj, der ikke er i brug.*

- ADVARSEL** *Lad altid værktøjet køle af, før du fjerner/udskifter spidsen og/eller monterer/udskifter dyser.*

- ADVARSEL** *Meget brandfarlig gas under tryk.*

- ADVARSEL** *Må ikke bruges i nærheden af gnister eller åben ild.*

- ADVARSEL** *Beholderen må ikke punkteres, brændes eller opbevares ved temperaturer over 50 °C.*

- ADVARSEL** *Opbevares utilgængeligt for børn.*

- ADVARSEL** *Enheden må ikke adskilles.*

ANBEFALET BRUG

Dremel Versatip er beregnet til en lang række forskellige formål, som er beskrevet i kapitlet "ANVENDELSE".

MILJØ

BORTSKAFFELSE

Enheden, tilbehørstøjene og emballagen skal håndteres og bortskaffes på en miljørigtig måde.

SPECIFIKATIONER

| | |
|----------------------------------|--|
| Beskrivelse af | Dremel Versatip |
| Modelnummer | 2000 |
| Strømkilde | Raffineret butangas |
| Tankkapacitet | ± 17 ml. / ± 9 gram |
| Driftstid | ± 45 minutter (højeste indstilling) ± 90 minutter (laveste indstilling) |
| Opvarmningstid | Øjeblikkeligt (åben flamme) ± 25 sekunder (tip) |
| Nominelt varmeoptag (forbrug) | 12 g/h |
| Nedkølingstid | Flammeværn: 15 min. (< 25° C) Tip: 17 min. (< 25° C) |
| Temperatur | 1200° C (åben flamme) 680° C (varm luft) 550° C (tip) |
| Vægt | 135 gram (tomt værktøj) |

BRUG

Lær alle dele af Dremel Versatip (figur 1), de enkelte spidser (figur 6) og sættes indhold (figur 7) at kende, før du tager dem i brug.

DREMEL VERSATIP

- A. Katalysator
- B. Flammevern
- C. Møtrik til flammevern
- D. Keramisk isolator
- E. Børnesikring (stopper)
- F. Udleser
- G. Lås (til konstant arbejde)
- H. Flammekontrolgreb
- I. Tank
- J. Pålægningsventil

SÆTINDHOLD

- A. Værktøj med hætte
- B. Lomme til hætte
- C. Formekniv
- D. Bredt flammehoved
- E. Varmeskærm
- F. Lomme til loddespids
- G. Ekstra tom lomme
- H. Skærekniv
- I. Varmluftspids
- J. Loddeæske med loddesvamp
- K. Loddeæske til varme spidser
- L. Loddetin
- M. Lomme til 2 nøgler

Fjern pappet fra tændingskontakten, før du tager Dremel Versatip i brug.

(GEN)OPFYLDNING AF TANKEN

Dremel Versatip kører på flydende butangas. Sørg for at bruge raffineret butangas, der også kan bruges til lightere. Hold værktøj og beholder som vist på figur 8. Fyld derefter tanken med flydende butangas i henhold til anvisningerne på beholderen. Tanken er fuld, når der kommer flydende butangas ud gennem ventilen.

ADVARSEL UNDLAD AT OVERFYLDE TANKEN!

INTRODUKTION

Dremel Versatip er udstyret med en børnesikring. Denne mekanisme kræver, at maskinen betjenes med to hænder, så den ikke aktiveres (utilsigtet) af et barn.

1. Se, hvordan du tænder Dremel Versatip, på figur 2 og 3.
2. Den keramiske isolator begynder at lyse, så snart maskinen er tændt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du gentage trin 1 og 2. Når Dremel Versatip er kald, kan tændingen forårsage en kort fløjetone. Det er normalt og betyder ikke, at der er noget galt med værktøjet.

* *Bemerk! Flammevernet skal monteres korrekt, før værktøjet kan tændes.*

Når tændingskontakten slippes, deaktiveres gastilførslen automatisk, så Dremel Versatip stopper og langsomt afkøler. Hvis du vil fortsætte med at bruge Dremel Versatip, skal du følge de anvisninger, der fremgår af figur 2, 3 og 4. Hvis du vil slukke for Dremel Versatip, skal du slippe tændingskontakten og flytte låseknappen til højre (figur 5). Dette får gennemstrømningen af butangas til at standse øjeblikkeligt.

BRUG MED ÅBEN FLAMME

Hvis du vil anvende Dremel Versatip med en åben flamme, skal du løsne flammevernet, fjerne katalysatoren (og spidsen om nødvendigt) og skru flammevernet tilbage på værktøjet og spænde møtrikken godt fast.

INDSTILLING AF FLAMMELÆNGDE OG TEMPERATUR

Når værktøjet er startet, skal du sikre, at katalysatorene lyser, og at værktøjet dermed er klar til brug. Flyt derefter flammekontrolgrebet til højre for at øge flammelængde og -temperatur eller til venstre for at reducere flammelængde og -temperatur. Når du anvender åben flamme eller varm luft, har Dremel Versatip den korrekte temperatur, så snart du tænder den. Lad spidsen varme op i 25 sekunder.

MONTERING ELLER UDSKIFTNING AF SPIDSER

ADVARSEL LAD ALTIÐ VÆRKTØJET AFKØLE HELT AF, FOR DU FÆRNE ELLER UDSKIFTER SPIDSEN.

Sørg for at bruge den rigtige spids til den opgave, du skal løse. Anvend kun spidser, der passer helt korrekt til værktøjet. Spidser, der er monteret forkert eller sidder løst, kan resultere i en ukontrollerbar eller usikker flamme.

For du kan tage spidser i brug, skal du montere katalysatoren. Hvis du vil montere katalysatoren, skal du løsne møtrikken til flammevernet og fjerne det. Skub katalysatoren ind i flamme-

værnet, så den smalle del vender udad. Monter flammeværnet og katalysatoren på værktøjets igen, og spænd møtrikken godt. Loddespidsen, spidsen af skærkniven, spidsen af formekniven og spidsen af varmeblæseren kan monteres på katalysatoren. Fastgør bittene sikkert med en 7 mm-nøgle. Hvis du vil fjerne spidsen, skal du bruge en 7 mm-nøgle til at løse den med. Brug 8 mm-nøglen til at holde katalysatoren sikkert fast, om nødvendigt.

Spidsen med det brede flammehoved og deflektorspidsen kan skubbes over enden af katalysatoren. Hvis du vil fjerne dem, skal du skubbe dem af katalysatoren.

MONTERING/UDSKIFTNING AF DYSER



**LAD ALTID VÆRKTØJET AFKØLE,
FØR DU MONTERER ELLER
UDSKIFTER DYSER.**

Dysen kan stoppe til som følge af uren butangas. Dysen kan udskiftes, så værktøjets levetid forlænges. Hvis dysen stopper til, skal du følge disse trin for at udskifte den:

1. Løsn møtrikken til flammeværnet.
2. Fjern flammeværnet (samt om nødvendigt katalysator og spids).
3. Løsn porcelænsisolatoren.
4. Fjern dysen manuelt (lille kobberdel) ved at dreje den forsigtigt og trække ud.
5. Monter en ny dyse med den lille åbning udad.
6. Sæt porcelænsisolatoren tilbage, og stram den.
7. Udsift flammeværnet (samt om nødvendigt katalysator og spids).
8. Stram møtrikken til flammeværnet.

Dremel Versatip er nu klar til brug.

BEMÆRK! Du kan bestille en ekstra dyse hos din forhandler.

ALMINDELIG BRUG

Loddespids: anvendes til almindelige lodning med loddetin. Varmeskærkniv: skæring af nylonreb til forebyggelse af 'fjedring'. Skærpekniv: tilskæring af papir og plast samt andre varmefølsomme materialer

Hoved med bred flamme: klargøring af detaljeret fjernelse af maling

Varmluftspids: smelting af plast og andre varmefølsomme materialer

Varmeskærm: krympning af varmefølsom isolering omkring elkabler.

VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING

Sluk for værktøjet, og lad det afkøle helt, før du rengør det. Den udvendige del af værktøjet kan rengøres med en ren klud. Brug om nødvendigt en fugtig klud med lidt neutralt rengøringsmiddel. Hvis du vil rengøre loddespidsen, skal du lægge den i blod i lidt vand. Når du er færdig med loddearbejdet, eller hvis der er for meget tin på spidsen, skal du tørre den af med en svamp, mens den stadig er varm.

SERVICE OG GARANTI

Dette DREMEL-produkt er dækket af en garanti, som det er foreskrevet af de gældende lokale love og bestemmelser. Garantien dækker dog ikke skader som følge af normal sitage, overbelastning eller forkert håndtering af værktøjet. Hvis enheden skulle svigte på trods af den omhyggelige fremstillings- og testprocedure, skal du sende den til forhandleren i samlet tilstand sammen med køberbeviset.

KONTAKT DREMEL

Du kan få mere information om Dremels udvalg, support og hotline på www.dremel.com.

Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Holland

SV

ÖVERSÄTTNING AV ORIGINALINSTRUKTIONER

Se till att du har läst och förstått innehördarna av anvisningarna i denna handbok innan du börjar använda Dremel Versatip.



LÄS ALLA

INSTRUKTIONER. Om nedanstående anvisningar ignoreras föreligger risk för elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

ARBETSPLATSEN

- a. Håll arbetsplatsen ren och väl upplyst. Oordning på arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till olyckor.
- b. Förvara eller använd inga lättantändliga material nära verktyget.
- c. Håll under arbetet med verktyget barn och obehöriga personer på betryggande avstånd. Risken för olyckor ökar om du förslor koncentrationen när du arbetar.
- d. Använd endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

PERSONSÄKERHET

- a. Var uppmärksam på ditt arbete och använd sunt förfunkt när du arbetar med verktyget. Använd inte verktyget när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks uppmärksamhet när du arbetar med verktyget kan orsaka allvarliga personskador.
- b. Bär alltid personlig skyddsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon. Användning av personlig skyddsutrustning som t. ex. dammfiltermask, halkfria arbetsskor, skyddshjälm och hörselskydd när så krävs minskar risken för kroppsskada.
- c. Håll balansen. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera verktyget i oväntade situationer.
- d. Bär lämpliga arbetskläder. Det finns risk för att du bränner dig på lågan eller på flytande lödningstenn. Bär skyddskläder för att skydda dig mot brännskador. Håll hår, kläder och handskar på avstånd från lågan. Lösa kläder eller långt hår kan fatta eld.

- e. **Säkra arbetsstycket.** Använd en fastspänningasanordning för att hålla fast arbetstystcket. Detta gör det möjligt att använda båda händerna när du manövrerar verktyget.
- f. **Behåll denna bruksanvisning för framtida referens.**
- g. **Använd inte verktyget om det läcker eller uppvisar något tecken på skada eller funktionsfel.**
- h. Om verktyget läcker (gaslukt) ska du omedelbart ta ut det och kontrollera tätheten utan flamma. Använd alltid tvålvatten. **Fyllning eller påfyllning av gascylindern ska alltid utföras på en väl ventilerat plats, långt bort från möjliga gnistkällor, öppna lågor, kontrolllampor, elektriska köksredskap och från andra mänskiskor. Följ säkerheitsanvisningar och varningar på påfyllningscylindern, frångå inte det angivna tillvägagångssättet.**
- i. **Asbesthaltigt material får inte bearbetas** (asbest anses vara cancerframkallande).
- j. **Vidta skyddsåtgärder om risk finns för att hälsovädligt, brännbart eller explosivt damm uppstår under arbetet** (vissa damm klassificeras som cancerframkallande ämnen); använd en dammfri filtermask och om möjligt damm-/spännsugning.

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV VERKTYGET

- a. Förvara verktyget på ett lämpligt ställe med en omgivningstemperatur på mellan 10 °C och 50 °C. Låt verktyget svalna helt innan det läggs undan för förvaring. Verktyg som inte används ska förvaras på ett torrt ställe utan räckhåll för barn. Stäng av alla verktyg som inte används.
- b. ** VARNING** Låt alltid verktyget svalna helt och hället innan du avlägsnar/byter ut spetsar eller sätter fast/byter ut munstycket.
- c. ** VARNING** Extremt brandfarlig gas under tryck.
- d. ** VARNING** Använd inte i närlheten av gnistor eller öppen låga. Behållaren får inte punkteras, brännas eller förvaras vid temperaturer över 50 °C.
- e. ** VARNING** Förvara utan räckhåll för barn.
- g. ** VARNING** Försök inte att ta isär denna enhet.

AVSETT BRUK

Dremel Versatip är avsedd för en mängd olika användningsområden som du kan hitta i kapitlet "ANVÄNDNING".

MILJÖ

AVFALLSHANTERING

Verktyg, tillbehör och förpackning ska källsorteras för avfallsåtervinning.

SPECIFIKATIONER

| | |
|--|--|
| Beskrivning | Dremel Versatip |
| Modellnummer | 2000 |
| Strömkälla | Raffinerad butangas |
| Tankkapacitet | ± 17 ml / ± 9 gram |
| Körningstid | ± 45 minuter (högsta inställning) ± 90 minuter (lägsta inställning) |
| Upphetningstid | Omedelbar (öppen låga) ± 25 sekunder (munstycken) |
| Nominell värmeinoeffekt (förbrukning) | 12 g/h |
| Nedkylningstid | Flamskydd: 15 min (< 25 °C) Munstycken: 17 min (< 25 °C) |
| Temperatur | 1 200 °C (öppen låga) 680 °C (varmluft) 550 °C (munstycken) |
| Vikt | 135 gram (tomt verktyg) |

ANVÄNDNING

Gör dig bekant med Dremel Versatips olika komponenter (se bild 1), de olika munstyckena (bild 6) och satsens innehåll (bild 7) innan du använder verktyget.

DREMEL VERSATIP

- A. Katalysator
- B. Flamskydd
- C. Flamskyddsmutter
- D. Keramisk isolator
- E. Barnsäkerhetslås (stopp)
- F. Avtryckare
- G. Lås (för kontinuerligt arbete)
- H. Flamreglage
- I. Tank
- J. Fyllningsventil

SATSENS INNEHÅLL

- A. Verktyg med kåpa
- B. Ficka för förvaring av kåpa
- C. Tillformningskniv
- D. Brett låghuvud
- E. Deflektor
- F. Ficka för lödningsmunstycke
- G. Tom extraficka
- H. Kapningskniv
- I. Varmluftsmunstycke
- J. Plåtlåda med lödningshuvud
- K. Plåtlåda för heta munstycken
- L. Lödningsstenn
- M. Ficka för två skiftnycklar

Ta bort kartongskyddet från tändningskontakten innan du använder Dremel Versatip.

PÅFYLLNING AV TANKEN

Dremel Versatip drivs med flytande butangas. Se till att gasen du använder är raffinerad butangas som också kan användas i tändare.

Håll verktyget och behållaren såsom visas i bild 8. Fyll sedan tanken med flytande butangas enligt instruktionerna på butangasbehållaren. Tanken är full när den flytande butangasen rinner ut genom fyllningsventilen.



ÖVERFYLLENTE TANKEN!

KOMMA IGÅNG

Dremel Versatip är utrustad med en barnsäkerhetsmekanism. Mekanismen kräver tvåhandsfattning och hindrar att barn (oavskiljigen) antänder verktyget.

1. Se bilderna 2 och 3 för antändning av Dremel Versatip.
2. Den keramiska isolatorn börjar att glöda strax efter antändningen. När detta inte inträffar, upprepa steg 1 och 2. När Dremel Versatip är kall kan antändningen orsaka ett kort visslande ijd. Detta är normalt och innebär inte att det är fel på verktyget.

* Obs! Flamskyddet måste vara korrekt installerat för att verktyget ska kunna antändas.

Gasflödet stängs av automatiskt när tändningskontakten släpps upp, vilket leder till att Dremel Versatip stannar och långsamt kyls ner. För att använda Dremel Versatip utan avbrott, följ stegen i bilderna 2, 3 och 4. För att stänga av Dremel Versatip, släpp upp tändningskontakten och för läsknappen åt höger (bild 5). Butangasflödet stängs då omedelbart av.

ANVÄNDNING MED ÖPPEN LÅGA

För att använda Dremel Versatip med en öppen låga skruvar du loss flamskyddet, tar bort katalysatorn (och munstycket om anslutet) och skruvar sedan tillbaka flamskyddet på verktyget. Skruva åt flamskyddsmuttern ordentligt.

JUSTERING AV LÄGANS LÄNGD OCH TEMPERATUR

Se till att verktyget är påslaget efter antändningen genom att kontrollera att katalysatorn börjar glöda. Flytta sedan flagglaget åt höger för att öka lågans längd och temperatur, eller åt vänster för att minska lågans längd och temperatur. När öppen låga eller varmluft används når Dremel Versatip korrekt temperatur omedelbart efter antändning. Räkna med 25 sekunders uppvärmningstid för munstycken.

INSTALLATION ELLER BYTE AV MUNSTYCKEN



OBS! LÄT ALLTID VERKTYGET KYLAS NER HETT INNAN MUNSTYCKEN TAS BORT ELLER BYTS UT.

Se till att använda rätt munstycke för det jobb du vill utföra.

Använd enbart munstycken som passar perfekt på verktyget. Munstycken som sitter löst kan orsaka en okontrollerbar och osäker låga.

Om du ska kunna använda munstycken måste katalysatorn vara installerad. Skruva loss flamskyddsmuttern och ta bort flamskyddet för att kunna installera katalysatorn. Skjut in katalysatorn i

flamskyddet med den smala delen utåt. Sätt tillbaka flamskyddet och katalysatorn på verktyget och skruva åt flamskyddsmuttern ordentligt. Lödningsmunstycket, kapningsmunstycket, tillformningsmunstycket och varmluftsmonstycket kan skruvas på katalysatorn. Dra åt delarna ordentligt med hjälp av en 7 millimeters skiftnyckel. Om du vill avlägsna ett munstycke använder du en 7 millimeters skiftnyckel för att skruva loss munstycket. Använd en 8 millimeters skiftnyckel för att hålla katalysatorn på plats om det behövs.

Munstycket för brett låghuvud och deflektormunstycket kan skjutas över katalysatorns ände. Dra munstyckena över katalysatorn för att avlägsna dem.

SÄTTA FAST/BYTA UT MUNSTYCKE

A VARNING LÄT ALLTID VERKTYGET SVALNA HELT OCH HÄLLET INNAN DU SÄTTER FAST ELLER BYTER UT ETT MUNSTYCKE.

Munstycket kan täppas till på grund av orenheter i butangasen. För att förlänga verktygets livslängd kan munstycket bytas ut. Om munstycket skulle täppas till byter du ut det på följande sätt:

1. Skruva loss flamskyddsmuttern
2. Avlägsna flamskyddet (samt katalysator och spets i tillämpbara fall).
3. Skruva loss den keramiska isoleringen.
4. Avlägsna munstycket för hand (litet kopparstycke) genom att försiktigt vrida och dra det.
5. Sätt fast det nya munstycket så att det har sin lilla öppning utåt.
6. Sätt tillbaka den keramiska isoleringen och fäst den säkert och tätt.
7. Byt ut flamskyddet (samt katalysator och spets i tillämpbara fall).
8. Skruva fast flamskyddsmuttern så att den sitter säkert.

Dremel Versatip kan nu användas.

ANMÄRKNING: ersättningsmunstycke kan beställas via din leverantör.

VANLIGA ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Lödningsmunstycke: används till vanliga lödningsarbeten där lödningsstemi nyttjas.

Varm kapningsmunstycke: används till att skära av nylonrep för att motverka "fransar".

Tillformningsmunstycke: används för att tillpassa plastsjok och andra värmekänsliga material

Brett låghuvud: används vid förberedelse för detaljerad färgborttagning

Hetluftsmunstycke: används för att smälta plast och andra värmekänsliga material

Deflektor: används för att krympa värmekänslig isolering kring elektriska ledningar

UNDERHÅLL

RENGÖRING

Stäng av verktyget och låt det svalna helt innan rengöring. Verktygets utsida rengörs med en ren trasa. Använd, om det behövs,

en fuktig trasa med en liten mängd mitt rengöringsmedel. Blötlägg lödningsssughuvudet i vatten för att rengöra lödningsmunstycket. Efter lödning eller i händelse av överflödig smält metall på munstycket, torka på på sughuvudet när det fortfarande är varmt.

SERVICE OCH GARANTI

Denna DREMEL-produkt omfattas av garanti enligt lagstadgade/landsspecifika regler. Skador orsakade av normalt slitage, överbelastning eller felaktig användning täcks inte av garantin. Skulle apparaten mot all förmåda inte fungera, ska den återlämnas odemonterad till återförsäljaren tillsammans med kvittot på inköpet.

KONTAKTA DREMEL

Mer information om Dremels sortiment, support och hotline finns på www.dremel.com
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Nederländerna

NO

OVERSETTELSE AV ORIGINALINSTRUKSJONENE

Les nøye gjennom og gjør deg kjent med denne instruksjonsboken før du begynner å bruke Dremel Versatip.



ADVARSEL

LES GJENNOM ALLE
ANVISNINGENE. Feil ved

overholdelsen av nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

ARBEIDSMRÅDE

- Hold arbeidsområdet ditt ryddig og godt opplyst. Rotete og mørke arbeidsområder kan føre til ulykker.
- Ikke plasser brennbare materialer i nærheten av verktøyet.
- Hold barn og andre personer unna når verktøyet brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen over maskinen.
- Skal kun brukes utendørs eller i rom med god ventilasjon.

PERSONSIKKERHET

- Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk sunn formut når du anvender verktøyet. Ikke bruk verktøyet når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblinks oppmerksomhet mens du bruker verktøy kan føre til alvorlige skader.
- Bruk personlig verneutstyr og husk altid å bruke vernebriller. Bruk altid vernebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern - avhengig av type og bruk av elektroverktøyet - reduserer risikoen for skader.
- Ikke løn deg over verktøyet. Sørg for at du har godt fotfeste og god balanse hele tiden. Derned kan du kontrollere verktøyet bedre i uventede situasjoner.

d. Kle deg etter forholdene. Det er en fare for at du kan komme til å brenne deg på flammen eller det flytende lod-detinnet. Kle deg i klær som beskytter deg mot brannskader. Hold hår, tøy og hanske unna flammen. Løse klær eller langt hår kan ta fyr.

e. Sikre arbeidsstykket. Bruk en skrustikke til å holde arbeidsstykket. Derved kan du bruke begge hendene til å styre verktøyet.

f. Ta vare på denne håndboken for fremtidig bruk.

g. Ikke bruk apparatet dersom det lekter, viser tegn på skade eller ikke fungerer korrekt.

h. Dersom apparatet lekter (gasslukt), må du umiddelbart ta det utendørs og kontrollere tettingen uten flamme. Bruk alltid såpevann. Fylling påfylling av gassylinderen må gjøres på en plass med god ventilasjon, langt borte fra mulige antennesskilder, åpne flammer, opptenningssflammer, elektrisk kokeutstyr og fra andre personer. Folg sikkerhetsanvisningene og advarslene på påfyllingssylinderen nøyde. Ikke foreta modifikasjoner på apparatet.

i. Bearbejd ikke asbestholdig materiale (asbest er kræftfremkaldende).

j. Træf de nødvendige foranstaltninger, hvis sundhedsskadeligt, brændbart eller eksplosivt støv kan opstå under arbejdet (noget støv kan være kræftfremkaldende); brug en støvbeskyttelsesmaske samt en støv-/spåneopsugning, hvis en sådan kan tilsluttes.

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV VERKTØYET

a. Oppbevar verktøyet på et egnet sted med en romtemperatur på mellom 10 °C og 50 °C. La verktøyet kjøle seg helt ned før du setter det bort. Verktøy som ikke brukes, skal plasseres utilgjengelig for barn på et tørt sted. Verktøy som ikke brukes, skal slås av.

b. **ADVARSEL** La alttid apparatet avkjøle helt før du tar av / bytter spiss og / eller setter på / bytter munstykke.

c. **ADVARSEL** Ekstremt brannfarlig gass under trykk.

d. **ADVARSEL** Skal ikke brukes i nærheten av gnister eller åpen ild.

e. **ADVARSEL** Boksen skal ikke punkteres eller brennes. Skal ikke oppbevares ved temperatur høyere enn 50 °C.

f. **ADVARSEL** Oppbevares utilgjengelig for barn.

g. **ADVARSEL** Forsøk ikke å ta fra hverandre denne enheten.

TILTENKT BRUK

Dremel Versatip har mange forskjellige bruksområder. Disse beskrives nærmere i kapittelet "BRUK".

MILJØ

DEPONERING

Enheten, tilbehøret og emballasjen skal sorteres for miljøvennlig resirkulering.

- J. Blikkoks med loddesvamp
- K. Blikkoks til varmetupper
- L. Loddetinn
- M. Lomme til to skrunøkler

Fjern pappdekslet over tenningsbryteren før du begynner å bruke Dremel Versatip.

SPESIFIKASJONER

| | |
|--|--|
| Beskrevelse | Dremel Versatip |
| Modellnummer | 2000 |
| Strømkilde | Foredret butangass |
| Beholderens kapasitet | ± 17 ml. / ± 9 gram |
| Kjøretid | ± 45 minutter (høyeste innstilling) ± 90 minutter (laveste innstilling) |
| Oppvarmingstid | Øyeblikkelig (åpen flamme) ± 25 sekunder (tuppene) |
| Nominell tilført varmeeffekt (forbruk) | 12 g/h |
| Nedkjølingstid | Flammmedeksel: 15 min. (< 25 °C) Tupper: 17 min. (< 25 °C) |
| Temperatur | 1200 °C (åpen flamme) 680 °C (varmluft) 550 °C (tuppene) |
| Vekt1 | 35 gram (tomt verktoy) |

BRUK

Gjør deg kjent med komponentene i Dremel Versatip (figur 1), de forskjellige tuppene (figur 6) og innholdet i settet (figur 7) før bruk.

DREMEL VERSATIP

- A. Katalysator
- B. Flammmedeksel
- C. Mutter til flammmedeksel
- D. Keramisk isolator
- E. Barnesikring (stopper)
- F. Utloser
- G. Lås (til kontinuerlig arbeid)
- H. Knapp for å kontrollere flammen
- I. Beholder
- J. Fylleeventil

INNHOLDET I SETTET

- A. Verktøy med hette
- B. Lomme til lagring av hette
- C. Utformingskniv
- D. Breit flammehode
- E. Avviser
- F. Lomme til loddetuppen
- G. Ekstra, tom lomme
- H. Skjærkniv
- I. Varmlufttupp

(ETTER)FYLLE BEHOLDEREN

Dremel Versatip går på flytende butangass. Påse at gassen du bruker, er foredlet butangass som også kan brukes i lightere. Holdeverktøyet og holderen vises på bilde 8. Fyll deretter beholderen med flytende butangass. Følg instruksjonene på butangassbeholderen. Beholderen er full når det renner flyttende butangass gjennom fylleventilen.

ADVARSEL IKKE FYL FOR MYE GASS I BEHOLDEREN!

SLIK KOMMER DU I GANG

Dremel Versatip er utstyrt med barnesikring. Denne mekanismen krever at det benyttes to hender under bruk. Dette er for å beskytte mot at barn kan starte verktøyet ved en feitaglese.

1. Se figurene 2 og 3 for hvordan Dremel Versatip startes.
2. Den keramiske isolatoren begynner å gløde like etter at verktøyet slås på. Hvis så ikke skjer, gjentar du trinn 1 og 2. Når Dremel Versatip er kald, kan isolatoren kanskje avgj en kort plystrel. Dette er normalt, og betyr ikke at det er noe galt med verktøyet.

* Merknad: Flammmedekselet må installeres riktig, ellers kan ikke verktøyet tennes.

Når tenneren slippes, slås gasstilførselen seg automatisk av, noe som gjør at Dremel Versatip stopper, og kjoles sakte ned. Følg trinnene i figur 2, 3 og 4 for å bruke Dremel Versatip sammenhengende. Slipp tenningsbryteren og flytt låsekappen mot høyre (figur 5) for å slå av Dremel Versatip. Dette stanser tilførselen av butangass umiddelbart.

BRUK MED ÅPEN FLAMME

For å bruke Dremel Versatip med åpen flamme skrur du av flammmedekselet, fjerner katalysatorenen (og tuppen, hvis den sitter på), og skrur flammmedekselet tilbake på verktøyet. Deretter fester du flammmedekselmutteren godt.

FLAMMELENGDE OG TEMPERATURJUSTERING

Påse at verktøyet er på etter tennig ved å kontrollere at katalysatorenen begynner å gløde. Flytt deretter flammekontrollsaken til høyre for å øke flamme lengden og -temperaturen, eller til venstre for å senke flamme lengden og -temperaturen. Når åpen flamme- eller varmluftfunksjonen er i bruk, vil Dremel Versatip ha riktig temperatur umiddelbart etter tennig. La tuppene få 25 sekunder på å bli varme nok.

MONTERE ELLER SKIFTE TUPPER



LA ALLTID VERKTØYET FÅ AVKJØLES
HELT FØR DU FJERNER ELLER

SKIFTER TUPPER.

Forsikre deg om at tuppen du bruker passer til jobben du vil gjøre. Bruk bare tupper som passer helt til verktøyet. Løse tupper kan forårsake utrygge situasjoner som følge av at flammen ikke kan kontrolleres.

Katalysatoren må være installert for at du skal kunne bruke tupper. For å installere en katalysator må du skru løs flammemedekselmutteren og fjerne flammemedekset. Skyv katalysatoren inn i flammemedekselet med den smale delen pekende utover. Plasser flammemedekselet og katalysatoren tilbake på verktøyet og stram flammemedekselmutteren godt til. Loddetuppen, skjæreknivtuppen, utformingsknivtuppen og varmlufttblåseruppen kan skrus på katalysatoren. Sikre bitene med 7 mm-skrunnkelen. Du fjerner en tupp ved ganske enkelt å bruke 7 mm-skrunnkelen til å skru den løs. Bruk 8 mm-skrunnkelen til å holde katalysatoren på plass hvis det er nødvendig.

Den brede flammehodetuppen og avisertuppen kan føres over katalysatoren ende. Før dem bort fra katalysatoren for å fjerne dem.

SETTE PÅ / BYTTE MUNNSTYKKE



LA ALLTID VERKTØYET FÅ AVKJØLE
SEG HELT FØR DU SETTER PÅ ELLER
BYTTER MUNNSTYKKE.

Munnstykket kan bli tilstoppet på grunn av urenheter i butangassen. Munnstykket kan byttes ut slik at verktøyet får lengre levetid. Dersom munnstykket er tilstoppet, må du følge disse trinnene når munnstykket skal byttes:

1. Skru ut muttern på flammemedekselet.
2. Ta av flammemedekselet (og eventuelt katalysator og tupp).
3. Skru av den keramiske isolatoren.
4. Ta av munnstykket for hånd (liten kobberdel) ved å vri og trekke forsiktig.
5. Sett på nytt munnstykke med liten åpning utover.
6. Sett den keramiske isolatoren tilbake på plass og stram den godt til.
7. Bytt flammemedekselet (og eventuelt katalysator og tupp).
8. Stram muttern på flammemedekselet godt til.

Nå er Dremel Versatip klar til bruk.

MERKNAD: Du kan bestille reservemunnstykke hos din forhandler.

VANLIG BRUK

Loddetuppen: Brukes til vanlige loddning med loddetinn.

Varm skjærekniv: Brukes til kutting av nylontau for å unngå flising.

Utformingskniv: Brukes til kutting av plast og annet varmefølsomt materiale.

Bredt flammehode: Brukes til klargjøring av malingsfjerning.

Varmlufttupp: Brukes til smelting av plast og annet varmefølsomt materiale.

Avviser: Brukes til krymping av varmefølsom isolasjon rundt elektriske kabler.

VEDLIKEHOLD

RENGJØRING

Slå av verktøyet og la det kjøles helt ned før rengjøring. Utsiden av verktøyet kan rengjøres med en ren klut. Bruk en fuktig klut med en litt nøytralt rengjøringsmiddel ved behov. Når du skal rengjøre loddetuppen, må du dypne loddesvampen i vann. Etter loddning, eller hvis det er kommet overflødig tinn på tuppen, kan du tørke det av på svampen mens den fortsatt er varm.

SERVICE OG GARANTI

Dette DREMEL-produktet gis en garanti i henhold til lovfestede/landsspesifikke forskrifter. Skader grunnet normal slitasje, overbelastning eller feil bruk dekkes ikke av garantien. Dersom enheten ikke fungerer, returnerer du den til forhandleren i montert stand sammen med kjøpsbeviset.

KONTAKTE DREMEL

Hvis du ønsker flere opplysninger om Dremels produktutvalg, brukerstøtte og hotline, kan du se på www.dremel.com Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Nederland

KÄÄNNÖS ALKUPERÄISISTÄ

Varmista, että luet ja ymmärrät nämä ohjeet, ennen kuin käytät Dremel Versatip -työkalua.



KAIKKI OHJEET TULEE
LUKEA. Alla olevien
ohjeiden noudattamisen läiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun,
tulipaloon ja/tai vaka-vaan loukkaantumiseen.

TYÖPAIKKA

- a. Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
- b. Älä säälytä tai tuo työkalun lähelle helposti leimataavia ainetta.
- c. Pidä lapset ja sivulliset loitolla työkalua käyttäessäsi.
Voit menettää läitteesi hallinnan, huomioi suuntautuessa muualle.
- d. Käytä vain ulkona tai hyvin tuuletetussa huoneessa.

HENKILÖTURVALLISUUS

- a. Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelysi ja noudata tervettä järkeä työkalua käyttäessäsi. Älä käytä työkalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutukseen alaisena. Hetken tarkkaamattomuuksia työkaluja käytettäessä, saattaa johtaa vakavaa loukkaantumiseen.
- b. Käytä suojarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Henkilökohtaisen suojarustuksen käyttö, kuten polynamarin, luisastamattomien turvaken-kien, suojakypärän

YMPÄRISTÖ

HÄVITYS

Laite, tarvikkeet ja pakkauスマaterialit tulee lajittella ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|--------------------------------|--|
| -työkalun kuvas | Dremel Versatip |
| Mallinumero | 2000 |
| Voinlähde | Puhdistettu butaanikaasu |
| Säiliön kapasiteetti | ± 17 ml. / ± 9 grammaa |
| Käyttöaika | ± 45 minuuttia (tehokkain asetus) |
| asetus) | ± 90 minuuttia (alhaisin |
| Kuurmenee heti (vain tuli) | ± 25 sekuntia (kärjet) |
| Nimellistämönotto | 12 g/h |
| (kulutus) | |
| Liekkiusojuksen jäähtymisaika: | 15 min. (< 25°C) Kärjet: 17 min. (< 25°C) |
| Lämpötila | 1200°C (vain tuli) 680°C (kuuma ilma) 550°C (kärjet) |
| Paino | 135 g (vain työkalu) |

KÄYTÄ

Tutustu Dremel Versatip työkalun osiin (kuva 1), erilaisiin kärkiin (kuva 6) sekä sarjan sisältöön (kuva 7) ennen käyttöä.

DREMEL VERSATIP

- A. Kihihdint
- B. Liekkisuosa
- C. Liekkisuojan ruuvi
- D. Keraaminen eriste
- E. Lapsilukko (pysäytin)
- F. Liikpasini
- G. Lukko (jatkuvana työskentelyyn)
- H. Liekin säätönpuppi
- I. Säiliö
- J. Täytösutin

SARJAN SISÄLTÖ

- A. Työkalu korkilla
- B. Tasku korkin säälytykseen
- C. Muotoiluveitsi
- D. Leveä likekrikärki
- E. Ohjaus
- F. Tasku juottokärjelle
- G. Tyhjä lisätasku
- H. Katkaisuveitsi
- I. Kuumailmakaiki
- J. Tinalaatikko juottotyynyllä
- K. Tinalaatikko kuumille kärjille

KÄYTÖTARKOITUS

Dremel Versatip on tarkoitettu käytettäväksi monenlaisiin tarkoituksiin, joista löydät tietoa kappaleesta "KÄYTÖT".

- L. Luottotinaa
M. Tasku kahdelle puikolle

Poista sytytyskytkimen pahvipäällyste, ennen kuin käytät Dremel Versatip -työkalua.

SÄILIÖN TÄYTTÖ

Dremel Versatip käyttää nestemäistä butaania. Varmista, että käyttämäsi kaasu on puhdistettu butaanista, jota käytetään myös sytyttimissä.

Pitele työkalua ja kaasun säiliötä kuvan 8 mukaisesti. Täytä sitten säiliö butaanilla. Ota huomioon kaasun säiliön ohjeet. Säiliö on täynnä, kun täytöntöistä purkautuu butaanikaasua.



ÄLÄ TÄYTÄ SÄILIÖTÄ LIKKA!

KÄYTÖN ALOITTAMINEN

Dremel Versatip -työkalussa on lapsilukko. Lapsilukon avaamiseksi vaaditaan kumpaakin kättä. Mekanismi estää lapsia sytyttämästä työkalua (vahingossa).

1. Katso kuvosta 2 ja 3, miten Dremel Versatip sytytetään.
2. Keraamininen eriste alkaa hehkuun pian sytytyksen jälkeen. Jos se ei ala hehkuu, toista vaiheet 1 ja 2. Kun Dremel Versatip on kylmä, sytytsys voi aiheuttaa lyhyen viheltävän äänen. Se on normaalista, eikä tarkoita, että työkalussa on vikaa.

* Huomaa: liekin suojuksen on oltava oikein asennettu, jotta työkalu voi sytytyä.

Kun sytytyskytkin vapautetaan, kaasun virtaus katkeaa automaattisesti ja Dremel Versatip pysähtyy ja alkaa hitaasti jäähtyä. Kun haluat käyttää Dremel Versatip työkalua jatkuvana tapaan, seuraavien 2, 3 ja 4 ohjeita. Kun haluat katkaista Dremel Versatip -työkalusta virran, vapauta sytytyskytkin ja siirrä lukitusnappia oikealle (kuva 5). Tämä katkaisee butaanin virtauksen välittömästi.

KÄYTÄ PALJALLA LIEKILLÄ

KUN HALUAT KÄYTÄÄ Dremel Versatip -työkalua paljalla liekillä, irrota liekkisuuoja, poista kiihdytina (sekä mahdollinen kärki) ja kierrä liekkisuuoja takaisin työkalun ja kiristä liekkisuojukseen ruuvi tiukkaan.

LIEKIN PITUUDEEN JA LÄÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

Tarkista sytytysen jälkeen, että työkalun on päällä tarkastamalla, että kiihdytin alkaa hehkuu. Siirrä sitten liekin säätövipua oikealle kasvattaaaksesi liekin pituutta ja lämpötilaa ja vasemmalle pienentääksesi liekin pituutta ja lämpötilaa. Kun käytät paljasta liekkia tai kuumaa ilmaa, Dremel Versatip on säädetty oikeaan lämpötilaan heti sytytksen jälkeen. Anna kärkien kuumentua 25 sekunnin aján.

IKÖRKIEN ASENNUS TAI VAIHTO HUOMAA:



ANNA TYÖKALUN AINA JÄÄHYTÄÄ ENNEN KUIN POISTAT TAI VAIHDAT KÄRKIÄ.

Varmista, että käytät työhösi sopivaa kärkeä. Käytä vain kärkiä, jotka sopivat työkalun täydellisesti. Löysästi sopivat kärjet saattavat johtaa kontrolloimattomaan ja arvaamattomaan liekkiä. Kärkinä käytöllä vaatii kiihdyttimeen asennuksen. Kun haluat asentaa kiihdyttimeen, irrota liekkisuojan ruuvi ja poista liekkisuuoja. Liu'uta kiihdytin liekkisuojaan kapea pää ulospäin. Aseta liekkisuuoja ja kiihdytin takaisin työkalun ja kiristä liekkisuojan ruuvi tiukasti. Juottokärki, katkaisuveitsikärki, muotoiluveitsikärki sekä kuumailmakärki voidaan ruuvalt kiihdyttimeen. Kiinnitä kärjet tiukkaan käytämällä 7 mm:n avainta. Kun haluat irrota kärjen, käytä 7 mm:n avainta kärjen ruuvaamiseen. Käytä 8 mm:n avainta, jos kiihdytintä on pidettävä paikallaan. Leveän liekin kärjen sekä ohjainkärjen voi liu'uttaa kiihdyttimeen kärjen päälle. Kun haluat poistaa ne, liu'uta ne pois kiihdytimestä.

SUUTTIMEN ASENNUS/VAIHTAMINEN



ANNA TYÖKALUN AINA JÄÄHYTÄÄ KOKONAAN, ENNEN KUIN POISTAT TAI VAIHDAT SUUTTIMEN.

Suutin voi tukkueuttaa butaanikaasun epäpuhtauksien takia. Suutin on vaihdettavissa, mikä pidentää työkalun käyttöikää. Jos suutin tukkueutuu, noudata seuraavia ohjeita sen vaihtamiseksi:

1. Irrota liekkisuojukseen mutteri.
2. Poista liekkisuuoja (ja mahdollinen katalysaattori ja kärki).
3. Ruuva keraaminen eriste irti.
4. Poista suutin käsini (pieni kupariosaa) kiertämällä ja vetämällä sitä varovasti.
5. Asenna uusi suutti niin, että pieni aukko osoittaa ulospäin.
6. Laita keraaminen eriste takaisin ja kiristä se kunnolla.
7. Laita liekkisuuoja (ja mahdollinen katalysaattori ja kärki) takaisin.
8. Kiristä liekkisuojukseen mutteri kunnolla.

Dremel Versatip on nyt valmis käyttöön.

HUOMAA: Voit tilata vaihtosuuttimen jälleenmyyjältäsi.

YLEISIMMÄT KÄYTÖKOHTEET

Juottokärki: Käytetään tavallisesti juottotöihin juottotinaan käytäen. Kuumakatkaisuveitsi: nailonkäyden katkaisu "harotuksen" välttämiseksi.

Muotoiluveitsi: muovilevyjen ja muiden lämpöön reagoivien materiaalien muotoonleikkaus

Leveä liekkikärki: Yksiryiskohtaiseen maalinriitoitukseen valmistautuminen

Kuumailmakärki: muovien ja muiden lämpöön reagoivien materiaalien sulatus

Ohjain: lämpöön reagoivien eristeiden kuristaminen sähköjontojen ympärille

KUNNOSSAPITO

PUHDISTUS

Kytke työkalu pois päältä ja anna jäähdytä perusteellisesti ennen puhdistusta. Työkalun ulkopuolen voi puhdistaa puhtaalla kankaalla. Käytä tarvittaessa kosteaa kangasta, jossa on pieni määrä neutraalia puhdistusainetta. Kun haluat puhdistaa

luottokärfen, kostuta juottotyyny vedellä. Juottamisen jälkeen tai liian juottotinan lisälisken kertymisen jälkeen, pyhi sitä tyynyn se on vielä kuumaa.

HUOLTO JA TAKUU

Tällä DREMEL-tuotteella on lakisääteinen/maakohtaisten säännösten mukainen takuu; normaalista kulumisesta johtuvat vauriot, ylikuormitus ja väärä käsitteily ovat tämän takuu ulkopuolella. Jos laite lakkaa toimimasta tarkoista valmistuksen ja testauksen prosesseista huolimatta, lähetä se purkamattomana jäalleenmyyjälleesi yhdessä ostokutin kanssa.

DREMELIN YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja Dremelin valikoimista, tuesta ja hotlinesta saat osoitteesta www.dremel.com
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Alankomaat

TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES

Antes de utilizar la Dremel Versatip, lea atentamente este manual de instrucciones.



LEA ÍNTEGRAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

En caso de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede provocar una electrocución, incendio y/o lesiones serias.

PUESTO DE TRABAJO

- Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo. El desorden y una iluminación deficiente del puesto de trabajo pueden provocar accidentes.
- Mantenga alejado de la herramienta cualquier material combustible.
- Mantenga alejados a los niños y otras personas circundantes de la zona de trabajo mientras esté utilizando la herramienta. Una distracción le puede hacer perder el control del aparato.
- Utilice la herramienta únicamente en el exterior o en espacios bien ventilados.

SEGURIDAD DE PERSONAS

- Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta con prudencia. No utilice la herramienta si está cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos. La falta de atención durante el uso de una herramienta puede provocarle serias lesiones.
- Utilice un equipo de protección y en todo caso unas gafas de protección. El riesgo de lesiones se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.

ES

- Sea precavido. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Esto le permitirá controlar mejor la herramienta en caso de presentarse una situación inesperada.
- Utilice una vestimenta de trabajo adecuada. Existe el peligro de sufrir quemaduras con la llama o con el estuco líquido para soldar. Lleve puestas prendas protectoras para evitar quemaduras. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de la llama. Las prendas holgadas o el pelo largo pueden encenderse.
- Afiance la pieza de trabajo. Utilice un dispositivo de sujeción para asegurar la pieza de trabajo. De esta manera podrá manejar la herramienta con ambas manos.
- Guarde este manual para futuras consultas.
- No utilice la herramienta si esta presenta fugas, cualquier signo aparente de deterioro o si no funciona correctamente.
- Si la herramienta presenta alguna fuga (hay olor a gas), colóquela inmediatamente en el exterior y compruebe la estanqueidad de la misma utilizando para ello agua jabonosa, nunca una llama. El llenado y la recarga del cilindro de gas deben realizarse en un lugar bien ventilado, lejos de posibles fuentes de ignición, llamas abiertas, testigos luminosos, utensilios de cocina eléctricos y fuera de la presencia de otras personas. Observe siempre las instrucciones y avisos de seguridad relativos a la recarga del cilindro, y bajo ningún concepto realice modificación alguna en la herramienta.
- No trabaje materiales que contengan amianto (el amianto es cancerígeno).
- Tome unas medidas de protección adecuadas si al trabajar pudiera generarse polvo combustible, explosivo, o nocivo para la salud (ciertos tipos de polvo son cancerígenos); colóquese una mascarilla antipolvo y, si su herramienta viene equipada con la conexión correspondiente, utilice además un equipo de aspiración adecuado.

USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA

- Guarde la herramienta en un lugar adecuado con una temperatura ambiente de entre 10 y 50 °C. Antes de guardarla, deje que se enfrie por completo. Mantenga alejadas de los niños las herramientas cuando no las utilice y guardelas en un lugar seco. Desconecte todas las herramientas cuando no las utilice.
- ATENCIÓN** Deje siempre que la herramienta se enfrie por completo antes de extraer o cambiar las puntas o al instalar o sustituir la boquilla.
- ATENCIÓN** Gas altamente inflamable bajo presión.
- ATENCIÓN** No utilizar cerca de chispas o llamas abiertas.
- ATENCIÓN** No perforar ni quemar el recipiente, ni tampoco almacenar a temperaturas superiores a 50 °C.
- ATENCIÓN** Mantener fuera del alcance de los niños.



- g. **ATENCIÓN** No desarmar esta herramienta.

USO PREVISTO

La Dremel Versatip posee distintas aplicaciones: encontrará una lista en el capítulo "USO".

MEDIO AMBIENTE

ELIMINACIÓN

La unidad, accesorios y embalaje se deben separar según corresponda con vistas a un reciclado ecológico.

ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------------------|--|
| Descripción | Dremel Versatip |
| Número de modelo | 2000 |
| Alimentación | Gas butano refinado |
| Capacidad del depósito | ± 17 ml / ± 9 g |
| Tiempo de funcionamiento | ± 45 minutos (con la configuración más alta) ± 90 minutos (con la configuración más baja) |
| Tiempo de calentamiento | Instantáneo (llama abierta) ± 25 segundos (puntas) |
| Gasto calorífico nominal (consumo) | 12 g/h |
| Tiempo de enfriamiento | Protector de llama: 15 min (< 25°C) Puntas: 17 min (< 25°C) |
| Temperatura | 1.200 °C (llama abierta) 680 °C (aire caliente) 550 °C (puntas) |
| Peso | 135 g (con la herramienta vacía) |

USO

Eche un vistazo a los componentes de la Dremel Versatip (figura 1), las diferentes puntas (figura 6) y el contenido del kit (figura 7) antes de proceder a su utilización.

DREMEL VERSATIP

- Catalizador
- Protector de llama
- Tuerca del protector de llama
- Aislador de cerámica
- Dispositivo de bloqueo para niños (seguro)
- Gatillo
- Dispositivo de bloqueo (para trabajar sin interrupciones)
- Botón para el control de la llama
- Depósito
- Válvula de llenado

CONTENIDO DEL KIT

- Herramienta con tapa
- Compartimento para guardar la tapa
- Cuchilla conformadora
- Cabezal de llama ancha
- Deflector
- Compartimento para la punta de soldadura
- Compartimento adicional vacío
- Cuchilla de corte
- Punta de aire caliente
- Caja metálica con esponja para soldadura
- Caja metálica para puntas calientes
- Estño para soldar
- Compartimento para 2 llaves

Retire la funda de cartón del interruptor de encendido antes de utilizar la Dremel Versatip.

CÓMO (RE)LLENAR EL DEPÓSITO

La Dremel Versatip funciona con gas butano líquido. Asegúrese de que el gas que está utilizando es gas butano refinado que puede emplearse para encendedores.

Sujete la herramienta y el envase tal como se muestra en la ilustración 8. A continuación, llene el depósito con gas butano líquido siguiendo las instrucciones del envase de gas butano. El depósito estará lleno cuando salga gas butano líquido por la válvula de llenado.

- ATENCIÓN** NO LLENE EL DEPÓSITO EN EXCESO.

CÓMO EMPEZAR

La Dremel Versatip cuenta con un mecanismo de seguridad para niños. Para manejar este mecanismo es necesario emplear ambas manos, de esta manera se evita que los niños enciendan la herramienta (por accidente).

- Para encender la Dremel Versatip observe las figuras 2 y 3.
- El aislador de cerámica estará incandescente poco después de haber encendido la herramienta. De no ser así, repita los pasos 1 y 2. Cuando la Dremel Versatip se haya enfriado, es posible que al volver a encenderla emita un breve silbido. Se trata de un fenómeno normal y no significa que la herramienta funcione incorrectamente.

* Atención: el protector de la llama debe estar instalado correctamente para que la herramienta pueda encenderse.

Al soltar el interruptor de encendido, se cierra el flujo de gas de forma automática, con lo cual la Dremel Versatip se detiene y empieza a enfriarse lentamente. Para manejar la Dremel Versatip sin interrupciones, siga los pasos indicados en las figuras 2, 3 y 4. Para desconectar la Dremel Versatip, suelte el interruptor de encendido y desplace el botón de bloqueo hacia la derecha (figura 5). El flujo de gas butano se interrumpirá inmediatamente.



CÓMO USAR LA HERRAMIENTA CON UNA LLAMA ABIERTA

Para utilizar la Dremel Versatip con una llama abierta, desenrosque el protector de llama, extraiga el catalizador (y la punta en caso de que haya una acoplada), vuelva a enroscar el protector de llama a la herramienta y apriete bien la tuerca del protector de llama.

AJUSTE DE LA LONGITUD Y LA TEMPERATURA DE LA LLAMA

Después de encender la herramienta, cerciórese de que está conectada comprobando que el catalizador empieza a estar incandescente. A continuación, desplace la barra para el control de la llama hacia la derecha para aumentar la longitud de la llama y su temperatura, o bien hacia la izquierda para reducirlas. Cuando se utiliza la llama abierta o aire caliente, la Dremel Versatip alcanza la temperatura correcta inmediatamente después de encenderla. Deje un tiempo de calentamiento de 25 segundos para las puntas.

CÓMO INSTALAR O CAMBIAR PUNTAS



**DEJE QUE LA HERRAMIENTA SE
ENFÍE POR COMPLETO ANTES DE
EXTRAER O CAMBIAR LAS PUNTAS.**

Asegúrese de que utiliza la punta adecuada para la tarea que desea realizar. Utilice sólo puntas que encajen perfectamente en la herramienta. Si las puntas quedan flojas, la llama puede descontrolarse y provocar quemaduras.

Para utilizar puntas, el catalizador tiene que estar instalado. Para instalar el catalizador, desenrosque la tuerca del protector de llama y extraiga el protector de llama. Inserte el catalizador en el protector de llama con la parte estrecha mirando hacia fuera. Vuelva a colocar el protector de llama y el catalizador en la herramienta y apriete bien la tuerca del protector de llama. En el catalizador pueden enroscarse la punta de soldadura, la punta de conformar y la punta con soplador de aire caliente. Apriete las brocas con la llave de 7 mm. Para desenroscar una punta utilice la llave de 7 mm. Utilice la llave de 8 mm para asegurar el catalizador en caso necesario.

La punta con el cabezal para llama ancha y la punta con deflector pueden insertarse deslizándolos por encima del extremo del catalizador. Para extraerlas, retire el catalizador.

INSTALACIÓN/CAMBIO DE LA BOQUILLA



**DEJE SIEMPRE QUE LA
HERRAMIENTA SE ENFÍE POR
COMPLETO ANTES DE INSTALAR O SUSTITUIR LA BOQUILLA.**

La boquilla puede obstruirse debido a las impurezas presentes en el gas butano. La boquilla es recambiable con objeto de prolongar la vida útil de la herramienta. Si se obstruye la boquilla, siga los pasos siguientes para cambiarla:

1. Desenrosque la tuerca del protector de llama.
2. Extraiga el protector de llama (y también el catalizador y la punta si es necesario).
3. Desenrosque el aislador de cerámica.
4. Extraiga manualmente la boquilla (pieza de cobre pequeña); para hacerlo, gire y tire de ella con cuidado.
5. Inserte la nueva boquilla con la abertura pequeña mirando hacia fuera.
6. Vuelva a colocar el aislador de cerámica y apriételo bien.
7. Cambie el protector de llama (y también el catalizador y la punta si es necesario).

8. Apriete bien la tuerca del protector de llama.

Tras seguir estos pasos, podrá comenzar a utilizar la Dremel Versatip.

ATENCIÓN: para solicitar una boquilla de recambio, puede dirigirse a su distribuidor habitual.

USOS HABITUALES

Punta de soldadura: se utiliza en las tareas de soldadura habituales con estaño para soldar.

Cuchilla para cortes en caliente: para cortes perfectos en cables de nailon y evitar el efecto de "bisel".

Cuchilla conformadora: para cortar a medida placas de plástico y otros materiales sensibles al calor.

Cabezal de llama ancha: para tareas minuciosas de arranque de pintura

Punta de aire caliente: para fundir plástico y otros materiales sensibles al calor

Deflector: para comprimir el aislamiento sensible al calor que rodea los cables eléctricos

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

Apague la herramienta y deje que se enfíe por completo antes de limpiarla. La parte exterior de la herramienta puede limpiarse con un paño limpio. Si es necesario, utilice un paño húmedo con una pequeña cantidad de detergente neutro. Para limpiar la punta de soldadura, sumerja la esponja para soldadura en un poco de agua. Después de soldar o en caso de que se haya acumulado un exceso de soldadura en la punta, límpielo en la esponja cuando aún esté caliente.

REPARACIÓN Y GARANTÍA

Este producto de DREMEL está garantizado de acuerdo con el reglamento estatutario o específico de cada país; cualquier problema debido al desgaste normal, a una sobrecarga de la herramienta o a un uso indebido quedará excluido de la garantía. En caso de que la unidad no funcionara correctamente a pesar de la atención prestada durante los procesos de fabricación y comprobación, debe mandar a su distribuidor la herramienta completa junto con el comprobante de compra.

DATOS DE CONTACTO DE DREMEL

Para obtener más información sobre la línea de productos, el soporte técnico o la línea de atención al cliente de Dremel, visite www.dremel.com

Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Países Bajos

TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES

PT

Antes de utilizar o Versatip Dremel, deve ler atentamente e compreender todo este manual.



A ATENÇÃO

LEIA A TOTALIDADE
DAS INSTRUÇÕES. O

incumprimento das instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, queimaduras e/ou graves lesões.

ÁREA DE TRABALHO

- a. Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem arrumada. A desordem e as áreas insuficientemente iluminadas podem causar acidentes.
- b. Mantenha os materiais combustíveis afastados da ferramenta.
- c. Mantenha crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta durante a utilização. Em caso de distração, existe o risco de perder o controlo da ferramenta.
- d. Utilize somente no exterior ou em compartimentos bem ventilados.

SEGURANÇA DE PESSOAS

- a. Esteja atento, observe o que está a fazer e seja prudente ao trabalhar com a ferramenta. Não utilize a ferramenta quando estiver fatigado ou sob o efeito de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar ferramentas eléctricas pode levar a lesões graves.
- b. Utilize equipamento de protecção pessoal e Use sempre uma protecção para os olhos. A utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de po e sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica reduz o risco de lesões.
- c. Não se estique demasiado para alcançar algum objecto ou local. Mantenha sempre uma posição firme e equilibrada. Desta forma, será mais fácil controlar a ferramenta em situações inesperadas.
- d. Use roupa apropriada. Existe o perigo de se queimar devido a chamas ou à solda de estanho líquido. Use vestuário de protecção contra o fogo. Mantenha cabelo, vestuário e luvas afastados das chamas. O vestuário largo ou o cabelo comprido poderão incendiar-se.
- e. Fixe a peça. Utilize um dispositivo de fixação para segurar a peça. Desta forma, poderá utilizar a ferramenta com as duas mãos.
- f. Guarde este manual para futuras consultas.
- g. Não utilize o aparelho quando este apresentar fugas, algum sinal de dano ou tiver alguma anomalia.
- h. Se o aparelho apresentar fugas (cheiro a gás) leve-o imediatamente para o exterior e verifique a sua estanqueidade sem chama. Utilize sempre água com sabão. O enchimento ou reenchimento da botija de gás tem de ser feito num local bem ventilado, longe de possíveis fontes de ignição, chamas abertas, chamas piloto, utensílios eléctricos de cozinha e longe de outras pessoas. Respeite as instruções de segurança e notas de aviso na botija de reenchimento e não efectue alterações no aparelho.
- i. Não processar material que contenha asbesto (asbesto é considerado como sendo cancerígeno).
- j. Tomar medidas de protecção, se durante o trabalho houver a possibilidade de serem produzidos pós

nocivos à saúde, inflamáveis ou explosivos (alguns pós são considerados como sendo cancerígenos); usar uma máscara de protecção contra pó e, se for possível conectar, uma aspiração de pó/de aparas.

UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FERRAMENTA

- a. Guarde a ferramenta num local adequado, com uma temperatura ambiente entre os 10°C e os 50°C. Deixe a ferramenta arrefecer totalmente antes de a guardar. Guarde as ferramentas não utilizadas fora do alcance das crianças, num local seco. Desligue todas as ferramentas não utilizadas.
- b. **A ATENÇÃO** Deixe sempre arrefecer a ferramenta totalmente antes de remover/substituir pontas e/ou instalar/substituir o bico.
- c. **A ATENÇÃO** Gás altamente inflamável sob pressão.
- d. **A ATENÇÃO** Não utilize próximo de faíscas ou chamas abertas.
- e. **A ATENÇÃO** Não fure ou queime o recipiente, nem o guarde a uma temperatura superior a 50 °C.
- f. **A ATENÇÃO** Mantenha fora do alcance de crianças.
- g. **A ATENÇÃO** Não tente desmontar este aparelho.

UTILIZAÇÃO ADEQUADA

O Versatip Dremel pode ser utilizado numa variedade de aplicações que podem ser consultadas no capítulo “UTILIZAÇÃO”.

AMBIENTE

ELIMINAÇÃO

A unidade, os acessórios e a embalagem devem ser separados para efeitos de reciclagem.

DADOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------------------|--|
| Descrição | Versatip Dremel |
| Número do modelo | 2000 |
| Fonte de alimentação | Gás butano refinado |
| Capacidade do depósito | ± 17 ml. / ± 9 gramas |
| Tempo de funcionamento | ± 45 minutos (ajuste máximo) ± 90 minutos (ajuste mínimo) |
| Tempo de aquecimento | Instantâneo (chama aberta) ± 25 segundos (pontas) |
| Potência calorífica nominal (consumo) | 12 g/h |
| Tempo de arrefecimento | Guarda-chama: 15 min. (< 25°C) Pontas: 17 min. (< 25°C) |

| | |
|-------------|--|
| Temperatura | 1200°C (chama aberta) 680°C (ar quente) 550°C (pontas) |
| Peso | 135 gramas (ferramenta vazia) |

COMEÇAR

O Versatip Dremel está equipado com um mecanismo de segurança para crianças. O mecanismo tem de ser operado com as duas mãos de forma a proteger contra uma ignição (accidental) por parte de crianças.

1. Ver as figuras 2 e 3 para acender o Versatip Dremel.
2. O corpo isolador de porcelana começa a ficar incandescente pouco depois da ignição. Se tal não acontecer, repita os passos 1 e 2. Quando o Versatip Dremel está frio, poderá ouvir um curto assobio quando da ignição. Isto é normal. Não significa que haja algo de errado com a ferramenta.

* Nota: o guarda-chama tem de ser instalado correctamente. Caso contrário, a ferramenta não se acende.

UTILIZAÇÃO

Familiarizar-se com os componentes do Versatip Dremel (figura 1), com as diferentes pontas (figura 6) e com o conteúdo do kit (figura 7) antes de os utilizar.

VERSATIP DREMEL

- A. Catalisador
- B. Guarda-chama
- C. Porca do guarda-chama
- D. Corpo isolador de porcelana
- E. Fecho de segurança para crianças (bloqueio)
- F. Gatilho
- G. Travá (para trabalho contínuo)
- H. Manipulo de controlo da chama
- I. Depósito
- J. Válvula de enchimento

CONTEÚDO DO KIT

- A. Ferramenta com tampa
- B. Bolsa para guardar a tampa
- C. Faca de modelagem
- D. Bico espalhador de chama
- E. Deflector
- F. Bolsa para a ponta de soldagem
- G. Bolsa adicional vazia
- H. Faca de corte
- I. Ponta de ar quente
- J. Lata com esponja de limpeza de solda
- K. Lata para pontas quentes
- L. Solda de estanho
- M. Bolsa para 2 chaves

Retire a cobertura de cartão do interruptor de ignição antes de usar o Versatip Dremel.

(RE)ENCHER O DEPÓSITO

O Versatip Dremel funciona com gás butano liquefeito. Assegure-se de que o gás utilizado é gás butano refinado, igual ao utilizado em isqueiros. Segure a ferramenta e a recarga tal como ilustrado na figura 8. De seguida, encha o depósito com gás butano liquefeito, respeitando as instruções da recarga de gás butano. O depósito está cheio quando o gás butano liquefeito começa a sair pela válvula de enchimento.



NÃO ENCHA O DEPÓSITO EM DEMASIA!

Assim que o interruptor de ignição é solto, o fluxo de gás é automaticamente desligado, permitindo que o Versatip Dremel pare e arrefeça lentamente. Para utilizar o Versatip Dremel de forma contínua, siga os passos das figuras 2, 3 e 4. Para desligar o Versatip Dremel, largue o interruptor de ignição e move o botão de bloqueio para a direita (figura 5). Isto irá interromper imediatamente o fluxo de gás butano.

UTILIZAÇÃO COM CHAMA ABERTA

Para utilizar o Versatip Dremel com uma chama aberta, desaperte o guarda-chama, retire o catalisador (e a ponta, caso haja) e volte a enroscar o guarda-chama na ferramenta, apertando bem a porca.

COMPRIMENTO DA CHAMA E AJUSTE DA TEMPERATURA

Depois da ignição, certifique-se de que a ferramenta está ligada, verificando se o catalisador começa a ficar incandescente. De seguida, move o manipulo de controlo da chama para a direita para aumentar ou para a esquerda para diminuir o comprimento da chama e a temperatura. Se for utilizada uma chama aberta ou ar quente, o Versatip Dremel encontra-se à temperatura correcta imediatamente após a ignição. Se forem utilizadas pontas, deixe a ferramenta aquecer durante 25 segundos.

INSTALAR OU TROCAR PONTAS

A ATENÇÃO **DEIXE SEMPRE A FERRAMENTA ARREFECER TOTALMENTE ANTES DE REMOVER OU SUBSTITUIR PONTAS.**

Certifique-se de que utiliza a ponta correcta para o trabalho que pretende levar a cabo. Utilize apenas pontas que assentem na ferramenta perfeitamente. Pontas soltas podem dar azo a chamas desconroladas e perigosas.

O catalisador tem de estar instalado para se poder utilizar as pontas. Para instalar o catalisador, desenrosque a porca do guarda-chama e retire o guarda-chama. Insira o catalisador no guarda-chama com a parte estreita virada para fora. Coloque novamente o guarda-chama e o catalisador na ferramenta e aperte bem a porca do guarda-chama. As pontas de soldagem, de faca de corte, de faca de modelagem e a ponta sopradora de ar quente podem ser enroscadas no catalisador. Fixe as pontas com a chave de 7 mm. Para remover as pontas, basta desapertá-las com uma chave de 7 mm. Se necessário, utilize uma chave de 8 mm para manter o catalisador no lugar.

As pontas do bico espalhador de chama e do deflector podem ser deslizadas sobre a extremidade do catalisador. Para as remover, empurre o catalisador para fora.

INSTALAR/SUBSTITUIR UM BICO

ATENÇÃO DEIXE SEMPRE A FERRAMENTA ARREFECER TOTALMENTE ANTES DE INSTALAR OU SUBSTITUIR UM BICO.

O bico pode ficar entupido devido a impurezas de gás butano. O bico é substituído para aumentar a vida útil da ferramenta. Se o bico estiver entupido, siga estes passos para o substituir:

1. Desaparafuse a porca do guarda-chama.
2. Remova o guarda-chama (e, se necessário, o catalisador a ponta).
3. Desaparafuse o corpo isolador de porcelana.
4. Remova manualmente o bico (pequena peça de cobre) rodando e puxando-o suavemente.
5. Instale um novo bico com a pequena abertura virada para fora.
6. Volte a colocar o corpo isolador de porcelana e aperte-o bem.
7. Substitua o guarda-chama (e, se necessário, o catalisador a ponta).
8. Aperte bem a porca do guarda-chama.

EL

O Versatip Dremel está agora pronto para ser usado.

NOTA: É possível encomendar um bico de substituição através do seu agente autorizado.

APLICAÇÕES MAIS COMUNS

Ponta de soldagem: utilizada para soldagens normais com solda de estanho.

Faca de corte quente: para cortar cordas de nylon, a fim de evitar o efeito de pontas soltas.

Faca de modelagem: para cortar à medida folhas de plástico e outros materiais sensíveis ao calor

Bico espalhador de chama: preparação para a remoção detalhada de tinta

Ponta de ar quente: para derreter plásticos e outros materiais sensíveis ao calor

Deflector: para encolher os isolamentos sensíveis ao calor que envolvem os fios eléctricos

MANUTENÇÃO

LIMPEZA

Desligue a ferramenta e deixa-a arrefecer totalmente antes de a limpar. O exterior da ferramenta pode ser limpo com um pano. Se necessário, utilize um pano húmido com um pouco de detergente neutro. Para limpar a ponta de soldagem, humedeça a esponja de limpeza de solda com água. Depois de soldar ou se houver um excesso de solda na ponta, limpe-a à esponja enquanto ela ainda está quente.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA

A garantia deste produto DREMEL está assegurada de acordo com as normas estatutárias/específicas do país; as avarias devidas ao desgaste normal, sobrecarga ou utilização incorrecta não estão abrangidas pela garantia. Se, apesar de todo o cuidado durante o fabrico e na fase de testes, a ferramenta falhar, envie-a inteira, para o seu agente autorizado, juntamente com o comprovativo de compra.

CONTACTO DA DREMEL

Para mais informações sobre a variedade, apoio e linha directa da Dremel, consulte o site www.dremel.com
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Holanda

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

Προτού χρησιμοποιήσετε το Dremel Versatip, φροντίστε να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως αυτό το εγχειρίδιο.



Α ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ. Η μη συμμόρφωση με τις πιο κάτω υποδείξεις μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, φωτιά και/ή σε σοβαρό τραυματισμό.

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- a. Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και τακτοποιημένο. Η αταστά και οι σκοτεινές περιοχές προκαλούν αύξημα.
- b. Μη διατηρείτε ή μη φέρνετε εύφλεκτα υλικά κοντά στο εργαλείο.
- c. Όταν χρησιμοποιείτε ένα το εργαλείο κρατάτε μακριά τα παιδιά και τα άλλα παρευρισκόμενα άτομα. Σε περίπτωση απόσπασης της προσοχής σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου.
- d. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο έως ή σε καλά αεριζόμενους χώρους

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

- a. Να είστε προσεκτικοί. Παρακαλούθετε τι κάνετε και χρησιμοποιείτε το μυαλό σας, όταν εργάζεστε μ' ένα εργαλείο. Μη χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο, όταν είστε κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την επιρροή ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσέξιας κατά το χειρισμό του εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς του χειριστή.
- b. Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε πάντοτε προστατευτικά γυαλά. Ο εξοπλισμός ασφαλείας, όπως μάσκα προστασίας από τη σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφάλειας, προστατευτικό κράνος, ή ωστατήδες, που χρησιμοποιείται κατάλληλα, μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.

- γ. Προσέχετε πως στέκεστε. Πάιρνετε σωστή στάση και κρατάτε πάντοτε την ισορροπία σας. Αυτό βοηθά στον καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σε περίπτωση απροσδικώντων καταστάσεων.
- δ. Φοράτε σωστή ενδυμασία. Υπάρχει κίνδυνος να κατέστε οι ίδιοι με τη φλόγα ή με το υγρό καλά της κασσιτεροκόλλησης. Φοράτε προστατευτικά ρούχα για την προστασία σας από τα εγκαύματα. Κρατάτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από τη φλόγα. Τα χαλαρά ρούχα ή τα μακριά μαλλιά μπορούν να πάσσουν φωτιά.
- ε. Ασφαλίζετε το επεξεργαζόμενο κομμάτι. Χρησιμοποιείτε μια δίσταξη σύσφιξης για τη συγκράτηση του επεξεργαζόμενου κομματιού. Αυτό σας επιτρέπει, να χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια, για το χειρισμό του εργαλείου.
- ζ. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.
- η. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν έχει διαρροή, εμφανίζει σημεία ζημιάς ή λειτουργεί εσφαλμένα.
- θ. Όταν η συσκευή έχει διαρροή (օσμή αερίου), πάρτε την αμέσως έξω και ελέγχετε την στεγανότητά χωρίς φλόγα, χρησιμοποιείτε παρακαλώ πάντοτε σαπουνάδα. Η πλήρωση ή η επαναπλήρωση του κυλινδρου αερίου (υγκαίου) πρέπει να γίνεται σε μια καλά αεριζόμενη θέση, μακριά από τυχόν πιθανές πτυχές ανάφλεξης, ανοιχτή φλόγα, διακραυτικές λάμπες, ηλεκτρικές αυσκευές μαγειρέματος και μακριά από άλλα άτομα. Φροντίστε να προσέξετε τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιητικές υποδείξεις στον κυλινδρό επαναπλήρωσης και μην εκτελέσετε καμία μετατροπή στη συσκευή.
- ι. Μην κατεργάζεστε υλικά που περιέχουν αμιάντο (το αμιάντο θεωρείται σαν καρκινογόνο υλικό).
- κ. Να λαμβάνετε προστατευτικά μέτρα όταν κατά την εργασία σας υπάρχει η περίπτωση να δημιουργηθεί ανθυγεινή, εύφλεκτή ή εκρηκτική σκόνη (μερικά είδη σκόνης θεωρούνται καρκινογόνα) - να φοράτε μάσκα προστασίας σκόνης και να χρησιμοποιείτε αναρρόφηση σκόνης/ροκανιδών/γρεζιών.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

- α. Αποθηκεύτε το εργαλείο σας σε μια κατάλληλη θέση με μια θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10°C και 50°C. Αφήνετε το εργαλείο σας να κρυώνει εντελώς πριν την αποθήκευση. Τα μη χρησιμοποιούμενα εργαλεία πρέπει να αποθηκεύονται μακριά από τα παιδιά σας με στεγνή θέση. Απενεργοποιείτε όλα τα μη χρησιμοποιούμενα εργαλεία.
- β. **ΑΠΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Αφήνετε πάντοτε το εργαλείο να κρυώνει εντελώς, πριν αφαιρέσετε / αντικαταστήσετε τις μύτες και / ή εγκαταστήσετε την αντικαταστήσετε το ακροφύσιο (μπτεκ).
- γ. **ΑΠΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Εξαιρετικά εύφλεκτο σέριο κάτω από πίεση.
- δ. **ΑΠΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε σπινθήρες ή ανοιχτή φλόγα.
- ε. **ΑΠΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Μην τρυπάτε ή μην καίτε το δοχείο και μην το αποθηκεύετε σε θερμοκρασία πάνω από 50°F.

- ζ. **ΑΠΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
- η. **ΑΠΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε αυτή τη συσκευή.

ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Tο Dremel Versatip προορίζεται για πολλές εφαρμογές, που θα βρείτε στο κεφάλιο "ΧΡΗΣΗ".

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Η μονάδα, τα εξαρτήματα και η συσκευασία πρέπει να ταξινομηθούν για μια ανακύκλωση φιλική στο περιβάλλον.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|----------------------------|--|
| Περιγραφή | Dremel Versatip |
| Αριθμός μοντέλου | 2000 |
| Πηγή ενέργειας | Ραφιναρισμένο αέριο βουτανίου δοχείου ± 17 ml. / ± 9 |
| Χωρητικότητας γραμμάρια | λειτουργίας ± 45 λεπτά ± 90 λεπτά (χαμηλότερη ρύθμιση) |
| Χρόνος (υψηλότερη ρύθμιση) | Στιγμιαία (ανοιχτή φλόγα) ± 25 δευτερόλεπτα (μύτες) 12 γ/ώρα (κατανάλωση) |
| Χρόνος θέρμανσης | Προφυλακτήρας φλόγας: 15 λεπτά (<25°C) |
| Θερμότητας | Μύτες: 17 λεπτά (< 25°C) 1200°C (ανοιχτή φλόγα) 680°C (ζεστός αέρας) 550°C (μύτες) |
| Χρόνος ψύξης | Προφυλακτήρας φλόγας: 15 λεπτά (<25°C) |
| Θερμοκρασία | Μύτες: 17 λεπτά (< 25°C) 1200°C (ανοιχτή φλόγα) 680°C (ζεστός αέρας) 550°C (μύτες) |
| Βάρος | 135 γραμμάρια (άδειο εργαλείο) |

ΧΡΗΣΗ

Εξοικειωθείτε παρακαλώ με τα στοιχεία του Dremel Versatip (εικόνα 1), τις διαφορετικές μύτες (εικόνα 6) και το περιεχόμενο του σετ (εικόνα 7) πριν τη χρήση.

DREMEL VERSATIP

- Καταλύτς
- Προφυλακτήρας φλόγας
- Παζιμάδι του προφυλακτήρα φλόγας
- Κεραμικός μονυμπής
- Κλειδώμα ασφάλειας παιδιών (αναστολέας)
- Διακόπτης σκανδάλης
- Κλειδώμα (για συνεχή εργασία)
- Κουμπί ελέγχου της φλόγας
- Δοχείο
- Βαλβίδα πλήρωσης



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΤ

- A. Εργαλείο με καπτάκι
- B. Θήκη για αποθήκευση του καπακιού
- C. Μαχαίρι διαιρόφωντσ
- D. Πλατιά κεφαλή φλόγας
- E. Εκτροπέας
- F. Θήκη για μύτη κόλλησης
- G. Πρόσθετη άδεια θήκη
- H. Μαχαίρι κοπής
- I. Μύτη ζεστού αέρα
- J. Μεταλλικό κουτί με σφουγγάρι κόλλησης
- K. Μεταλλικό κουτί για ζεστές μύτες
- L. Καλάι κόλλησης
- M. Θήκη για 2 κλειδιά

Αφαιρέστε το χαρτονένιο κάλυμμα από το διακόπτη ανάφλεξης, προτού χρησιμοποιήσετε το Dremel Versatip.

(ΕΠΑΝΑ)ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ

To Dremel Versatip λειτουργεί με υγρό αέριο βουτανίου. Βεβαιωθείτε, ότι το αέριο που χρησιμοποιείτε είναι ραφιναρισμένο αέριο βουτανίου, το οποίο μπορεί επίσης να χρησιμοποιείτε σε αναπτήρες. Πάστε το εργαλείο και το δοχείο, όπως φαίνεται στην εικόνα 8. Μετά γεμίστε το δοχείο με υγρό αέριο βουτανίου, τηρώντας τις οδηγίες στο δοχείο του αέριο βουτανίου. Το δοχείο είναι γεμάτο, όταν υγρό αέριο βουτανίου διαρύγει μέσα από τη βαλβίδα πλήρωσης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΝ ΥΠΕΡΧΕΙΔΙΑΣΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ!

ΕΞΚΙΝΗΜΑ

To Dremel Versatip είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό ασφάλειας παιδιών. Αυτός ο μηχανισμός απαιτεί χειρισμό δύο χειρών, για την προστασία από (αβέλτην) ανάφλεξη από παιδιά.

1. Βλέπε εικόνες 2 και 3 για την ανάφλεξη του Dremel Versatip.
2. Ο κεραμικός μονωτήρας θα αρχίσει να πυρακτώνεται λίγο μετά την ανάφλεξη. Όταν αυτό δε συμβαίνει, επαναλαβέτε τη βήματα 1 και 2. Όταν το Dremel Versatip είναι κρύο, στην ανάφλεξη ακούγονται ένας σύντομος όχος σφυρίμυρτος. Αυτό είναι κανονικό και δε σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα στο εργαλείο.

* Υπόδειξη: Ο προφυλακτήρας της φλόγας πρέπει να είναι αωστά τοποθετημένος, για να μπορεί να ανάψει το εργαλείο.

Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης ελευθερωθεί, η ροή του αερίου διακόπτεται αυτόματα, με αποτέλεσμα το Dremel Versatip να σταματήσει και να κρυώσει αργά. Για τη συνεχή λειτουργία του Dremel Versatip, ακολουθήστε τα βήματα στις εικόνες 2, 3 και 4. Για την απενεργοποίηση του Dremel Versatip, αφήστε ελεύθερο το διακόπτη ανάφλεξης και μετακινήστε το κουμπί κλειδώματος προς τα δεξιά (εικόνα 5). Αυτό θα σταματήσει αμέσως τη ροή του αέριου βουτανίου.

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΦΛΟΓΑ

Για τη χρήση του Dremel Versatip με μια ανοιχτή φλόγα, ξεβιδώστε τον προφυλακτήρα της φλόγας, αφαιρέστε τον καταλύτη (και τη μύτη, εάν είναι τοποθετημένη) και βιδώστε ξανά τον προφυλακτήρα της φλόγας στο εργαλείο και σφίξτε καλά το παζιμάδι του προφυλακτήρα της φλόγας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

Μετά την ανάφλεξη, βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι ενεργοποιημένο, ελέγχοντας εάν ο καταλύτης αρχίζει να πυρακτώνεται. Μετά μετακινήστε το μοχλό ελέγχου της φλόγας προς τα δεξιά, για να αυξήσετε τη μήκος της φλόγας και τη θερμοκρασία ή προς τα αριστερά, για να μειώσετε το μήκος της φλόγας και τη θερμοκρασία. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοιχτή φλόγα ή το ζεστό αέρα, το Dremel Versatip βρίσκεται στη σωστή θερμοκρασία αμέσως μετά την ανάφλεξη. Αφήστε παρακαλώ 25 δευτερόλεπτα, για να θερμανθούν οι μύτες.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΛΑΛΑΓΗ ΜΥΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΝΑ ΚΡΥΩΝΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΡΙΝ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΤΙΣ ΜΥΤΕΣ.

Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τη σωστή μύτη για την εργασία που θέλετε να κάνετε. Χρησιμοποιείτε μόνο μύτες, που προσαρτώνται εντελώς στο εργαλείο. Οι χαλαρά τοποθετημένες μύτες μπορούν να οδηγήσουν σε μια ανεξέγεκτη και ασαφαλή φλόγα.

Όταν χρησιμοποιούνται οι μύτες, πρέπει ο καταλύτης να είναι εγκατεστημένος. Για την τοποθέτηση του καταλύτη ξεβιδώστε το παζιμάδι του προφυλακτήρα της φλόγας και αφαιρέστε τον προφυλακτήρα της φλόγας. Σπρώχτε τον καταλύτη μέσα στον προφυλακτήρα της φλόγας με το στενό μέρος προς τα έξω. Τοποθετήστε ξανά τον προφυλακτήρα της φλόγας και τον καταλύτη στο εργαλείο και ασφαλίστε τον, σφίγγοντας το παζιμάδι του προφυλακτήρα της φλόγας. Η μύτη κόλλησης, η μύτη μαχαιριού κοπής, η μύτη μαχαιριού διαιρόφωντσ και η μύτη ζεστού αέρα μπορεί να βιδώθει στον καταλύτη. Ασφαλίστε καλά τις μύτες, χρησιμοποιώντας το κλειδί 7 mm. Για να αφαιρέστε μια μύτη, χρησιμοποιήστε απλά το κλειδί 7 mm, για να ξεβιδώσετε τη μύτη. Χρησιμοποιήστε το κλειδί 8 mm, για τη συγκράτηση του καταλύτη στη θέση του, όταν είναι απαραίτητο. Η μύτη πλατιάς κεφαλής φλόγας και η μύτη εκτροπέας μπορεί να περάσει πάνω στο άκρο του καταλύτη. Για να τις αφαιρέστε, τραβήξτε τις από τον καταλύτη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΝΑ ΚΡΥΩΝΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΣΕΝΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ.

Το ακροφύσιο μπορεί να φράξει, λόγω ρύπανσης στο αέριο βουτανίου. Για την αύξηση της διάρκειας ζωής του εργαλείου, μπορεί το ακροφύσιο να αντικατασταθεί. Σε περίπτωση που το ακροφύσιο είναι φραγμένο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να αντικαταστήσετε το ακροφύσιο:

1. Ξεβιδώστε το παζιμάδι του προφυλακτήρα της φλόγας.
2. Αφαιρέστε τον προφυλακτήρα της φλόγας (και τον καταλύτη και τη μύτη, εάν είναι δυνατό).
3. Ξεβιδώστε τον κεραμικό μονωτήρα.



ORJINAL YÖNERGELERİN ÇEVİRİSİ

TR

4. Αφαίρεστε το ακροφύσιο με το χέρι (μικρό τεμάχιο χαλκού), στρέφοντας το απαλά και τραβώντας το έξω.
5. Τοποθετήστε το νέο ακροφύσιο με το μικρό άνοιγμα, να δείχνει προς τα έξω.
6. Βάλτε τον κεραμικό μονωτήρα ξανά στη θέση του και σφίξτε τον καλά.
7. Επαναποθετήστε τον προφυλακτήρα της φλόγας (και τον καταλύτη και τη μύτη, εάν είναι δυνατό).
8. Σφίξτε καλά το παξιμάδι του προφυλακτήρα της φλόγας.

To Dremel Versatip είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Ένα ανταλλακτικό ακροφύσιο μπορεί να παραγγελθεί μέσω του εμπόρου.

ΤΕΡΙΑΣΤΟΡΕΟ ΣΥΝΘΕΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Μότη κόλλησης: Χρησιμοποιείται για εργασίες κανονικής κόλλησης, χρησιμοποιώντας καλά κόλλησης.
Ζεστό μαχαίρι κοπής: Κόψιμο νώλων σκοινιού για την αποφυγή 'έφτισματος'.

Μαχαίρι διαμόρφωση: Κόψιμο πλαστικών σύλλων και άλλων θερμοευαίσθητων υλικών στο σωστό μέγεθος.

Πλαστική φλόγας: Προετοιμασία για ακριβή αφαίρεση μπογιάς Μότη ζεστού αέρα: Λιώσιμο πλαστικών και άλλα θερμοευαίσθητων υλικών.

Εκτροπέας: Συρρίκνωση θερμοευαίσθητης μόνωσης στις ηλεκτρικές καλωδιώσεις.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Απενεργοποιήστε το εργαλείο και αφήστε το να κρυώσει εντελώς πριν το καθάρισμα. Το εξωτερικό του εργαλείου μπορεί να καθαριστεί με ένα πανί με λίγο ουδέτερο απορριπταντικό. Για το καθάρισμα της μύτης κόλλησης, εμπιστέστε στο φουγγάρι κόλλησης σε λίγο νερό. Μετά την κόλληση ή σε περίπτωση περιστατεί καλά πάνω στη μύτη, σκούψτε την με το φουγγάρι, ή σταν είναι ακόμα ζεστή.

ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν DREMEL είναι εγγυημένο σύμφωνα με τους νομικούς/ποτικούς κανονισμούς. Οι ζημιές που οφείλονται σε κανονική φθορά και σπάσιμο, υπερφόρτωση ή έσφαλμένο χειρισμό αποκλείονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που το εργαλείο δε λειτουργεί, παρόλη την προετοιμή κατασκευή και δοκιμή, στείλτε το συναρμολογημένο μαζί με απόδειξη αγοράς στον έμπορο σας.

ΕΠΑΦΗ ME DREMEL

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή Dremel, υποστήριξη και hotline, θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.dremel.com Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Ολλανδία



UYARI

TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ. Aşağıda

ayıklanan tüm talimatlara uyulmaması, elektrik çarpmalarına, yanıklara ve/ya ağır yaralanmalara neden olabilir.

ÇALIŞMA ALANI

- a. Çalışma alanının temiz ve yeterince aydınlatılmasına dikkat ediniz. Dağınık ve karanlık alanlar kazalara davetiye çıkarır.
- b. Aletin yakınında yanıcı malzemeler bulundurmazınız.
- c. Aleti çalıştırırken, çocukların ve çevrelerindeki diğer kişileri çalışma alanınızda tutunuz. Dikkatiniz dağılıacak olursa aletin kontrolünü kaybedebilirsiniz.
- d. Sadece dış mekanlar veya içiye havalandırılmış odalarda kullanınız.

KİŞİLERİN GÜVENLİĞİ

- a. Aleti çalıştırırken uyanık olunuz, ne yaptığıınız dikkat ediniz ve sağduyulu davranışınız. Yorgunken ya da uyuyışucuların, alkollün ya da ilaçların etkisi altındayken aleti kullanmayın. Aletleri kullanırken yapılacak bir anlık dikkatsizlik, ciddi kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- b. Kişişel koruyucu donanımı kullanınızı. Her zaman göz koruyucu takın. Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına uygun olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkabları, koruyucu kask ya da koruyucu kulaklık gibi koruyucu donanım kullanımı yaralanma tehlikesini azaltır.
- c. Asırı kuvvet uygulamayınız. Çalışırken ayak bastığınız yerin uygun ve dengeli olmasını dikkat ediniz. Bu, beklendenlik durumlarında aleti daha iyi kontrol etmenize olanak sağlar.
- d. Uygun iş elbiseleri giyiniz. Alev ile ya da ıslak etkisiyle eriyerek sıvılaşan lehimleme kalayı ile kendinizi koruma tehlikesi vardır. Kendinizi yanıklara karşı korumak için koruyucu giysileri giyiniz. Saçlarınıza, giysilerinize ve eldivenlerinizi alevden uzak tutunuz. Bol giysiler ya da uzun saçları aleve alabilir.
- e. İş parçasını emniyetle alınız. İş parçasını sabitlemek için bir kenetleme düzeneği kullanınız. Bu düzenek, aleti çalıştırırken her iki elinizi de kullanmaniza olanak sağlar.
- f. Bu kılavuzu ilerdeki başvurularınız için saklayınız.
- g. Akıntı yaptığı, hasar gördüğü veya çalışmadığı zaman aleti kullanmayınız.
- h. Alet akıntı yapıyorsa (gaz kokusu) derhal dış mekana çıkartın ve ateşzis bir ortamda sıklığını kontrol ediniz. Lütfen her zaman sabun köpüğü kullanınız. Gaz silindiri dolum işlemi, içiye havalandırılmış bir ortamda tutuşuturu maddeler, ateş, pilot ışıklarındırmalar, elektrikli firmlar ve insanlardan uzakta yapılmalıdır. Dolum silindiri üzerindeki güvenilik talimatlarına mutlaka uyunuz, alet üzerinde herhangi bir modifikasyon yapmayıniz.
- i. Bu aletle asbest içeren malzemeleri işlemeyin (asbest kanserojen bir madde kabul edilir).



- j. Çalışma sırasında sağlığa zararlı, yanıcı veya patlayıcı tozların çıkma olasılığı varsa gerekli koruyucu önlemleri alın (bazi tozlar kanserojen sayılır); koruyucu toz maskesi takın ve eğer aletinize takılabilirse bir toz/taş emme terribüsü bağlayın.

Ağırlık: 550° C (uçlar)
135 gram (boş alet)

ATEİN KULLANIMI VE BAKIMI

- a. Aletinizi, ortam sıcaklığı 10° C ile 50° C arasında değişen uygun bir yerde saklayıniz. Aletinizi saklamak üzere kaldırmadan önce, tamamen soğumasını bekleyiniz. Kullanılmayan aletler, çocukların erişmeyeceği, kuru bir yerde saklanmalıdır. Kullanılmayan tüm aletler kapatınız (besleme kaynağıyla bağlantısını kesiniz).

- b. **⚠️ UYARI** Uç çıkartma / dejiste ve / veya nozul takılmasından / dejiştirilmesinden önce, aletin tamamen soğumasını bekleyiniz.
- c. **⚠️ UYARI** Sıkıştırılmış parlayıcı gaz.
- d. **⚠️ UYARI** Ateş veya kıvılcımlı ortamlarda kullanmayın.
- e. **⚠️ UYARI** Depoyu delmeyin veya yakmayın, 50°C üzerindeki ortamlarda saklamayınız.
- f. **⚠️ UYARI** Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayıniz.
- g. **⚠️ UYARI** Üniteyi demonte etmeye çalışmayıniz.

KULLANIM

Kullanmadan önce, Dremel Versatip aletinin bileşenlerine (şekil 1), çeşitli ugurlara (şekil 6) ve kit içeriğine (şekil 7) lütfen kendinizi alıştırınız.

DREMEL VERSATIP

- Katalizör
- Alev kalkanı
- Alev kalkanı somunu
- Seramik yalıtkan
- Çocuk emniyet kilidi (durdurucu)
- Tetik
- Kilit (sürekli çalışma için)
- Alev kumanda düğmesi
- Depo
- Dolum supabı

KIT İÇERİĞİ

- Başlığıyla birlikte alet
- Başlığı saklamak için poşet
- Freze bıçağı
- Geniş alev kafası
- Deflektör
- Lehimleme ucu için poşet
- Yedek boş poşet
- Kesme bıçağı
- Sıcak hava ucu
- Lehimleme süngerini içeren teneke kutu
- Sıcak uçlar için teneke kutu
- Lehimleme kalayı (lehim tel)
- 2 anahtar için poşet

KULLANIM ALANI

Dremel Versatip aleti, "KULLANIM" başlıklı bölümde bulabileceğiniz çok çeşitli uygulamalara yönelikir.

ÇEVRE KORUMA

KORUMASI

Ünite, aksesuarlar ve ambalaj, çevre dostu geri dönüşümeye uygun olarak tasnif edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|---------------------------------|---|
| Ürün adı: | Dremel Versatip |
| Model numarası: | 2000 |
| Güç kaynağı: | Rafine bütan gazı |
| Depo kapasitesi: | ± 17 ml / ± 9 gram |
| Çalışma süresi: | ± 45 dakika (en yüksek ayar) ± 90 dakika (en düşük ayar) |
| Isıtma süresi: | Anında (açık alev) ± 25 saniye (uçlar) 12 g/h |
| Nominal ısı girişi (tüketim) | Alev kalkanı: 15 dakika (< 25° C) Uçlar: 17 dakika (< 25° C) |
| Soğuma süresi: | 1200° C (açık alev) 680° C (sıcak hava) |
| Sıcaklık: | |

DEPONUN (TEKRAR) DOLDURULMASI

Dremel Versatip sıvi bütan gazı ile çalışır. Kullandığınız gazın, çakmaklarda kullanılabilen rafine bütan gazı olduğundan emin olunuz.

Aleti ve bütan kabini şekil 8'de görüldüğü gibi tutunuz. Daha sonra, bütan gazı kabı üzerinde yer alan talimatlara uygun bir şekilde depoyu sıvi bütan gazı ile doldurunuz. Sıvi bütan gazı dolum supabından kaçmaya başladığında depo dolmuş demektir.



DEPOYU ASIRI DOLDURMAYINIZ!

BAŞLARKEN

Dremel Versatip bir çocuk kılıdı mekanizmasına sahiptir. Bu mekanizma, bir çocuk tarafından ateslemeye (istemeden) karşı koruma sağlamak üzere iki elle çalıştırmayı gerektirir.



1. Dremel Versatip aletinin ateşlenmesi için şekil 2 ve 3'e bakınız.
2. Ateşlenmeden kısa süre sonra seramik yalıtkan kızarmaya başlayacaktır. Bu durum söz konusu olmadığında, 1 ve 2 aşamalarını tekrarlayın. Dremel Versatip aleti soğuk olduğunda, ateşlemenin ardından kısa süreli bir ısık sesi duyabilir. Bu normaldir ve alette bir sorun olduğu anlamına gelmez.

* Not: aletin ateşleme yapabilmesi için, alev kalkanı düzgün bir şekilde takılmalıdır.

Ateşleme anahtarı serbest bırakıldığında, gaz akışı otomatik olarak kesilir ve Dremel Versatip yavaş yavaş soğumaya başlar. Dremel Versatip aletini sürekli olarak çalıştmak için, şekil 2, 3 ve 4'teki aşamaları izleyiniz. Dremel Versatip aletini kapatmak için, ateşleme anahtarını serbest bırakın ve kilitleme butonunu sağa hareket ettirin (şekil 5). Böylece bütan gazi akışı hemen kesilecektir.

AÇIK ALEV MODUNDA KULLANIM

Dremel Versatip aletini açık alev modunda kullanmak için, alev kalkanının somunu gevşetip sökün, katalizörü (ve takılışa, ucu) çıkartınız ve alev kalkanını tekrar alet üzerine yerleştiriniz ve alev kalkanı somununu iyice sıkınız.

ALEV UZUNLUĞU VE SICAKLIK AYARI

Ateşlenmeden sonra, katalizörün kızarmaya başladığını kontrol ederek aletin çalışmaktadır olduğundan emin olunuz. Daha sonra alev kumandası kolunu, alev uzunluğunu ve sıcaklığını artırmak için sağa ya da alev uzunluğunu ve sıcaklığını azaltmak için sola hareket ettirin. Dremel Versatip açık alev ya da sıcak hava modunda kullanıldığında, ateşlenmeden hemen sonra uygun sıcaklığa gelecektir. Uçların ısınması için lütfen 25 saniye bekleyiniz.

ÜÇLARIN TAKILMASI YA DA DEĞİŞTİRİLMESİ



ÜÇLARI ÇIKARMADAN YA DA DEĞİŞTİRİMEDEN ÖNCE, DAIMA

ALETİN TAMAMEN SOĞUMASINI BEKLEYİNİZ.

Yapmak istediğiniz iş için doğru ucu kullandığınızdan emin olunuz. Sadece alete tam uyan uçları kullanınız. Gevşek bağınlı üçar kontrollsız ve tehlikeli bir alev oluşumuna yol açabilir.

Uçları kullanımı, katalizörün takılmasını gerektirir. Katalizör takmak için, alev kalkanının somununu gevşetip çıkartınız ve alev kalkanını soksınız. Katalizör, dar bölümü dışarıya bacaklaşacak şekilde alev kalkan içine kaydırınız. Alev kalkanı ve katalizörü tekrar alet üzerine yerleştiriniz ve alev kalkanının somununu sıkınız. Lehimleme ucu, kesme bıçağı ucu, freze bıçağı ucu ve sıcak hava üfleme ucu katalizör üzerine vidalanabilir. Üçları, 7 mm'lik anahtarı kullanarak sıkıcı tespit ediniz. Bir ucu çıkartmak için, bunun vidasını gevsetmek üzere yine 7 mm'lik anahtarı kullanınız. Gerektiğinde katalizör yerinde sabitlemek için 8 mm'lik anahtarı kullanınız.

Geniş alev kafası ucu ve deflektör ucu, katalizörün ucu üzerinde kaydırılarak takılabilir. Bunları sıkıksızlık için, ters yönde katalizör üzerinden kaydırınız.

NOZUL TAKILMASI / DEĞİŞTİRİLMESİ



NOZÜLLERİ TAKMADAN VEYA DEĞİŞTİRİMEDEN ÖNCE, DAIMA

ALETİN TAMAMEN SOĞUMASINI BEKLEYİNİZ.

Bütan gazi katkıları nedeniyle nozül tikanabilir. Aletin ömrünü uzatmak için, nozül değiştirilebilir şekildeki nozülün tikanması halinde, değiştirilmek için takip edeceğiniz adımlar:

1. Alev kalkanı somununu gevşetip çıkartınız.
2. Alev kalkanı çıkartınız (ve var ise katalizör ve ucu).
3. Seramik yalıtkanı gevşetip çıkartınız.
4. Yavaşça çevirip çekerek, nozülü eliniz ile çıkartın (küçük bakır parça).
5. Yeni nozülü ufak ağızlı dışarı gelecek şekilde takınız.
6. Seramik yalıtkanı geri takınız ve sıkıştırınız.
7. Alev kalkanı çıkartınız (ve var ise katalizör ve ucu).
8. Alev kalkanı somununu sıkınız.

Dremel Versatip kullanıma hazırır.

NOT: Yedek nozül, bayınız kanalı ile sıparış edilebilir.

EN YAYGIN KULLANIM

Lehimleme ucu: lehim teli kullanarak normal lehimleme işleri yapılmasına olanak sağlar.

Sıçak kesme bıçağı: 'tüylenme' olmaksızın naylon ip kesmek için.

Freze bıçağı: plastik ve işya duyarlı diğer malzeme katmanlarını istenen boyutlarda kesmek için

Geniş alev kafası: ayrıntılı boyaya giderme işlemine hazırlamak için
Sıçak hava ucu: plastikleri ve işya duyarlı diğer malzemeleri eritemek için

Deflektör: elektrik kabloları çevresindeki işya duyarlı yalıtkan malzemeyi büzmek için

BAKIM

TEMİZLİK

Temizlenmeden önce aleti kapatınız ve tamamen soğumaya bırakın. Aletin dış bölümü temiz bir bezle silinebilir.

Gerekiyorsa, nötr deterjanlı suyla nemlendirilmiş bir bez kullanın. Lehimleme ucuunu temizlemek için, lehimleme süngerini biraz suyla ıslatınız. Lehimlemeden sonra ya da uç üzerinde asırı lehim bulunması durumunda, uç henüz sıcakken bunu süngerle siliniz.

SERVİS VE GARANTİ

Bu DREMEL ürünü, yerel/ulusal yasal düzenlemelere uygun biçimde, normal aşınma ve eskimedenden kaynaklanan hasarlarla karşı garanti kapsamındadır; asırı yüklenmeden ya da uygun olmayan kullanımından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına alınmaz. İmalat ve test aşamalarında gösterilen azami özene rağmen üniteye çalışma hatası oluşursa, monte edilmiş biçimde birçok satılık alıcıdan yerdan fatura ya da kasa fişi ile birlikte servise gönderiniz.

DREMEL'E ULAŞIN

Dremel alet donanımı, destek ve yardım hattı hakkında daha fazla bilgi için www.dremel.com adresini ziyaret ediniz.
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Hollanda

CS

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍCH POKYNŮ

Před použitím univerzálního hořáku Dremel Versatip si pozorně přečtěte celý tento provozní návod. Musíte mít jistotu, že jste mu dobře porozuměli.



VAROVÁNÍ

ČTĚTE VŠECHNY POKYNY. Pokud následující pokyny nedodržíte, může to vést k zasažení elektrickým proudem, k požáru a/nebo ke těžkým úrazům.

PRACOVNÍ MÍSTO

- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Nepořádek a špatně osvětlené mohou způsobit nehodu.
- Do blízkosti náradí nenoste ani tam neukládejte hořlaviny.
- Při práci s náradím držte děti a okolostojící stranou. Dojeďte-li k rozptýlení pozornosti, můžete nad náradím ztratit kontrolu.
- Používejte pouze ve venkovních podmínkách nebo v dobré větrané místnosti.

BEZPEČNOST OSOB

- Při práci s náradím buite opatrni, neustále dávejte pozor na to, co děláte, a říte se zdravým úsudkem. Náradí nepoužívejte, jste-li unaveni anebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Při používání náradí stačí okamžik nepozornosti a může dojít k vážným úrazům.
- Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy mějte ochranné brýle. Používání vhodných osobních ochranných pomůcek, jako protipráchové masky, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranné příbyly nebo chráničů sluchu, podle typu práce, snižuje riziko úrazu.
- Při práci se nikam nenatahujte. Zaujměte bezpečný postoj a za všech okolností udržujte rovnováhu. Náradí tak můžete v neocekávaných situacích lépe kontrolovat.
- Noste vhodný oděv. Existuje riziko, že se popálí plamenem nebo rozplávanou cínovou pájkou. Na ochranu proti popálení neste ochranný oděv. Vlasy, oděv a rukavice držte mimo dosah plamene. Volný oděv nebo dlouhé vlasy by mohly chytit.
- Zajistěte obrobek. Obrobek upněte svorkami. Uvolnите si tak obě ruce pro práci s náradím.
- Schovejte si tuto příručku k pozdějšímu použití.
- Nepoužívejte zařízení pokud netěsní, vykazuje jakékoli známky poškození nebo funguje chyběně.
- Pokud zařízení netěsní (zápach plynu), ihned jej vyneste ven a zkонтrolujte těsnost bez plamene, prosím, vždy používejte roztok mydla. Plnění nebo doplňování plynového válce se musí provádět na dobré větraném místě

daleko od jakéhokoli zdroje vznícení, otevřeného plamene, hořáků, elektrického varného zařízení a od dalších osob. Ujistěte se, že bezpečnostní předpisy a varovná hlášení na doplňovacím válci vůjak nemění zařízení.

- Neopracovávajte žadný materiál obsahující azbest (azbest je karcinogenní).
- Učiňte ochranná opatření, pokud při práci může vzniknout zdraví škodlivý, hořlavý nebo výbušný prach (některý prach je karcinogenní); nosete ochrannou masku proti prachu a použijte, lze-li jej připojit, odsávání prachu či třísek.

POUŽÍVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ NÁRADÍ

- Náradí skladujte na vhodném místě, s okolní teplotou 10 °C až 50 °C. Před uložením nechte náradí úplně vychladnout. Náradí ukládejte na suchém místě mimo dosah dětí. Všechna nepoužívaná náradí vypinejte.
- VAROVÁNÍ** Vždy nechte náradí vychladnout před odstraněním / výměnou hrotů a / nebo instalaci / výměnou trysky.
- VAROVÁNÍ** Extrémně hořlavý stlačený plyn.
- VAROVÁNÍ** Nepoužívejte poblíž jisker nebo otevřeného plamene.
- VAROVÁNÍ** Nepropichujte nebo nepalte bombočku nebo ji neskladujte při teplotách vyšších než 50 °C.
- VAROVÁNÍ** Držte mimo dosah dětí.
- VAROVÁNÍ** Nepokoušejte se tuto jednotku rozebrat.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Univerzální hořák Dremel Versatip má mnohostranné použití, které najdete v kapitole „POUŽITÍ“.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

Náradí, příslušenství a obaly by měly být tříděny a sbírány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

SPECIFIKACE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Název | Dremel Versatip |
| Číslo modelu | 2000 |
| Energetický zdroj | Rafinovaný butan |
| Kapacita | zášobníku cca 17 ml / 9 g |
| Doba chodu | cca 45 min (nejvyšší teplota) |
| Doba ohřevu | cca 90 min (nejnizší teplota) okamžitě (otevřený plamen) |
| Nominální tepelný výkon(spotřeba) | cca 25 s (hroty) 12 g/h |

| | |
|-----------------|---|
| Doba zchladnutí | Bezpečnostní kryt plamene: 15 min (< 25 °C) |
| Teplota | Hrot: 17 min (< 25 °C) 1200 °C (otevřený plamen) 680 °C (horlk vzduch) 550 °C (hrot) |
| Hmotnost | 135 g (prázdné nářadí) |

POUŽITÍ

Před použitím se, prosím, seznamate se součástmi univerzálního hořáku Dremel Versatip (obr. 1), s různými hroty (obr. 6) a s obsahem soupravy (obr. 7).

UNIVERZÁLNÍ HOŘÁK DREMEL VERSATIP

- A. Katalyzátor
- B. Bezpečnostní kryt plamene
- C. Matice bezpečnostního krytu plamene
- D. Keramický izolátor
- E. Dětská bezpečnostní pojistka (zarážka)
- F. Spoušť
- G. Aretace (pro nepřerušovanou činnost)
- H. Regulační knoflík plamene
- I. Zásobník
- J. Plnicí ventil

OBSAH SOUPRAVY

- A. Nářadí s krytkou
- B. Kapsička na uložení krytky
- C. Tvarovací nůž
- D. Široká tryska hořáku
- E. Deflektor
- F. Kapsička na pájecí hrot
- G. Přídavná prázdná kapsička
- H. Řezací nůž
- I. Horkovzdušný hrot
- J. Plechovka s houbičkou na čistění pájecích hrotů
- K. Plechovka na horké hroty
- L. Činová pájka
- M. Kapsička na 2 klíče

Před použitím univerzálního hořáku Dremel Versatip odstraňte se spínací zapalování lepenkový kryt.

PLNĚNÍ (DOPLŇOVÁNÍ) ZÁSOBNÍKU

Univerzální hořák Dremel Versatip pracuje na zkапalněný butan. Přesvědčte se, že plyn, který používáte, je rafinovaný butan, jaký se používá rovněž v zapalovačích.

Nářadí a bombičku držte podle obr. 8. Pak zásobník napiřte zkапalněným butanem. Růže se přítom pokyny uvedenými na bombičce s butanem. Zásobník je plný, když zkапalněný butan plnicím ventilem uniká.



ZÁSOBNÍK NEPŘEPLŇUJTE!

ZAČÍNÁME

Univerzální hořák Dremel Versatip je vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou. K uvolnění této pojistky je potřeba obou rukou, aby se zabránilo (náhodnému) zapálení hořáku dětmi.

1. Zapálení univerzálního hořáku Dremel Versatip, viz obr. 2 a 3.
2. Keramický izolátor začne žhnout krátce po zapálení hořáku. Jestliže nežně, opakujte kroky 1 a 2. Když je univerzální hořák Dremel Versatip studený, může při zapálení krátce zapáknout. To je úplně normální a neznamená to, že je v nepořádku.

* Upozornění: aby bylo možno hořák zapálit, musí být bezpečnostní kryt plamene správně nasazen.

Při uvolnění spínáče zapalování se přived plyn automaticky uzavře, což způsobí zhasnutí univerzálního hořáku Dremel Versatip a jeho pomalé chladnutí. Chcete-li univerzálního hořáku Dremel Versatip používat nepřetržitě, postupujte podle obr. 2, 3 a 4. Chcete-li pak univerzálního hořáku Dremel Versatip vypnout, pusťte spínací zapalování a aretační tlačítko posuňte doprava (obr. 5). Tim se přived butanom okamžitě uzavře.

POUŽITÍ S OTEVŘENÝM PLAMENEM

Chcete-li univerzálního hořáku Dremel Versatip používat s otevřeným plamenem, odšroubujte bezpečnostní kryt plamene, odstraňte katalyzátor (a hrot, je-li nasazen) a znova přišroubujte bezpečnostní kryt plamene a dobré utáhněte jeho matici.

NASTAVENÍ DÉLKÝ PLAMENE A TEPLOTY

Po zapnutí se přesvědčte, že se hořák opravdu zapálil. Zjistěte to podle toho, že katalyzátor začne žhnout. Potom posuňte regulační páčku plamene doprava, chcete-li délku plamene prodloužit a teplotu zvýšit, nebo doleva, chcete-li délku plamene zkrátit a teplotu snížit. Při použití otevřeného plamene nebo horlkého vzdachu dosáhne univerzálního hořáku Dremel Versatip správné teploty bezprostředně po zapálení. Při použití hrotů vyčkejte, prosím, po dobu 25 sekund, které je potřeba pro jejich ohřev.

NASAZENÍ NEBO VÝMĚNA HROTŮ

VAROVÁNÍ PŘED SEJMUTÍM NEBO VÝMĚNOU HROTŮ NECHTE NÁŘADÍ VŽDY ÚPLNĚ VYCHLADNOUT.

Pro každou práci vždy zvolte správný hrot. Používejte jen hroty, které na hořák dokonale dosednou. Špatně dosedající hroty mohou způsobit, že plamen není dobře regulovaný a není bezpečný.

Při použití hrotů musí být instalován katalyzátor. Chcete-li nainstalovat katalyzátor, odšroubujte matici bezpečnostního krytu plamene a bezpečnostní kryt sejměte. Do bezpečnostního krytu plamene zasuňte katalyzátor tak, aby užší části směřovaly ven. Bezpečnostní kryt plamene opět nasalte na hořák a bezpečně utáhněte matici. Na katalyzátor lze našroubovat pájecí hrot, řezací nůž, tvarovací nůž nebo horkovzdušný hrot. Hroty pevně utáhněte 7mm klíčem. Chcete-li hrot odstranit, 7 mm klíčem jej zase odšroubujte. Je-li to potřeba, přidržte katalyzátor 8mm klíčem. Široká tryska hořáku a deflektor lehce překlouznou přes okraj katalyzátoru. Chcete-li je sejmout, s katalyzátoru je stáhněte.



INSTALACE / VÝMĚNA TRYSKY

VAROVÁNÍ

PŘED INSTALACÍ NEBO VÝMĚNOU
TRYSKY NECHTE NÁRADÍ VŽDY

ÚPLNĚ VYCHLADNOUT.

Tryska se může kvůli nečistotám v butanu zanést. Kvůli prodloužení životnosti nářadí je tryska vyměnitelná. Pokud se tryska zaneset, postupujte následujícím způsobem při její výměně:

1. Odšroubujte matici bezpečnostního krytu plamene.
2. Výjměte bezpečnostní kryt plamene (a katalyzátor a hrot, pokud je to možné).
3. Odšroubujte keramický izolátor.
4. Výjměte rukou trysku (malý měděný díl) jemným otočením a vytázením.
5. Nainstalujte novou trysku s malým otvorem směrem ven.
6. Vložte keramický izolátor zpět a pečlivě ho utáhněte.
7. Znovu vložte bezpečnostní kryt plamene (a katalyzátor a hrot, pokud je to možné).
8. Pečlivě utáhněte matici bezpečnostního krytu plamene.

PL

Dremel Versatip je nyní připraven k použití.

POZNÁMKA: Náhradní trysku lze objednat prostřednictvím vašeho prodejce.

NEJBĚŽNĚJŠÍ POUŽITÍ

Pájecí hrot: používá se na normální pájení cínovou pájkou. Horký řezací nůž: řezání nylonových lan, aby nedocházelo k jejich 'třepení'.

Tvarovací nůž: ořezávání plastových archů a ostatních tepelně citlivých materiálů

Široká tryska hořáku: opalování před odstraněním starých nátěrů Horkovzdušný hrot: tavení plastů a ostatních tepelně citlivých materiálů

Deflektor: smršťování tepelně citlivé izolace elektrických vedení

ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním nářadí vypněte a nechte je úplně vychladnout. Zevně lze nářadí čistit čistou tkaninou. V případě potřeby navlhčete tkaninu malým množstvím neutrálního čistidla. Pro čištění pájecího hrotu houbičku na čištění pájecích hrotů navlhčete vodou. Po ukončení pájení nebo když je pájky na hrotu příliš, otřete jej o houbičku, dokud je ještě horký.

SERVIS A ZÁRUKA

Na tento výrobek DREMEL je poskytována záruka v souladu se zákonnými/specifickými předpisy země určení; poškození způsobená normálním opotřebením, přetížením nebo nesprávným zacházením jsou ze záruky vyloučena. Kdyby nářadí, vzdor pečlivé výrobě a důkladnému testování, selhalo, zašlete je nerozebrané, spolu s nákupním dokladem, svému prodejci.

KONTAKT NA FIRMU DREMEL

Další informace ohledně sortimentu, podpoře a horké zákaznické lince firmy Dremel, viz www.dremel.com

Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Nizozemsko

TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Przed rozpoczęciem korzystania z narzędzia Dremel Versatip, należy dokładnie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję.



OSTRZEŻENIE NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE PRZEPISY.

Nieprzestrzeganie następujących przepisów może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

MIEJSCE PRACY

- a. Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i zapewnić jego dobre oświetlenie. Nieporządkowane i niedoświetlone miejsca pracy mogą doprowadzić do wypadków.
- b. Nie należy zbliżać materiałów łatwopalnych do narzędzi.
- c. Podczas pracy należy trzymać narzędzie poza zasięgiem dzieci. Przy odwrótnej uwagi można stracić kontrolę na narzędziu.
- d. Stosować jedynie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB

- a. Należy zachować ostrożność, uważając na to co się robi i kierować się rozsądkiem podczas używania narzędzia. Nie należy używać narzędzia w przypadku zmęczenia, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas użytkowania narzędzi może doprowadzić do poważnych wypadków.
- b. Stosowanie wyposażenia ochronnego. Należy zawsze nosić okulary ochronne. Wyposażenie ochronne, takie jak maska przeciwpyłowa, nie śliżgające się buty robocze, hełm ochronny lub wyposażenie chroniące słuch, stosowane w odpowiednich warunkach zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
- c. Nie siegać zbyt daleko. Przez cały czas należy utrzymywać odpowiednie podparcie i równowagę. Umożliwi to lepszą kontrolę nad narzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
- d. Należy odpowiednio się ubierać. Istnieje ryzyko poparzenia plomieniem lub cieczą cyną do lutownia. Aby zabezpieczyć się przed poparzeniem, należy zakładać odzież ochronną. Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z dala od plomienia. Luźne ubrania lub długie włosy mogą się zapalić.
- e. Zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Obrabiany przedmiot należy przytrzymać za pomocą urządzenia mocującego. To umożliwia oburęczną obsługę narzędzia.
- f. Należy zatrzymać niniejszy podręcznik, aby mógł służyć jako pomoc.
- g. Nie używać urządzenia, jeśli jest ono nieszczelne, widoczne są jakiekolwiek uszkodzenia lub jeśli nie działa prawidłowo.

- h. Jeżeli urządzenie jest nieszczelne (jeśli czuć gaz) należy niezwłocznie wyneść je na zewnątrz, sprawdzić szczelność bez plomienia, prosimy zawsze używać mydlin. Butły gazowe należy napełniać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od wszelkich możliwych źródeł zapłonu, otwartych plomieni, urządzeń elektrycznych oraz innych osób. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń zamieszczonych na butli do ponownego napełniania; nie należy w jakikolwiek sposób modyfikować butli do ponownego napełniania.
- i. Nie należy obrabiąć materiału zawierającego azbest (azbest jest rakotwórczy).
- j. W przypadku, gdy podczas pracy elektronarzędzia powstają szkodliwe dla zdrowia, łatwopalne lub wybuchowe pyły, należy zastosować odpowiednie środki ochronne (na przykład niektóre pyły są rakotwórcze); zaleca się używanie maski przeciwpyłowej, a po zakończeniu pracy odsysanie pyłu i wiórów.

UŻYTKOWANIE I UTRZYMANIE NARZĘDZIA

- a. Narzędzie należy przechowywać w odpowiednim miejscu, gdzie temperatura otoczenia wynosi pomiędzy 10°C a 50°C. Przed odłożeniem narzędzia, należy sprawdzić czy zdążyło całkowicie ostygnąć. Nieużywane narzędzia należy przechowywać w suchym miejscu, niedostępny dla dzieci. Wszystkie nieużywane narzędzia powinny być wyłączone.
- b. **OSTRZEŻENIE** Odczekać, aż narzędzie całkowicie ostygnie przed wyjęciem/ wymianą końcówek oraz/ lub założeniem/ wymianą dyszy.
- c. **OSTRZEŻENIE** Bardzo łatwopalny gaz pod ciśnieniem.
- d. **OSTRZEŻENIE** Nie używać w pobliżu iskier ani otwartych plomieni.
- e. **OSTRZEŻENIE** Nie należy przeklukać ani wrzucać pojemnika do ognia; nie przechowywać w temperaturze wyższej niż 50°C.
- f. **OSTRZEŻENIE** Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- g. **OSTRZEŻENIE** Nie próbować rozmontować urządzenia.

PRZEZNACZENIE

Końcówka wielofunkcyjna Dremel Versatip przeznaczona do różnych zastosowań, o których można przeczytać w rozdziale "UŻYTKOWANIE".

ŚRODOWISKO

USUWANIE ODPADÓW

Przyrząd, akcesoria i opakowanie należy posortować, aby zapewnić recycling przyjazny dla środowiska.

PARAMETRY

| | |
|--|--|
| Opis | Narzędzie Dremel Versatip |
| Numer modelu | 2000 |
| Źródło zasilania | Rafinowany gaz butanowy |
| Pojemność zbiornika | ± 17 ml. / ± 9 gram |
| Czas eksploatacji | ± 45 minut (przy najwyższym ustawieniu) ± 90 minut (przy najniższym ustawieniu) |
| Czas nagrzewania | Natychmiast (otwarty plomień) ± 25 sekund (końcówki) |
| Znamionowe obciążenie grzewcze (zużycie) | 12 g/ godz. |
| Czas stygnięcia | Osłona plomienia: 15 min. (< 25°C) Końcówki: 17 min. (< 25°C) |
| Temperatura | 1200°C (otwarty plomień) 680°C (gorące powietrze) 550°C (końcówki) |
| Masa | 135 gram (puste narzędzie) |

UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem korzystania z narzędzia, prosimy zapoznać się z wszystkimi częściami narzędzia Dremel Versatip (rysunek 1), różnymi końcówkami (rysunek 6) oraz zawartością zestawu (rysunek 7).

NARZĘDZIE DREMEL VERSATIP

- A. Katalizator
- B. Oslona plomienia
- C. Nakrętka osłony plomienia
- D. Izolator ceramiczny
- E. Zabezpieczenie przed dziećmi (blokada)
- F. Spust
- G. Blokada (dla nieprzerwanej pracy)
- H. Pokrętło regulacji plomienia
- I. Zbiornik
- J. Zawór napełniania

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- A. Narzędzie z pokrywką
- B. Pokrowiec na pokrywkę
- C. Ostrze formujące
- D. Główica do szerokiego plomienia
- E. Deflektor
- F. Pokrowiec na końcówkę lutowniczą
- G. Dodatkowy pusty pokrowiec
- H. Ostrze tnące
- I. Końcówka do gorącego powietrza
- J. Blaszane pudełko z gąbką do lutowania
- K. Blaszane pudełko na gorące końcówki
- L. Końcówka lutownicza
- M. Pokrowiec na 2 klucze

Przed rozpoczęciem korzystania z narzędzia Dremel Versatip, należy zdjąć kartonowe zabezpieczenie z wyłącznika zapłonu.

NAPEŁNIANIE (PONOWNE NAPEŁNIANIE) ZBIORNIKA

Narzędzie Dremel Versatip zasilane jest ciekłym gazem butanowym. Należy upewnić się, że wlewany gaz to refiniowany gaz butanowy, również stosowany w zapalniczkach. Narzędzie oraz pojemnik należy trzymać tak, jak pokazano na rysunku 8. Następnie napełnić zbiornik ciekłym gazem butanowym, przestrzegając zaleceń podanych na pojemniku z gazem butanowym. Zbiornik jest pełny, kiedy ciekły gaz butanowy zacznie uciekać przez zawór napełniania.

⚠️ OSTRZEŻENIE NIE NALEŻY PRZEPEŁNIAĆ ZBIORNIKA!

URUCHAMIANIE

Narzędzie Dremel Versatip wyposażone jest w mechanizm zabezpieczający przed dziećmi. Mechanizm ten wymaga oburęcznej obsługi, co zapobiega uruchomieniu (przypadkowemu) przez dzieci.

1. Aby uruchomić narzędzie Dremel Versatip, patrz rysunek 2 i 3.
2. Izolator ceramiczny zacznie się świecić zaraz po zapłonie. Jeśli nie zacznie się świecić, należy powtoryć kroki 1 i 2. Kiedy narzędzie Dremel Versatip jest zimne, zapłon może spowodować wydanie krótkiego, gwizdzącego odgłosu. Jest to normalne i nie oznacza wody lub uszkodzenia narzędzia.

* Uwaga: aby móc uruchomić narzędzie, należy prawidłowo zainstalować osłonę plomienia.

Po zwolnieniu wyłącznika zapłonu, dopływ gazu zostanie automatycznie odcięty, powodując zatrzymanie pracy narzędzia Dremel Versatip i jego stopniowe stygnięcie. Aby móc nieprzerwanie pracować z narzędziem Dremel Versatip, należy postępować zgodnie z krokami 2, 3 i 4. Aby wyłączyć narzędzie Dremel Versatip, należy zwrócić wyłącznik zapłonu i przesunąć przycisk blokady w prawo (rysunek 5). Spowoduje to natychmiastowe odcięcie dopływu gazu butanowego.

EKSPOŁATACJA NARZĘDZIA Z OTWARTYM PLOMIENIEM

Aby korzystać z narzędzia Dremel Versatip z otwartym plomieniem, należy odkręcić osłonę plomienia, zdjąć katalizator (oraz końcówkę, jeśli jest przymocowana) i przykroić z powrotem osłonę plomienia do narzędzia, a następnie mocno dokręcić nakrętkę osłony plomienia.

REGULACJA DŁUGOŚCI PLOMIENIA I TEMPERATURY

Po zapłonie, należy upewnić się, że narzędzie jest włączone, sprawdzając czy katalizator zaczyna się świecić. Następnie, przesunąć dławignonę regulacji plomienia w prawo, aby zwiększyć długość plomienia i temperaturę, lub w lewo aby zmniejszyć długość plomienia i temperaturę. Używając otwartego plomienia lub gorącego powietrza, narzędzie Dremel Versatip będzie zawsze osiągało odpowiednią temperaturę tuż po zapłonie. Prosimy odzekać 25 sekund, aby końcówki mogły się nagrzać.

INSTALOWANIE LUB WYMIANA KOŃCÓWEK

⚠️ OSTRZEŻENIE PRZED ZDJECIEM LUB WYMIANĄ KOŃCÓWEK NALEŻY ZAWSZE ODCZEKAĆ AŻ NARZĘDZIE CAŁKOWicie OSTYGNIĘ.

Prosimy upewnić się, czy używa Państwo odpowiedniej końcówki do danego zastosowania. Można używać tylko takich końcówek, które idealnie pasują do narzędzia. Luźne końcówki mogą spowodować brak kontroli nad plomieniem i stworzyć niebezpieczeństwo.

Aby móc używać końcówek, konieczne jest zainstalowanie katalizatora. Aby zainstalować katalizator, należy odkręcić nakrętkę osłony plomienia i zdjąć osłonę. Wsunąć katalizator do osłony plomienia tak, aby większa część skierowana była na prąd. Założyć osłonę plomienia i katalizator z powrotem na narzędzie i mocno dokręcić nakrętkę osłony plomienia. Końcówkę lutowniczą, ostrze skrawające, ostrze formujące oraz końcówkę do gorącego powietrza można przykroić do katalizatora. Końcówki należy mocno dokręcić 7mm kluczem. Aby zdjąć końcówkę, należy użyć 7 mm klucza i odkręcić końcówkę. W razie potrzeby, należy przytrzymać katalizator za pomocą 8 mm klucza.

Końcówka z głowicą do szerokiego plomienia oraz deflektor można wsunąć na katalizator. Aby je zdjąć, należy je zsunąć z katalizatora.

ZAKŁADANIE/ WYMIANA DYSZY

⚠️ OSTRZEŻENIE NALEŻY ZAWSZE ODCZEKAĆ, AŻ NARZĘDZIE OSTYGNIĘ PRZED ZAŁOŻENIEM/ WYMIANĄ DYSZY.

Dysza można stać się niedrożna z powodu zanieczyszczeń w gazie butanowym. Dla wydłużenia żywotności narzędzia, dyszę można wymienić. Jeśli dysza stanie się niedrożna, należy wykonać poniższe kroki aby wymienić dyszę:

1. Odkręcić nakrętkę osłony plomienia.
2. Zdjąć osłonę plomienia (oraz katalizator i końcówkę, jeśli dotyczy).
3. Odkręcić izolator ceramiczny.
4. Zdjąć dyszę ręcznie (niewielka, miedziana część) delikatnie przekręcając ją i pociągając.
5. Założyć nową dyszę tak, aby niewielki otwór skierowany był do zewnątrz.
6. Założyć z powrotem izolator ceramiczny i dobrze dokręcić.
7. Założyć z powrotem osłonę plomienia (oraz katalizator i końcówkę, jeśli dotyczy).
8. Dobrze dokręcić nakrętkę osłony plomienia.

Teraz narzędzie Dremel Versatip jest gotowe do pracy.

UWAGA: Wymienną dyszę można zamówić za pośrednictwem dealera.

NAJČĘSTSZE ZASTOSOWANIA

Końcówka lutownicza: używana do czynności związanych z lutowaniem, przy użyciu cyny do lutowania.

Ostrze do cięcia na gorąco: cięcie lin nylonowej, zapobiegając szparaniu brzegów

Ostrze formujące: cięcie arkuszy plastiku oraz innych materiałów wrażliwych na wysoką temperaturę

Głowica do szerokiego plomienia: przygotowanie do usuwania farby



Koříčkova do gorącego powietrza: topienie plastiku i innych materiałów wrażliwych na wysoką temperaturę
Deflektor: kurczenie izolacji wrażliwej na wysoką temperaturę, dookoła przewodów instalacji elektrycznej

KONSERWACJA

CZYSZCZENIE

Przed rozpoczęciem czyszczenia, należy wyłączyć narzędzie i pozwoić, aby całkowicie ostygły. Zewnętrzna część narzędzia można czyścić czystą szmatką. W razie potrzeby, można użyć wilgotnej ściereczki nasączonej niewielką ilością neutralnego detergentu. Aby wyczyścić koříčkówkę lutowniczą, należy namoczyć gąbkę do lutowania w wodzie. Jeśli po lutowaniu, na koříčkowe pozostało zbyt wiele lutownia, koříčkówkę należy wytrzeć o gąbkę dopóki jest jeszcze gorąca.

SERWIS I GWARANCJA

Na ten produkt DREMEL przyznawana obowiązuje gwarancja zgodnie z przepisami ustawowymi/krajowymi; gwarancja nie obejmuje uszkodzenia w wyniku normalnego użytkowania, przeciążenia i nieprawidłowego użytkowania. Jeżeli przyrząd zepsuje się pomimo zachowania środków ostrożności podczas produkcji i testowania, wówczas należy przesłać nie rozmontowane narzędzie razem z dowodem zakupu do swojego dealera.

KONTAKT Z FIRMĄ DREMEL

Więcej informacji na temat asortymentu produktów Dremel, obsługi i gorącej linii znajduje się na stronie www.dremel.com
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Holandia

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ

Преди да използвате Dremel Versatip, прочетете внимателно и се уверете, че сте разбрали това ръководство.



ВНИМАНИЕ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ УКАЗАНИЯ. Ако не спазвате посочените по-долу указания, последствията могат да бъдат токсичен удар, пожар и/или сериозни наранявания.

РАБОТНО МЯСТО

- Поддържайте работното си място чисто и подредено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да предизвикат трудови заполонки.
- Не съхранявайте или не носете лесно запалими материали близо до инструмента.
- Дръжте деца и странични лица далеч от инструмента по време на работа. Отклоняване на вниманието може да доведе до загуба на контрол върху инструмента.

- Използвайте инструмента само на открито или в добре вентилирани помещения.

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

- Бъдете внимателни, следете внимателно действията си и работете предпазливо с инструмента. Не използвайте инструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или употребящ лекарства. Един миг неуважение при работа с инструмента може да доведе до сериозни наранявания.
- Използвайте предпазна екипировка. Винаги носете предпазни очила. Носенето на подходящи предпазни средства, като дихателна маска, здрави пътно затворени обувки със стабилен грайфер, каска или антифони намаляват риска от наранявания.
- Не се прятайте с усилие при работа. Работете в стабилно положение на тялото си и поддържайте равновесие през цялото време. Така ще можете по-добре да контролирате инструмента, ако възникне неочаквана ситуация.
- Носете подходящо облекло. Има опасност да се изгорите с пламъка или с течния калай за запояване. Носете защитно облекло, за да се предпазите от изгаряния. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си на безопасно разстояние от пламъка. Широки дрехи или дълга коса могат да се запалит.
- Осигурете обработвания детайл. Използвайте сгъстача приспособление за захващане на обработвания детайл. Това Ви позволява да използвате и двете си ръце за работа с инструмента.
- Съхранявайте това ръководство за работа за използване в будеще.
- Не използвайте уреда когато има изтичане на газ, някакви признаки за повреда или е неизправен.
- Ако от уреда има изтичане на газ незабавно го изнесете на открито и проверете пътността без да използвате пламък, моля винаги използвайте сапунаена вода. Пълненето или допълването на резервоара за газ трябва да се извършива на добре вентилирано място, далече от всякако възможни източници на възпламеняване, откъм пламък, пилопотълък на газови уреди, електрически готвачки уреди и на разстояние от други хора. Бъдете сигури че спазвате инструкциите за безопасност и предупредителните съобщения върху резервоара за пълнене, не правете никакви промени в уреда.
- Не обработвайте забестосъдържащ материал (забестъм в канцерогенен).
- Ако вследствие на извършваната дейност може да се отдели вреден за здравето, леснозапалим или взривоопасен прах, предварително взимайте подходящи предпазни мерки (някои прахове са канцерогенни); работете с дихателна маска и, ако е възможно, включете аспирационна уредба.

BG



ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА

- a. Съхранявайте инструмента на подходящо място при температура между 10°C и 50°C. Иззакайтe инструмента да изстине напълно преди да го приберете. Неизползваните инструменти трябва да се съхраняват на сухо място далеч от деца. **Изключете всички неизползвани инструменти.**
- b. **ВНИМАНИЕ** Винаги иззакайтe инструмента да изстине напълно преди демонтиране / смяна на накрайник и / или монтиране / смяна на дюза.
- b. **ВНИМАНИЕ** Изключително запали газ под налягане.
- г. **ВНИМАНИЕ** Не използвайте инструмента в близост до източник на искри или открит пламък.
- д. **ВНИМАНИЕ** Не пробивайте или не изгаряйте флакона с газ и не го съхранявайте при температура над 50°C.
- ж. **ВНИМАНИЕ** Съхранявайте инструмента на недостъпно за деца място.
- з. **ВНИМАНИЕ** Не се опитвайте да разглобявате този инструмент.

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Dremel Versatip е предназначен за разнообразни приложения, които ще намерите в глава "ПРИЛОЖЕНИЕ".

ОКОЛНА СРЕДА

УНИЦОЖАВАНЕ

Пистолетът, консумативите и опаковката трябва да се сортират за разделно рециклиране, незамърсяващо околната среда.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | |
|---|-------------------------------------|
| Описание | Dremel Versatip |
| Номер на модела | 2000 |
| Източник на енергия | Рафиниран газ бутан |
| Обем на резервоара | ± 17 ml. / ± 9 g |
| Време на работа | 45 минути (на най-високи настройки) |
| | 90 минути (на най-ниски настройки) |
| Време за нагряване | Моментално (открит пламък) |
| | 25 секунди |
| Номинална топлинна мощност (консумирана) (за накрайници) | 12 g/h |

| | |
|--------------------|---|
| Време за изстиване | Предпазител на пламъка: 15 мин. (< 25°C) |
| | Накрайници: 17 мин. (< 25°C) |
| Температура | 1200°C (открит пламък) 680°C (горещ въздух) |
| Тегло | 550°C (накрайници) 135 g (празен инструмент) |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Моля запознайте се със съставните части на Dremel Versatip (фигура 1), различните накрайници (фигура 6) и съдържанието на комплекта (фигура 7) преди употреба.

DREMEL VERSATIP

- A. Катализатор
- B. Предпазител на пламъка
- C. Гайка на предпазителя на пламъка
- D. Керамичен изолатор
- E. Защита от деца (стoper)
- F. Спусък
- G. Стопер (за продължителна работа)
- H. Регулатор на пламъка
- I. Резервоар
- J. Вентил за пълнене

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

- A. Инструмент с калачка
- B. Легло за калачката
- C. Профилен нож
- D. Накрайник за широк пламък
- E. Рефлекторен накрайник
- F. Легло за накрайник за запояване
- G. Допълнително празно легло
- H. Режещ нож
- I. Накрайник за горещ въздух
- J. Ламаринена кутия с гъба за запояване
- K. Ламаринена кутия за горещи накрайници
- L. Калаен прилой
- M. Легло за 2 гаечни ключа

Преди употреба на Dremel Versatip отстранете картонения предпазител от ключа за запояване.

(ПРЕ)ЗАРЕЖДАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА

Dremel Versatip работи с течен газ бутан. Уверете се, че газа, който използвате е рафиниран газ бутан, който може да се използва и за запалки. Дръжте инструмента и флакона с газ, както е показано на фигура 8. След това заредете резервоара с течен газ бутан, като спазвате инструкциите върху флакона с газ бутан. Резервоарът е пълен когато течния газ бутан започне да изтича през вентила за пълнене.

▲ ВНИМАНИЕ

НЕ ПРЕПЪЛВАЙТЕ РЕЗЕРВОАРА!

НАЧАЛО

Dremel Versatip е снабден с механизъм за защита от деца. Този механизъм изиска действие с две ръце, като защита спрещу (случайно) запалване от деца.

1. Разгледайте фигури 2 и 3, за да запалите Dremel Versatip.
 2. Керамичният изолатор ще започне да се нагрява веднага след запалването. Когато това не се случи, повторете стъпки 1 и 2. Корато Dremel Versatip е студен, запалването може да причини кратък свистящ звук. Това е нормално и не значи, че има повреда в инструмента.
- * Забележка: предпазителят на пламъка трябва да бъде монтиран правилно, за да може инструментът да се запали.

Когато ключът за запалване е отпуснат, притокът на газ автоматично спира, причинявайки спиране и бавно изстиване на Dremel Versatip. За продължителна работа с Dremel Versatip, следвайте стъпките на фигури 2, 3 и 4. За да изключите Dremel Versatip, отпуснете ключа за запалване и преместете стопера надясно (фигура 5). Това незабавно ще спре притока на газ.

ПРИЛОЖЕНИЕ С ОТКРИТ ПЛАМЪК

За употреба на Dremel Versatip с открыт пламък, развойте предпазителя на пламъка, отстранете катализатора (и накрайника ако е поставен) и завийте обратно на инструмента предпазителя на пламъка и затегнете здраво гайката му.

РЕГУЛИРАНЕ ДЪЛЖИННАТА НА ПЛАМЪКА И ТЕМПЕРАТУРАТА

След запалване, се уверете дали инструментът е включен като проверите дали катализаторът започва да се нагрява. След това преместете регулатора на пламъка надясно, за да увеличите дължината на пламъка и температурата или наляво за да намалите дължината на пламъка и температурата. Когато използвате открыт пламък или горещ въздух Dremel Versatip е на подходяща температура веднага след запалването. Моля изчакайте 25 секунди време за загряване при работа с накрайници.

МОНТИРАНЕ ИЛИ СМЯНА НА НАКРАЙНИЦИ

▲ ВНИМАНИЕ ВИНАГИ ОСТАВЯЙТЕ ИНСТРУМЕНТА ДА ИЗСТИНЕ НАПЪЛНО ПРЕДИ ДА МОНТИРАТЕ ИЛИ СМЕНЯТЕ ДИЗОА.

СВАЛЯТЕ ИЛИ ЗАМЕНЯТЕ НАКРАЙНИЦИ.

Уверете се че използвате подходящ накрайник за работата, която искате да извършите. Използвайте само накрайници, които пасват напълно върху инструмента. Разхлабени накрайници могат да доведат до неконтролиран и опасен пламък.

Използването на накрайници изиска катализатора да бъде монтиран. За да монтирате катализатора развойте гайката и отстранете предпазителя на пламъка. Вкарайте катализатора в предпазителя на пламъка с тясната част насочена навън. Поставете предпазителя и катализатора обратно върху инструмента и затегнете здраво гайката на предпазителя на пламъка. Накрайникът за запояване, ножът за рязане, профилният нож и накрайникът за горещ въздух

могат да бъдат завити върху катализатора. Затегнете здраво накрайниците, като използвате 7 mm-овия гаечен ключ. За да свалите накрайника, просто използвайте 7 mm-овия гаечен ключ, за да го развийте. Използвайте 8 mm-овия гаечен ключ, ако е необходимо да задържите катализатора на място. Накрайникът за широк пламък и рефлекторният накрайник могат да се нахлuzят на края на катализатора. Издърпайте, за да ги свалите от катализатора.

МОНТИРАНЕ / СМЯНА НА ДИЗОА

▲ ВНИМАНИЕ

ВИНАГИ ОСТАВЯЙТЕ

ИНСТРУМЕНТА ДА ИЗСТИНЕ

НАПЪЛНО ПРЕДИ ДА МОНТИРАТЕ ИЛИ СМЕНЯТЕ ДИЗОА.

Дизата може да се запуши от замърсяване причинено от газа бутан. За удължаване на живота на инструмента дизата е заменяема. Запушнената диза следва да се смени както следва:

1. Разхлабете гайката на предпазителя на пламъка.
2. Отстраниете предпазителя на пламъка (и катализатора и накрайника, ако има).
3. Развийте керамичния изолатор.
4. Отстраниете на ръка дизата (малката медна част) като я извидите с леко завъртане.
5. Монтирайте новата диза навън със страната с малкия отвор.
6. Поставете отново керамичния изолатор и го затегнете здраво.
7. Поставете предпазителя на пламъка (и катализатора и накрайника, ако има).
8. Затегнете здраво гайката на предпазителя на пламъка.

С това Dremel Versatip е вече готов за използване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Резервна диза може да поръчате при Вашия специализиран търговец.

НАЙ-ЧЕСТО ПРИЛОЖЕНИЕ

Накрайник за запояване: обичайни работи по запояване, с калан припой.

Нож за горещо рязане: рязане на найлонови въжета за предотвратяване на 'разнищване'.

Профилен нож: рязане по размер на листов материал от пластмаса и други термочувствителни материали

Накрайник за широк пламък: подготовка за основно отстраняване на боя

Накрайник за горещ въздух: размекване на пластични и други термочувствителни материали

Рефлектор: обработка на термосвиваща изолация около електрически проводници

ПОДДРЪЖАНЕ

ПОЧИСТВАНЕ

Изключете инструмента и го оставете да изстине напълно преди почистването. Външната част на инструмента може да се почисти с чист парцал. Ако е необходимо използвайте влажен парцал с малко количество неутрален препаратор за почистване. За да почистите накрайника за запояване,

трябва да напоите гъбата за запояване с малко вода. След запояване или при излишен притой върху накрайника, го избръшете в гъбата докато, е още горещ.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ГАРАНЦИЯ

За този продукт на DREMEL се предоставя гаранция съгласно законовите, специфични за съответната страна разпоредби; гаранцията изключва повреди, причинени от нормално използване при работа, от претоварване или неправилна употреба. Ако въпреки положените граници в производството и изпитването, пистолетът се повреди, изпратете го неразглобен на Вашния търговец заедно със съответния документ за закупуване.

КОНТАКТИ С DREMEL

За повече информация за продукта DREMEL, поддръжката и пряка телефона връзка, посетете www.dremel.com
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Нидерландия

HU AZ EREDETI ELŐÍRÁSOK FORDÍTÁSA

A Dremel Versatip használata előtt olvassa el és értelmezze ezt a használati útmutatót.



⚠ FIGYELEM

OLVASSA EL AZ ÖSSZES
ELŐÍRÁST. Ha nem tartja
be a következő előírásokat, akkor ez áramütéshez, tizhöz és/vagy
súlyos személyi sérülésekhez vezethet.

MUNKAHELY

- Tartsa tisztán és rendben a munkahelyét. A rendellenesség és a megvilágítatlan munkaterület balesetekhez vezethet.
- Ne tartson gyűlékony anyagot a szerszám közelében.
- Tartsa távol a gyereketet az idegen személyeket a munkahelytől a szerszám használata közben. Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
- Csak különben vagy jó szellőző helyen használja.

SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- Munka közben mindenig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és meggondoltan dolgozzon a szerszámmal. Ha fáradt, ha gyógyszerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használja a berendezést. Egy pillanatról figyelmetlenség a szerszám használata közben komoly sérülésekhez vezethet.
- Viseljen személyi védőfelszerelést és mindenig viseljen védőszemüveget. A személyi védőfelszerelések, mint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata az elektromos kéziszerszám használata jellegének megfelelően csökkenti a személyes sérülések kockázatát.
- Ne becsülje túl önmagát. Kerülje a normáliszt eltérő testtartást, ügyeljen arra, hogy mindenig biztosan álljon és az egyensúlyát megtartsa. Igy a szerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralknodni.

d. Viseljen megfelelő ruhát. Kerülje a láng vagy a folyékony forraszanyag miatti égésveszélyt. Viseljen védőruhát a megéges elkerülése érdekében. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a lángtól. A laza ruházat vagy a hosszú haj megyulladhat.

e. Biztonságosan fogja be a munkadarabot. A munkadarab befogásához használjon pillanatszorítót. Iggy két kezrel miködhetetlen a szerszámot.

f. Az útmutatót tartsa meg jövőbeni használatra.

g. Ne használja az eszközt, ha szívárog, ha meghibásodás jeleit mutatja, vagy nem miködik.

h. Ha az eszköz szívárog (gázszag érezhető), azonnal vigye szabad levegőre, és ellenőrizze a gáztömörséget láng nélkül, például szappanos vizrel. A gázpálinka töltését vagy újratöltését csak jó szellőző helyen, nyílt lángtól, gyújtólagtól, elektromos fűtőcsökötől és más személyektől távol végezze. Tartsa be az utántöltő palackon található biztonsági előírásokat és figyelmeztéseket, és ne módosítsa az eszközt.

i. Ne munkáljon meg a berendezéssel ábzesszét tartalmazó anyagokat (az ábzessznek rakkeltő hatása van).

j. Hozza meg a szükséges védőintézkedéseket, ha a munkák során egészségkárosító hatású, éhető vagy robbanékony porok keletkezhetnek (egyes porfajták rakkeltő hatásúk); viseljen porvédő álarcot és használjon, ha hozzá lehet csatlakoztatni a berendezéshez, egy por-/forgácselszívő berendezést.

A SZERSZÁM GONDOS KEZELÉSE ÉS HASZNÁLATA

a. Tárolja a szerszámot megfelelő helyen, 10 °C és 50 °C közötti környezeti hőmérsékleten. Tárolás előtt hagyja teljesen lehűlni a szerszámot. A nem használt szerszámot tartsa távol gyermekektől, és tárolja száraz helyen. Kapcsolja ki a szerszámot, ha már nem használja.

b. **⚠ FIGYELEM** Mindig hagyja teljesen lehűlni az eszközt, mielőtt leszereli / lecserelei a csúcsot, illetve felszereli / leszereli a fűvököt.

c. **⚠ FIGYELEM** Igen gyűlékony gáz nyomás alatt.

d. **⚠ FIGYELEM** Ne használja szíkra vagy nyílt láng közelében.

e. **⚠ FIGYELEM** Ne lyukassza ki és ne hamvassza el a tartályt, valamint ne tárolja 50 °C felett.

f. **⚠ FIGYELEM** Ne hagyja gyermeket közelében.

g. **⚠ FIGYELEM** Ne próbálja meg szétszedni.

HASZNÁLAT

A Dremel Versatip szerszámot több cérla is használhatja, amelyeket a "HASZNÁLAT" cími fejezetben részletezünk.

KÖRNYEZET

ELTÁVOLITÁS

A berendezést, tartozékait és csomagolását a környezetbarát újrahasznosítás érdekében válogassa szét anyagok szerint.

- J. Cines doboz szivaccsal
- K. Cines doboz a forró hegyeknek
- L. Forrasztón
- M. Zseb 2 kulcsnak

Vegye le a burkolatot a gyűjtőkapcsolóról a Dremel Versatip használata előtt.

JELLEMZŐK

| | |
|-----------------------------------|---|
| Leírás | Dremel Versatip |
| Modellszám: | 2000 |
| Áramforrás | Finomított bután gáz |
| Tartály kapacitás | ± 17 ml. / ± 9 gramm |
| Használáti idő | ± 45 perc (legmagasabb beállításon) ± 90 perc (legalacsonyabb beállításon) |
| Felfűtési idő | Azonnal (nyílt láng) ± 25 másodperc (hegy) |
| A névleges hőbemenet (fogyasztás) | 12 g/h |
| Lehűlési idő | Lángfogó: 15 perc (< 25°C) Hegy: 17 perc (< 25°C) |
| Hőméréséklek | 1200°C (nyílt láng) 680 °C (forró levegő) 550 °C (hegy) |
| Súly | 135 gramm (üres szerszám) |

HASZNÁLAT

Ismerkedjen meg a Dremel Versatip egyes részeivel (1. ábra), a különböző hegyekkel (6. ábra) és a készlet tartalmával (7. ábra) a használat előtt.

DREMEL VERSATIP

- A. Katalizátor
- B. Lángfogó
- C. Lángfogó anya
- D. Kerámia szigetelő
- E. Gyermek biztonsági zár (leállító)
- F. Ravasz
- G. Rögzítőzár (a folyamatos munkához)
- H. Lángvezérlő gomb
- I. Tartály
- J. Töltőszelép

A KÉSZLET TARTALMA

- A. Szerszám sapkával
- B. Zseb a sapka tárolásához
- C. Formázókés
- D. Széles lángfej
- E. Deflektor
- F. Zseb a forrasztóhegyeknek
- G. További üres zseb
- H. Vágókés
- I. Forró levegő hegys

A TARTÁLY (ÚJRA)TÜLTÉSE

A Dremel Versatip folyékony butángázzal üzemel. A szerszámot csak finomított butángázzal használja, amelyet öngyújtókban is használnak.

A szerszámot és a tartályt a 8. ábrának megfelelően tartsa. Tölts fel a tartályt folyékony butangázzal, és közben tartsa be a butangáz tartályán levő figyelmeztetéseket is. A tartály akkor telt meg, amikor a folyékony butangáz megjelenik a töltőszelépén.

⚠ FIGYELEM NE TÖLTSE TÚL A TARTÁLYT!

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

A Dremel Versatip fel van szerelve gyermekvédelmi mechanizmussal. A mechanizmus megköveteli a két kézzel történő kezelést, így elkerülve, hogy gyermekek véletlenül begyűjthessék a lángot.

1. A begyűjtőshoz tekintse meg a 2. és 3. ábrákat.
2. A gyűjtés után röviddel a kerámia szigetelő izzani kezd. Ha ez nem történik meg, ismételje meg az 1. és 2. lépéseket. Ha a Dremel Versatip hideg, a gyűjtőskor rövid sístergő hangot hallhat. Ez normális és nem jelenti a szerszám meghibásodását.

* Megjegyzés: a lángfogót megfelelően fel kell szerelni ahoz, hogy a szerszám begyűjtsen.

A gyűjtőkapcsoló elengedésekor a gázfolyam automatikusan lezár, így a szerszám kikapcsol és lassan lehül. A folyamatos használathoz kövesse a 2., 3. és 4. ábrán bemutatott lépéseket. A szerszám kikapcsolásához engedje fel a gyűjtőkapcsolót, és nyomja jobbra a rögzítőzár gombot (5. ábra). A butangáz áramlássá azonnal elszáródik.

NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA

Ha nyílt lángon szeretné használni a Dremel Versatippet, csavarja le a lángfogót, vegye le a katalizátort (és a heget, ha van felszerelve), ezután tegye vissza a lángfogót, és húzza meg az anyát.

LÁNTHONNOS ÉS HÖMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

A begyűjtés után ellenőrizze, hogy a katalizátor izzik-e. Ezután a lángvezérlő kar jobbra mozgatásával növelheti a láng hosszát és a höméréséket, a balra mozgatásával pedig csökkenheti ezeket. Ha a nyílt lángot vagy a forró levegőt szeretné használni, a szerszám a begyűjtés után másról rendelkezésre áll. A forrasztóhegyek használatához kb. 25 mp-et vární kell a megfelelő felmelegedésre.

HEGYEK FELSZERELÉSE ÉS CSERÉJE



MEGJEGYZÉS: HEGYEK LEVÉTELE
VAGY CSERÉJE ELŐTT MINDIG

HAGYJA LEHÜLNI A SZERSZÁMOT.

Mindig az elvégzendő munkának megfelelő hegyet használja. Csak olyan hegyet használjon, amely tökéletesen illeszkedik a szerszámhoz. A hegy laza illesztése nem megfelelően irányított és nem biztonságos lángot eredményez.

A hegyek használata esetén a katalizátorok a helyen kell lennie. A katalizátor felszereléséhez vegye le a lángfogatót az anya kilasztásával. Csúsztassa be a katalizárt a lángfogóba úgy, hogy a vékonyabb része nézzen kifelé. Szerelje vissza a lángfogatót a katalizátorral együtt a szerszámról, és húzza meg a rögzítőanyát. A forrasztóhegyet, vágókést, formázókést és forró levegő fűvökát a katalizátorra erősítheti fel. A hegyeket a 7 mm-es kulccsal lehet fixen rögzíteni. Adott hegy leszereléséhez a 7 mm-es kulccsal csavarja le a helyéről. Ha szükséges, a katalizárt közben egy 8 mm-es kulccsal foghatja meg. A széles lángfűvő fejet és a terelőt a katalizátor végére csúsztathatja fel. A levéltelükön húzza le öket a katalizátorról.

FÚVÓKA FELSZERELÉSE / CSERÉJE



MINDIG HAGYJA LEHÜLNI AZ
ESZKÖZT, MIELŐTT FELSZERELI

VAGY LECSERÉLI A FÚVÓKAT.

A fúvóka eltömödhet a batángráz szennyeződéseitől. A szerszám hosszú élettartama érdekében a fúvóka cserelhető. Ha a fúvóka eltömödik, a következő lépésekkel cserélheti ki azt:

1. Csavarja le a lángfogó rögzítőanyaját.
2. Vegye le a lángfogót (és a katalizátorral illetve a csúcsot, ha van ilyen).
3. Csavarja le a kerámiaszigetelőt.
4. Ovatosan csavarja le és húzza le a fűvökát (a kisméretű rezalkatról).
5. Az új fűvököt a nyílossal kifelé szerelje fel.
6. Szerelje vissza a kerámiaszigetelőt, és erősen húzza meg.
7. Szerelje vissza a lángfogót (és a katalizátorral illetve a csúcsot, ha van ilyen).
8. Húzza meg erősen a lángfogó rögzítőanyaját.

A Dremel Versatip ezzel használatra kész.

MEGJEGYZÉS: Cserefűvök átadása minden működési helyen kapható.

JAVASOLT HASZNÁLAT

Forrasztóhegy: általános forrasztási műveletek, forrasztónon használataival. Forró vágókés: nejlonzsínról vágása a "rojtosodás" elkerülésével. Alakító kés: mianyag lapok és egyéb hőre lágyuló anyagok méretei vágása.

Széles lángvető fej: festékeltávolítás előkészítése

Forró levegő fűvő: mianyagok és egyéb hőre lágyuló anyagok megolvásztása

Terelő: hőre lágyuló szigetelőanyag rázsugorítása elektromos vezetékre

KARBANTARTÁS

TISZTÍTÁS

Kapcsolja le a szerszámot, és hagyja teljesen lehlni a tisztítás előtt. A szerszám külsejét egy tiszta ruhával letörölheti. Ha szükséges, használjon semleges oldószerrel átnedvesített ruhát. A forrasztóhegy tisztításához először nedvesítse be a szivacsot vizivel. Forrasztás után vagy ha túl sok ón maradt a hegyen, törölje bele a szivacsba forró állapotban.

SZERVIZ ÉS GARANCIA

Ez a DREMEL termék garantáltan megfelel a tömörvényi illetve országspecifikus előírásoknak; a normális használatból eredő kopás és elhasználódás, tüterhelés és helytelen kezelés miatt bekövetkező károsodásokra a garancia nem terjed ki. Ha a berendezés a gondos gyártás és ellenőrzés ellenére nem működik, küldje el a gépet üzletkötőjéhez szétszerelés nélkül, a vásárlást igazoló bizonyallal.

DREMEL ELÉRHETŐSÉG

A Dremel választéká, támogatását és közvetlen elérhetőséget illetően a www.dremel.com címen talál információt.

Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Hollandia

TRADUCERE A INSTRUȚIUNILOR ORIGINALE

Înainte de-a utiliza scula Dremel Versatip, citiți în întregime și înțelegeți acest manual.



CITIȚI TOATE
INSTRUȚIUNILE. În cazul

în care nu vări respecta următoarele instrucțiuni, se poate ajunge la electrocutare, incendii și/sau răni grave.

LOCUL DE MUNCĂ

- a. Păstrați locul de muncă curat și bine iluminat. Locurile de muncă dezordonate și întunecate pot duce la accidente.
- b. Nu păstrați și nu aduceți materiale combustibile în apropierea sculei.
- c. Nu permiteți accesul copiilor și a altor persoane în timpul utilizării sculei. Dacă vă este distrasă atenția, puteți pierde controlul asupra sculei.
- d. Folosiți numai în exterior sau în încăperi bine aerisite.

SIGURANȚA PERSOANELOR

- a. Fiți atenți, aveți griji de ceea ce faceți și procedați rafional atunci când lucrați cu această sculă. Nu folosiți scula când sunteți obosit sau vă affați sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării sculei poate duce la răni grave.
- b. Purtați echipament personal de protecție și întotdeauna ochelari de protecție. Purtarea echipamentului personal de



- protectie, ca masca pentru praf, încălțămintă de siguranță antiderapantă, casca de protecție sau protecția auditivă, în funcție de tipul și utilizarea sculei, diminuează riscul răunilor.
- c. **Nu vă supraevaluați.** Adoptați o poziție sănătoasă și mențineți în întotdeauna echilibrul. Astfel veți putea controla mai bine scula în situații neașteptate.
 - d. **Purtăți îmbrăcămintă adecvată.** În contact cu flacără sau cu costisorul topit putet suferi arsură. Purtăți îmbrăcămintă de protecție care vă protejează împotriva arsurilor. Ferfilii pârul, îmbrăcămintea și măruntările de flacără. Hainele desfăcute sau pârul lung se pot aprinde.
 - e. **Fixați piesa de lucru.** Utilizați un dispozitiv de prindere pentru menținerea piesei de lucru. Astfel aveți ambele mâini disponibile pentru a opera scula.

- f. **Păstrați acest manual pentru referiri ulterioare.**
- g. **Nu folosiți aparatul când acesta pierde gaz, prezintă orice urme de deteriorare sau când observați orice funcționare anomală.**
- h. **Dacă aparatul are surgeri (simțitorul miosul gazului), scoateți imediat în afara clădirii și verificați etanșeitatea fără flacără; în acest scop utilizați numai căbuci de săpun. Umplerea sau reumplerea cilindrului de gaz trebuie efectuată într-un spațiu bine aerisit, departe de orice sursă de aprindere, de flacără deschisă, de becuri de semnalizare, de reșoană電ică și departe de alte persoane. Aveți grijă să respectați toate instrucțiunile de securitate și etichetele de avertizare de pe cilindrul de gaz și nu modificați în nici un fel aparatul.**
- i. **Nu prelucrați materiale care conțin azbest (azbestul este considerat a fi cancerogen).**
- j. **Luati măsuri de protecție dacă în timpul lucrului se pot produce pulberi nocive, inflamabile sau explozibile (anumite pulberi sunt considerate a fi cancerogene); purtați o mască de protecție împotriva prafului și folosiți o instalație de aspirare a prafului/ascihiilor, în situația în care există posibilitatea racordării acesteia.**

UTILIZAREA ȚI ÎNGRIJIREA SCULELOR

- a. **Păstrați scula într-un loc adecvat, cu o temperatură ambientă între 10°C și 50°C. Lăsați ca scula să se răcească complet, înainte de a o pună la loc. Sculele neutrizate se vor păstra într-un loc uscat, unde nu sunt la îndemâna copiilor. Stingeți totale sculele neutrizate.**
- b. **! ATENȚIE Totdeauna lăsați unealta să se răcească în totalitate înainte de a demonta / schimba vârfurile sau de a instala / schimba injectorul.**
- c. **! ATENȚIE Gaz sub presiune foarte inflamabil.**
- d. **! ATENȚIE Nu utilizați aprobe de scânteie sau de flacără deschisă.**
- e. **! ATENȚIE Nu perforați și nu ardeți rezervorul și nu păstrați acesta la temperaturi de peste 50°C.**
- f. **! ATENȚIE Nu lăsați la îndemâna copiilor.**
- g. **! ATENȚIE Nu demontați această unitate.**

DESTINATIE

Dremel Versatip este destinat pentru o gamă largă de aplicării, descrise în capitolul "UTILIZARE".

MEDIU

ELIMINARE

Aparatul, accesorii și ambalajul trebuie tratate pentru reciclare, pentru protecția mediului.

SPECIFICAȚII

| | |
|-------------------------------------|---|
| Descriere | Dremel Versatip |
| Numărul modelului | 2000 |
| Sursă de energie | Gaz butan rafinat |
| Capacitate rezervor | ± 17 ml. / ± 9 grame |
| Timp de utilizare | ± 45 minute (flacără puternică) |
| | ± 90 minute (flacără redusă) |
| Timp de încălzire | Instantanee (flacără deschisă) |
| | ± 25 secunde (vârfuri) |
| Putere caloritică nominală (consum) | 12 g/h |
| Timp de răcire | Apărătoarea antiflacără: 15 min. (< 25°C) |
| Temperatura | Vârfuri: 17 min. (< 25°C) 1200°C (flacără deschisă) 680°C (aer cald) 550°C (vârfuri) |
| Masa | 135 grame (scula neîncircătată) |

UTILIZARE

Înainte de utilizare, familiarizați-vă cu componentele sculei Dremel Versatip (figura 1), cu diferențele vârfurilor (figura 6) și cu conținutul trusei (figura 7).

DREMEL VERSATIP

- A. Catalizator
- B. Apărătoarea antiflacără
- C. Piulifila apărătoarei antiflacără
- D. Izolator ceramic
- E. Blocare de siguranță (opritor)
- F. Buton de declanșare
- G. Blocare (pentru lucru continuu)
- H. Buton de reglaj al flăcării
- I. Rezervor
- J. Supapă de umplere

CONTINUTUL TRUSEI

- A. Scula cu capac
- B. Locație pentru capac
- C. Cuflit de formare
- D. Duză de flacără largă

- E. Deflector
- F. Locaț pentru vîrf de cositorie
- G. Locaț aditifional gol
- H. Cufit de tuiere
- I. Duză de aer cald
- J. Cutie de tinichea cu burete
- K. Cutie de tinichea pentru vîrfuri calde
- L. Cositor
- M. Locaț pentru 2 chei

Înaintea utilizării sculei Dremel Versatip îndepărtați învelișul de carton de pe butonul de declanșare.

(RE)UMPLEREA REZERVORULUI

Scula Dremel Versatip funcționează cu gaz butan lichefiat. Asiguraflii-vă că gazul utilizat este gaz butan rafinat, care se poate utiliza și pentru brișete.

Tineflii scula și butelia de gaz conform figurii 8. Umplere rezervorul cu gaz butan lichefiat, conform instrucțiunilor de pe butelie. Rezervorul este plin, când gazul începe să iasă prin supapa de umplere.

A ATENȚIE NU SUPRAÎNCURCAFLİ REZERVORUL!

GHID DE PORNIRE

Scula Dremel Versatip este echipată cu un mecanism pentru siguranța copiilor. Acest mecanism necesită acționare cu două mâini, pentru prevenirea aprinderii (accidentale) de către copii.

1. Vedetii figurile 2 și 3 pentru aprinderea sculei Dremel Versatip.
2. Izolatorul ceramic începe să se incindă în scurt timp după aprindere. În caz contrar, repetați pașii 1 și 2. Dacă scula Dremel Versatip este rece, la aprindere putetii auzi un zgomot tueritor. Acesta este normal și nu înseamnă că scula este defectă.

* Notă: scula se poate aprinde numai când apărătoarea antiflăcăcăru este instalată în mod corespunzător.

Când butonul de declanșare este eliberat, curentul de gaze este oprit în mod automat, cauzând stingerea și răcirea sculei Dremel Versatip. Pentru utilizare continuu, procedați conform pașilor 2, 3 și 4. Pentru stingerea sculei Dremel Versatip, eliberați butonul de declanșare și deplasați butonul de blocare spre dreapta (figura 5). Aceasta va opri imediat curentul de gaz.

UTILIZARE CU FLACĂRĂ DESCHISU

Pentru a utiliza scula Dremel Versatip cu flăcără deschisă, deturubaflii catalizatorului, îndepărtați catalizatorul (și vârful, dacă este montat), reînțurubaflii apărătoarea pe sculă și strângeli piuliță de prindere a apărătorii.

REGLAJUL LUNGIMII FLĂCĂRII ȘI A TEMPERATURII

După aprindere, asiguraflii-vă că scula funcționează verificind că catalizatorul începe să se incindă. Apoi deplasați butonul de reglare a flăcării spre dreapta, pentru creșterea lungimii flăcării și a temperaturii, sau spre stânga pentru descreșterea lungimii flăcării și a temperaturii. Când este utilizat cu flăcără deschisă sau cu aer cald, scula Dremel Versatip atinge temperatura

potrivită imediat după aprindere. Când este utilizat cu vârfuri, timpul de încălzire este de 25 secunde.

INSTALAREA SAU SCHIMBAREA VÂRFURILOR

A ATENȚIE ÎNAINTEA DEMONTĂRII SAU SCHIMBĂRII VÂRFURILOR, TOTDEAUNA ATENȚIAȚI RĂCIREA TOTALU A SCULEI.

Asiguraflii-vă că atât vârful potrivit pentru operația de efectuat. Utilizați numai vârfuri ca se potrivesc perfect în sculă. Vârfurile nepotrivite pot fi cauză unei flăcări necontrolate și periculoase.

Când se utilizează vârfuri, catalizatorul trebuie instalat. Pentru a instala catalizatorul, deturubaflii piuliță apărătoarei antiflăcăcăru și îndepărtați apărătoarea antiflăcăcăru. Potriviti catalizator în apărătoarea antiflăcăcăru cu partea îngustă spre exterior. Reațezați apărătoarea antiflăcăcăru cu catalizatorul pe sculă și strângeli ferm piuliță apărătoare. Vârfuri de cositorie, cufilul de tuiere, cufilul de formare și duza de aer cald se pot înturba pe catalizator. Înțurubaflii vârfurile, strângându-le cu cheia de 7 mm. Pentru a demonta vârful, folosiți cheia de 7 mm pentru deturubare. Dacă e cazul, puteți tăia catalizatorul pe loc cu cheia de 8 mm. Vârful de flăcără largă și deflectorul se potrivesc prin alunecare pe catalizator. Puteți să le demontați, trăgându-le de pe catalizator.

INSTALAREA / SCHIMBAREA INJECTORULUI

A ATENȚIE TOTDEAUNA LĂSATI UNEALTA SĂ SE RÂCEASCĂ ÎN TOTALITATE, ÎNAINTE DE A INSTALA SAU DE A SCHIMBA INJECTORUL.

Impuriitățile gazului butan pot înunda injectorul. Pentru prelungirea durată de viață a unelei, injectorul se poate schimba. În cazul înfundării injectorului, schimbă acesta urmându-pași de mai jos:

1. Deșurubați piuliță apărătoarei.
2. Îndepărtați apărătoarea (precum și catalizatorul și vârful, dacă e cazul).
3. Desurubați izolatorul ceramic.
4. Rotind ușor cu mâna liberă și trăgând afară, îndepărtați injectorul (piesă mică, din cupru).
5. Instalați injectorul nou cu orificiul mic în afară.
6. Puneti la loc și strângeți izolatorul ceramic.
7. Reinstalați apărătoarea (precum și catalizatorul și vârful, dacă e cazul).
8. Înșurubați ferm piuliță apărătoarei.

Scula Dremel Versatip este gata de utilizare.

NOTĂ: Injector de schimb puteți comanda prin unitatea vânzătoare.

CELE MAI FREVENTE UTILIZĂRI

Vârf de cositorie: pentru activitățile de lipire normală, cu cositor. Cufit de tuiere fierbinte: tăierea unei frângăii de nylon evitând 'scămoțirea'.

Cufit de formare: decuparea foilor de plastic și a altor materiale sensibile la căldură.

Duza de flăcără largă: pregătirea îndepărțării vopsei.

Duza de aer cald: topirea materialelor plastice și a altor materiale sensibile la căldură.

Deflector: contractarea izolațiilor termosensiibili pe caburile electrice

ÎNTREȚINERE

CURŪTIRE

Stingește scula și lăsați să se rūcească complet înainte de curățire. Exteriorul sculei se poate curăța cu o lavelă curată. Dacă e necesar, folosiți o lavelă umedă cu pufin detergent neutru. Vîrful de cositorire curățați cu buretele îmbată în pufină apă. Dacă după lipire vă rămâne un exces de cositor pe vârf, stergeți cu buretele până este cald.

SERVICE ÎI GARANȚIE

Acest produs DREMEL este garantat în conformitate cu legislația/ regulamentele specifice flăului; deteriorările datorate uzurii normale și fisurilor, suprasarcinii sau manipulării improprii vor fi excluse de la garanție. Dacă aparatul se defectează, în ciuda griji avute la producția și testarea acestuia, trimiteti-l în stare nedemontată, împreună cu documentul achiziției, la unitatea vânzătoare.

CONTACTAȚI DREMEL

Pentru informații suplimentare despre sortimentul Dremel, pentru suport și asistență, vizitați www.dremel.com Dremel Europa, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Olanda

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

Перед эксплуатацией Dremel Versatip прочтите полностью инструкцию, и убедитесь, что в ней Вам всё понятно.



ВНИМАНИЕ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ

ПОЛНОСТЬЮ. При несоблюдении нижеизложенных указаний возможно поражение электротоком, возникновение пожара и/или получение серьезных травм.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

- Рабочее место следует содержать в чистоте и порядке. Беспорядок на рабочем месте и его плохое освещение могут привести к несчастным случаям.
- Не храните горючие материалы вблизи инструмента.
- При работе с инструментом рядом не должны находиться дети и посторонние лица. Посторонние факторы могут отвлечь Вас от работы и Вы потеряете контроль над инструментом.
- Используйте исключительно на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ

- Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете и продуманно начинайте работу с инструментом. Не работайте с инструментом, если Вы устали или если Вы

находитесь под влиянием наркотиков, спиртных напитков или лекарств. Секунда невнимательности во время работы с инструментом может привести к серьезным травмам.

- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Средства индивидуальной защиты, как то противопылевые респираторы, нескользящая защитная обувь, защитный шлем или средства защиты органов слуха, в зависимости от работы и применяемого электроинструмента, снижают риск получения травм.
- Не переоценивайте свои силы. Всегда занимайтесь устойчивое положение и держите равновесие. Благодаря этому Вы сможете лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.
- Всегда надевайте рабочую одежду. Существует опасность ожога пламенем или жидким оловом. Всегда надевайте защитную одежду, чтобы избежать возможного ожога. Волосы, одежда и перчатки должны находиться на безопасном расстоянии от огня. Свободная одежда или длинные волосы могут воспламениться.
- Укрепите заготовку. Используйте за jakihi для закрепления. Это позволит Вам работать двумя руками.
- Сохраните эту инструкцию для последующего пользования.
- Не пользуйтесь инструментом, если Вы обнаружили утечку, или если имеются следы повреждения или неисправности.
- Если Вы обнаружили утечку (слышится запах газа), немедленно прекратите работу и проверьте инструмент на герметичность не используя пламя, методом мыльного раствора. Наполнение цилиндра газом разрешается исключительно в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от источника возгорания, открытого огня, фитилей, кухонных электрических приборов и вдали от людей. Чтобы и в дальнейшем иметь возможность читать инструкции по безопасности и предупреждения, нанесенные на цилиндре, не прибегайте к изменениям прибора.
- Не обрабатывайте материалы с содержанием асбеста (асбест считается канцерогеном).
- Примите меры защиты, если во время работы возможно возникновение вредной для здоровья, горючей или взрывоопасной пыли (некоторые виды пыли считаются канцерогенными): пользоваться противопылевым респиратором и применять отсос пыли/стружки при наличии возможности присоединения.

RU

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ

- Храните Ваш инструмент в надлежащем месте при температуре от 10°C до 50°C. Перед хранением инструмент должен полностью остыть. Инструмент должен храниться в сухом, недоступном для детей месте. Всегда выключайте инструмент после использования.
- ВНИМАНИЕ Прежде чем снимать/заменять насадки / устанавливать/заменять наконечники, инструмент должен остыть.



- В.** **⚠ ВНИМАНИЕ** Очень легковоспламеняющийся газ под давлением.
- Г.** **⚠ ВНИМАНИЕ** Не работайте рядом сискрами или открытым огнём.
- Д.** **⚠ ВНИМАНИЕ** Не прокалывайте и не нагревайте контейнер или место его хранения выше 50°C.
- Е.** **⚠ ВНИМАНИЕ** Храните вдали от детей.
- Ж.** **⚠ ВНИМАНИЕ** Запрещается демонтировать инструмент.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Dremel Versatip предназначается для разнообразных случаев, описание которых Вы найдёте в главе "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ".

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

УТИЛИЗАЦИЯ

Отслуживший свой срок инструмент, принадлежности и упаковку следует сдавать для экологически чистой рециркуляции отходов.

Информация о сертификате соответствия расположена на последней странице настоящей Инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------|---|
| Описание | Dremel Versatip |
| Номер модели | 2000 |
| Источник питания | Очищенный газ |
| бутан | |
| Объем бака | ± 17 мл. / ± 9 грамм |
| Продолжительность работы | ± 45 минут (на максимальных установках) |
| Время разогрева | Мгновенно (открытый огонь) ± 25 секунд |
| (насадка) | |
| Номинальное | 12 г/ч теплопоступление (потребление) |
| Время охлаждения | Защитная насадка: 15 мин. (< 25°C) Рабочие насадки: 17 мин. (< 25°C) |
| Температура | 1200°C (открытый огонь) 680°C (горячий воздух) 550°C (раб. насадки) |
| Масса | 135 грамм (пустой инструмент) |

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ

Пожалуйста, перед работой ознакомьтесь с деталями Dremel Versatip (рис. 1), различными насадками (рис. 6) и компонентами комплекта (рис.7).

DREMEL VERSATIP

- A. Катализатор
- B. Защитная насадка
- C. Крепёжная гайка защитной насадки
- D. Керамический изолатор
- E. Блокиратор от детей (стопор)
- F. Пусковое устройство
- G. Блокиратор (для продолжительной работы)
- H. Кнопка контроля пламени
- I. Бак
- J. Наполнительный клапан

ПОСТАВКА В НАБОРЕ

- A. Комплект с колпачком
- B. Отделение для хранения колпачка
- C. Нож для профилирования
- D. Широкая нагревательная головка
- E. Пламеотражатель
- F. Отделение для паяльной насадки
- G. Дополнительное пустое отделение
- H. Режущий нож
- I. Насадка для горячего воздуха
- J. Коробка с губкой
- K. Коробка для горячих насадок
- L. Паяльная насадка
- M. Отделение для двух 2 гаечных ключей

Перед работой удалите картонную крышку с переключателя Dremel Versatip.

(ДО)ЗАПОЛНЕНИЕ БАКА

Dremel Versatip работает на жидком бутане. Убедитесь, что используемый газ - очищенный бутан, который можно использовать в зажигалках. Держите инструмент и ёмкость с газом в положении, как показано на рис. 8. Затем наполните бак, следуя инструкциям, указанным на ёмкости с газом. Бак полный, когда газ исчезает через наполнительный клапан.

⚠ ВНИМАНИЕ НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ БАК!

НАЧАЛО РАБОТЫ

Dremel Versatip оснащён блокиратором, который предотвращает опасность включения инструмента детьми. Этот механизм включается лишь двумя руками, что защищает от (случайного) включения инструмента ребёнком.

1. См. рис. 2 и 3, как включить Dremel Versatip.



2. Керамический изолатор начнёт разогреваться практически сразу после включения. Если инструмент не нагревается, повторите шаги 1 и 2. Если Dremel Versatip холодный, при включении может раздасться короткий свистящий звук. Это нормально и не является дефектом инструментом.

* Примечание: защитная насадка должна быть правильно установлена, чтобы инструмент можно было включить.

После отпускания переключателя подача газа прекращается. Dremel Versatip прекращает работать и постепенно охлаждается. Чтобы иметь возможность работать Dremel Versatip непрерывно, следите за инструкциям, описанным на рис. 2, 3 и 4. Чтобы выключить Dremel Versatip, отпустите переключатель и поверните блокиратор вправо (рис. 5). Таким образом моментально прекращается подача газа.

РАБОТА С ОТКРЫТИМ ОГНЁМ

Чтобы использовать Dremel Versatip с открытым огнём, снимите защитную насадку, удалите катализатор (и рабочую насадку, если она установлена), а затем прикрутите назад защитную насадку на инструмент и надёжно затяните крепёжную гайку.

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ПЛАМЕНИ И ВЫСОТЫ ТЕМПЕРАТУРЫ

После включения убедитесь, что инструмент в рабочем состоянии и катализатор начинает нагреваться. Затем поверните ручку контроля пламени вправо для увеличения длины пламени и высоты температуры или влево для уменьшения пламени и температуры. Если Вы работаете с открытым огнём или горячим воздухом, то с Dremel Versatip можно работать непосредственно после включения. Если Вы работаете насадками, подождите 25 секунд.

УСТАНОВКА ИЛИ ЗАМЕНА РАБОЧИХ НАСАДОК

⚠ ВНИМАНИЕ ВСЕГДА ПОЛНОСТЬЮ ОХЛАДЖДАЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК УДАЛИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ РАБОЧУЮ НАСАДКУ.

Перед использованием убедитесь, что Вы выбрали насадку, соответствующую задаче. Используйте только те насадки, которые идеально подходят инструменту. Если насадка плохо укреплена на инструменте, пламя может выйти из-под контрола и нанести щерб.

Если Вы работаете с насадкой, на инструменте должен быть установлен катализатор. Чтобы установить катализатор, отвинтите гайку защитной насадки и удалите её. Вставьте катализатор в защитную насадку узкой частью наружу. Снова установите защитную насадку и катализатор на инструмент и надёжно затяните крепёжную гайку защитной насадкой. Паяльную, режущую насадки, нож для профилирования и насадку для подачи горячего воздуха можно устанавливать на катализатор. Надёжно закрепите насадки, воспользовавшись 7-мм гаечным ключом. Чтобы снять насадку, просто открутите её 7-мм ключом. Для установки катализатора воспользуйтесь 8-мм гаечным ключом.

Широкую нагревательную насадку и пламеотражатель можно установить на задний край катализатора. Чтобы их снять, снимите их с катализатора.

УСТАНОВКА/ЗАМЕНА НАКОНЕЧНИКА

⚠ ВНИМАНИЕ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ УСТАНОВЛИВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНЯТЬ НАКОНЕЧНИК, ИНСТРУМЕНТ ДОЛЖЕН ПОЛНОСТЬЮ ОХЛАДЬТЬСЯ.

Если бутан не очищенный, насадка может засориться. Чтобы продлить срок эксплуатации инструмента, насадку можно заменить. Если насадка засорилась, сделайте следующее:

1. Отверните крепёжную гайку защитного наконечника.
2. Снимите защитную насадку (катализатор и насадку, если таковая имеется).
3. Отверните керамический изолатор.
4. Вручную снимите наконечник (небольшая медная деталь), мягко поворачивая её и потягивая.
5. Установите новый наконечник меньшим отверстием наружу.
6. Установите на место керамический изолатор и надёжно его прикрутите.
7. Установите на место защитную насадку (и катализатор и насадку, если таковая имеется).
8. Надёжно закрепите крепёжную гайку защитного наконечника.

Dremel Versatip снова готов к работе.

ПРИМЕЧАНИЕ: сменный наконечник можно заказать у дилера.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Паяльная насадка: для паяния с помощью насадки.

Горячий режущий нож: для разрезания нейлоновых нитей, чтобы избежать распускания.

Нож для профилирования: обрезание пластиковых плит и других термочувствительных материалов

Широкая нагревательная головка: подготовка к тщательному удалению краски

Насадка для горячего воздуха: плавка пластики и других термочувствительных материалов

Пламеотражатель: оплавивание термочувствительной изоляции вокруг электрического кабеля

УХОД

ОЧИСТКА

Выключите инструмент и дайте ему остыть, прежде чем приступать к очистке. Наружную поверхность инструмента можно очистить чистой тканью. Если есть необходимость, почистите его влажной тканью, смоченной небольшим количеством нейтрального моющего средства. Чтобы почистить паяльную насадку, смочите паяльную губку водой. После паяния или если на насадке остался припой, снимите его, пока насадка горячая.

СЕРВИС И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийное обслуживание продукции компании DREMEL осуществляется в соответствии с действующими местными правовыми нормами. Гарантия не распространяется на детали, подверженные естественному износу. В случае

использования инструмента не по назначению гарантия теряет силу. Если, несмотря на тщательный контроль при изготовлении и проверке инструмента, он выйдет из строя, вышите его в неразобранном виде Вашему дилеру вместе с документом, подтверждающим покупку.

КОНТАКТЫ С DREMEL

Дополнительная информация об ассортименте продукции Dremel, поддержка пользователей и горячая линия находятся на сайте www.dremel.com
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Нидерланды

ET

ALGSETE JUHISTE TÖLGE

Enne Dremeli Versatip'i kasutamist lugege tingimata läbi käesolev kasutusjuhend ja veenduge, et olete sellest aru saanud.



ETTEVAATUST

LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED. Järgnate ohutusnõuet eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.

TOÖPIIRKOND

- Hoidke tööpiirkond puhas ja korras. Tööpiirkonnas valitsev segadus ja hämarus võib põhjustada önnetsusi.
- Ärge hoidke seadme läheades kergesti süttivaid materjele.
- Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja teised isikud tööpiirkonnast eemal. Kui Teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.
- Kasutage seadet üksnes välistingimustes või hea ventilatsioonidega ruumides.

INIMESTE OHUTUS

- Olge tähepanelik, jälgige oma tegevust ning tegutsege elektrilise tööriistaga töötades kaalutult. Ärge kasutage seadet, kui olete väsimud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanamatus seadme kasutamisel võib põhjustada raskeid vigastusi.
- Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kaitsepillide. Sobivate isikukaitsevahendite, näiteks tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsiliste, kaitsekivri või kuulmiskaitsevahendite kasutamine vähendab vigastuste ohtu.
- Ärge hinnae end üü. Võtke stabilne tööasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saatte seadet ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
- Kandke sobivat rõivastust. Võite ennast leegi või vedela jootetinaga põletada. Kandke kaitserõivastust, et ennast põletustest eest kaitsta. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad leegist eemal. Laiad riided ja pikad juuksed võivad süttida.
- Kinnitage toorik. Tooriku kinnitamiseks kasutage kinnitusseadist. Nii jäavad Teil mölemad käed töötamiseks vabaks.
- Hoidke käesolev kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.

- Ärge kasutage seadet, kui see lekir, on vigastatud või töötab tõregete.

- Kui seade lekir (tunda on gaasilõhn), viige seade kohe välja ja kontrollige hermetilisust ilma leegita, kasutades seebilahust. Gaasisilindrit tulub täita hästi ventileeritud kohas, eemal mis tahes võimalikust tulekoldest, lahtiist leegist, elektrilistest keedunöudest ja teistest inimestest. Järgige kõiki silindri täitmise suhtes kehtivaid ohutusnõudeid ja hoituse riigis.

- Ärge töödelge asbesti sisaldavat materjalit (asbesti võib tekida vähki).

- Rakendage kaitseabinõusid, kui töötamisel võib tekkida tervistkahjustavat, süttimis- või plahvatusohlikku tolmu (teatud liiki tolm võib tekida vähki); kande tolmukaitsemaski ja võimaluse korral ühendage seade tolmuimejaga.

SEADME KASUTAMINE JA HOOLDAMINE

- Hoidke seadet sobivas kohas temperatuuril 10°C kuni 50°C. Enne hoiulepanekut laske seadmel täielikult jahtuda. Kasutusvälisel ajal tulub seadmeid hoida kuivas ja lastele kättesaadatust kohas. Kasutusvälisel ajal peavad seadmed olema välja lülitud.

- ETTEVAATUST** Enne seadme teisaldamist ning otsakute ja düüsi paigaldamist ja vahetamist laske seadmel täielikult jahtuda. Väga kergesti süttiv survegaas.

- ETTEVAATUST** Ärge kasutage sädemeite või lahtise leegi läheduses.

- ETTEVAATUST** Ärge torgake konteinerit läbi ja ärge hoidke seda temperatuuril üle 50°C.

- ETTEVAATUST** Tökestage laste ligipääs.

- ETTEVAATUST** Ärge püüdke seadet lahti monteerida.

NÕUETEKOHANE KASUTUS

Dremeli Versatip on ette nähtud erinevateks töödeks, mida on kirjeldatud punktis "Kasutamine".

KESKKOND

UTILISEERIMINE

Seade, lisatarvikud ja pakend tuleks keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

TEHNILISED ANDMED

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Kirjeldus | Dremel Versatip |
| Mudeli number | 2000 |
| Toiteallikas | Rafineeritud butagaanga |
| Paagi mahт | ± 17 ml / ± 9 gramma |
| Tööaeg | ± 45 minutit (kõrgeim seadistus) |

| | |
|------------------------|--|
| seadistus) | ± 90 minutit (madalaim |
| Soojendusaeg | Pidev (lahtine leek) |
| Nominaalne soojustarve | ± 25 sekundit (otsakud) |
| | 12 g/h |
| Jahtumisaeg | Leegikaitsekate: 15 min (< 25°C) Otsakud: 17 min (< 25°C) |
| Temperatuur | 1200°C (lahtine leek) 680°C (kuum õhk) 550°C (otsakud) |
| Kaal | 135 grammi (tühj seade) |

KASUTAMINE

Enne kasutamist tutvuge Dremeli Versatip'i osadega (joonis 1), erinevate otsakutega (joonis 6) ja komplekti sisuga (joonis 7).

DREMELI VERSATIP

- A. Katalüsaator
- B. Leegikaitsekate
- C. Leegikaitsekate kinnitusmutter
- D. Keraamiline isolator
- E. Lastelukk (stopper)
- F. Päästik
- G. Lukk (pidevaks töötamiseks)
- H. Leegi kontrollimise nupp
- I. Paak
- J. Täiteventiil

KOMPLEKTI SISU

- A. Seade koos kattega
- B. Katte hoidik
- C. Vormimisnuga
- D. Laia leegi pea
- E. Deflektor
- F. Jootootsakute hoidik
- G. Täiendav tühj hoidik
- H. Lõikenuga
- I. Kuuma õhu otsak
- J. Tinakast koos jootekäsnaga
- K. Tinakast kuumade otsakute jaoks
- L. Jootetina
- M. Hoidik 2 võtme jaoks

Enne Dremeli Versatip'i kasutamist eemaldage süütelülitit kartongist kate.

PAAGI (TAAS)TÄITMINE

Dremeli Versatip töötab vedela butaangaasiga. Veenduge, et kasutatava gaasi on rafineeritud gaas, mida saab kasutada ka välgumihlikates.

Hoidke seadet ja konteinerit nii, nagu on näidatud joonisel 8. Täitke paak vedela butaangaasiga, järgides

butaangaasikonteinerite suhtes kehtivaid nöudeid. Paak on täis, kui vedel gaas voolab üle täiteventiili.



ÄRGE TÄITKE PAAKI ÜLE!

TÖÖJUHISED

Dremeli Versatip on varustatud lastelukumehhanismiga.

Mehhanismi tuleb käsitseta kahe käega, et hoida ära süüte (juhuslikku) sisselülitamist laste poolt.

1. Dremeli Versatip'i süüte sisselülitamiseks vt jooniseid 2 ja 3.
2. Keraamiline isolator hakkab kohe pärast süüdet hõöguma. Kui seda ei juhi, korraage samme 1 ja 2. Kui Dremeli Versatip on kuld, võib süüde tekitada lühikest vilistavat heli. See on normaalne ega tähenda, et seadmega on midagi valesti.

* Märkus: süüte sisselülitamiseks peab leegikaitsekate olema korrektselt paigaldatud.

Kui süütelülitil on vabastatud, katkeb gaasivool automaatselt, mistöttu seade seiskub ja hakkab aeglaselt jahtuma. Pidevaks tööks seadmega järgige joonistel 2, 3 ja 4 kujutatud samme. Seadme väljalülitamiseks vabastage süütelülit ja viige lukustusnuppu paremale (joonis 5). See seiskab butaangaasi voolu kohe.

KASUTAMINE LAHTISE LEEGIGA

Seadme kasutamiseks lahtiste leegiga kruvige lahti leegikaitsekate, eemaldage katalüsaator (ja otsak, kui see on paigaldatud) ning kruvige leegikaitsekate tagasi seadme külje ja pingutage katte mutter tugevasti kinni.

LEEGI PIKKUSE JA TEMPERATUURI REGULEERIMINE

Pärast süüdet veenduge, et seade on sisse lülitatud. Selleks kontrollige, kas katalüsaator hakkas hõöguma. Seejärel viige leegikontrolli hoob paremale, et leegi pikkust ja temperatuuri suurendada, või vasakule, et leegi pikkust ja temperatuuri vähendada. Lahtise leegi või kuuma õhu kasutamisel on seade kohe pärast süüdet öigel temperatuuril. Lubage otsakutel 25 sekundit kuumenteda.

OTSAKUTE PAIGALDAMINE VÕI VAHETAMINE

⚠ ETTEVAATUST ENNE OTSAKUTE EEMALDAMIST VÕI VAHETAMIST LUBAGE SEADMEL

ALATI TÄIELIKULT JAHTUDA.

Veenduge, et kasutate konkreetse töö jaoks õiget otsakut. Kasutage üksnes selliseid otsakuid, mis seadmega täielikult sobivad. Halvasti kinnitavad otsakud võivad põhjustada kontrollimatu ja ohtliku leegi. Otsakute kasutamine nõub katalüsaatori paigaldamist. Katalüsaator paigaldamiseks kruvige lahti leegikaitsekate mutter ja eemaldage kate. Libistage katalüsaatori leegikaitsekattesse nii, et kitsas osa jäab väljapoole. Asetage leegikaitsekate koos katalüsaatoriga tagasi seadmesse ja pingutage leegikaitsekate mutter tugevasti kinni. Jootootsaku, lõikenuga, vormimisnuga ja kuuma õhu otsaku saab kinnitada katalüsaatori külge. Otsakute kinnitamiseks kasutage 7 mm vötti. Otsaku eemaldamiseks kasutage 7 mm vötti ja keerake



otsak sellega lahti. Kasutage 8 mm võtit, et hoida katalüsaatorit vajaduse korral paigal.
Laia leegi pea ja deflektorotsaku võib libistada üle katalüsaatori otsa. Nende eemaldamiseks libistage need maha.

DÜÜSI PAIGALDAMINE / VAHETAMINE

A ETTEVAATUST ENNE DÜÜSI PAIGALDAMIST VÕI VAHETAMIST LUBAGE SEADMEL ALATI TÄIELIKULT JAHTUDA.

LT
Düüs võib ebapuhuta butagaanaga tööti ummistuda. Seame kasutusea pikendamiseks võib düüs välja vahetada. Kui düüs on ummistonud, vahetage see välja järgmiselt:

1. Keerake lahti leegikaitsekatte mutter.
2. Eemalda leegikaitsekate (ning katalüsaator ja otsak, kui need on paigaldatud).
3. Keerake lahti keraamiline isolator.
4. Eemalda düüs (välke vaskdetail) pöördliigutusega ettevaatlikult.
5. Paigaldage uus düüs nii, et väike ava jääb väljapoole.
6. Asetage keraamiline isolator tagasi kohale ja pingutage tugevesti kinni.
7. Paigaldage leegikaitsekate (ning vajaduse korral katalüsaator ja otsak).
8. Pingutage leegikaitsekatte kruvi tugevesti kinni.

Dremel Versatip on nüüd kasutusvalmis.

MÄRKUS: tagavaradüüs saab tellida müügiesindustest või edasimüüjalt.

LEVINUMAD KASUTUSVIISID

Joooteotsak: tavaliste jootetööde tegemiseks jootetina abil. Kuum lõikenguga: nailonnnööri lõikamiseks, et vältida hargnemist. Vormimisnuga: plasti ja teiste soojustundlike materjalide lõikamiseks
Laia leegi pea: valmistab ette värviga põhjalikuks eemalduseks Kuuma õhu otsak: plasti ja teiste soojustundlike materjalide sulatamiseks
Deflektor: elektrijuhtmete ümber oleva soojustundliku isolatsiooni termotöötuseks

HOOLDUS

PUHASTUS

Enne puhastamist lülitage seade välja ja laske täielikult jahtuda. Seadme välispinda võib puhastada puhta lapiga. Vajaduse korral kasutage neutraalse puhastusvahendiga niisutatud lappi. Joooteotsaku puhastamiseks leotage otsakut vähesees vees. Päram jootmist või juhul, kui jootetina valgub välja, pühkige veel kuum jootetina käsnaga ära.

TEENINDUS JA GARANTII

Käesoleva DREMELI toote suhtes kehitb garantii vastavalt kasutusriigis kehitavatele nõuetele. Garantii ei laiene normaalset kulumisest, ülekoormusest ja seadme ebaõigest kasutamisest põhjustatud kahjustustele. Kui seadme töös peaks sellele

vaatamata esinema törkeid, saatke palun lahtivõtmata seade koos ostuküittingiga lähimasse DREMELI lepingulisse töökotta.

DREMELI KONTAKTINFO

Lisateavet Dremeli kohta leiate veebisaidilt www.dremel.com
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Holland

ORIGINALIU INSTRUKCIJU

Prieš naudodami Dremel Versatip būtinai perskaitykite ir supraskite šį vadovą.



A ISPĖJIMAS

PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS. Jeigu nesilaikysite visų toliau išvardyti instrukciją, galite gauti elektros smūgi, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.

DARBO VIETA

- a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Netvarkingose ir neapšviestose vietose gali įvykti nelaimingas atsikimas.
- b. Prie įrankio nelaikykite ir neprineškite lengvai užsidegančių medžiagų.
- c. Dirbdami su įrankiu neleiskite prisiartinti vaikams ir pašaliniam asmenim. Jeigu jūsų dėmesys bus blaškomas, galite nebusvaldyti įrankio.
- d. Naudokite tik lauke arba gerai védinamose patalpose.

ŽMONIŲ SAUGA

- a. Naudodami įrankį būkite budrūs, stebékite, ką darote, ir vadovaukites sveiku protu. Įrankio nenaudokite, jeigu esate pavare, apsaugę nuo narkotiku, alkoholio ar vaistų. Terelėkite tik akimirkai nukreipti dėmesį dirbant su įrankiais ir galite sunkiai susižeisti.
- b. Naudokite saugos priemones. Būtinai užsidėkite akių apsaugą. Tokios saugos priemonės kaip kaukė nuo dulkių, batai neslidžiasi padais, apsauginis šalmas ar klausos apsaugos priemonės, naudojamas atlitikamomis sąlygomis, sumažins traumų tikimybę.
- c. Nepervertinkite savę įėjų. Visada stovėkite tvirtai ir išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite geriau suvaldyti įrankį nenumatytoje situacijoje.
- d. Vilkėkite tinkamą aprangą. Liepsna arba skystas alavas gali nudegti. Kad apsisaugotumėte nuo nudeginių, vilkėkite apsauginę aprangą. Saugokitės, kad liepsna neprisileistų prie plaukų, drabužių ar pirstinių. Palaidi drabužių arba ilgi plaukai gali užsidgesti.
- e. Išvirtinkite ruosinį. Ruosinui laikyti naudokite spaustuvus. Tokiu būdu įrankį valyti galėsite abejomis rankomis.
- f. Ši vadovą pasilikite ateičiai.
- g. Nenaudokite prietaiso jeigu iš jo nuteka dujos, prietaisas gali būti apgadintas arba blogai veikia.
- h. Jeigu iš prietaiso nuteka dujos (jaučiamas duju kvapas), nedelsiant į išeškite į lauką ir, naudodami muiliną



vandenį, nedegdami liepsnos patirkinkite sandarumą. Dujų balioną pildyti arba pakartotinai užpildyti reikia gerai vėdinamoje vietoje atokiai nuo galimų užsidegimo šaltinių, atviroje liepsnos, degiklų, virtuvės reikmenų ir atokiai nuo kitų asmenų. Būtinai laikykites ant pakartolino užpildymo baliono esančių saugos instrukcijų ir išspėjimų, nedarykite jokių prietaiso pakeitimų.

- i. Nedirbkite su medžiagomis, kurių sudėtyje yra asbesto (asbestas laikomas cancerogeniška medžiaga).
- j. Imkitės apsaugos priemonių, kai darbo metu gali atsirasti sveikatai kenksmingų, lengvai užsidegančių ar sprogių dulkių (kai kurios dulkių laikomas cancerogeniškomis); dėvėkite kaukę nuo dulkių ir, jeigu galima prijungti, naudokite dulkių/pjuvenų išstraukimą įrangą.

IRANKIO NAUDΟJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- a. Irankį laikykite tinkamoje vietoje, kur aplinkos temperatūra būtų tarp 10°C ir 50°C. Pabaigę darbą leiskite irankui visiškai atvėsti. Nenaudojami irankiai turi būti laikomi sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Visus nenaudojamus irankius išjunkite.

- b. **ISPĖJIMAS** Priėš nuimdami ir keisdami antgalius arba uždėdami ir keisdami tūtą, leiskite irankui visiškai atvėsti. Ypatingai degios suspaustos dujos.
- c. **ISPĖJIMAS** Nenaudokite šalia kibirkščių arba atviroje liepsnos.
- d. **ISPĖJIMAS** Talpos nepradurinkite ir nedeginkite, laikykite ne auksčesnėje kaip 50°C temperatūroje.
- e. **ISPĖJIMAS** Saugokite nuo vaikų.
- f. **ISPĖJIMAS** Nebandykite šio įtaiso išrinkti.

PASKIRTIS

Dremel Versatip galima panaudoti įvairiems darbams, kurie smulkiai išvardinti skyriuje „NAUDOJIMAS“.

APLINKA

UTILIZAVIMAS

Irankis, jo priedai ir pakuočiai turi būti rūšiuojami ir atiduodami ekologiniam perdirbimui.

TECHNINIAI DUOMENYS

| | |
|--------------------|--|
| Dremel Versatip | aprašymas |
| Modelio numeris | 2000 |
| Maitinimo šaltinis | išvalytos butano dujos |
| Bako talpa | ± 17 ml. / ± 9 gramai |
| Veikimo laikas | ± 45 minutės (aukščiausias nustatymas) |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| nustatymas) | ± 90 minucių (žemiausias |
| Įkaitimo trukmė | Momentinis (atvira liepsna) |
| Nominalias kaitinimo | ± 25 sekundės (antgaliai) |
| sąnaudos | 12 g/h |
| (suvartojimas) | |
| Atvésimo trukmė | Apsaugos nuo liepsnos: |
| | 15 min. (< 25°C) |
| Temperatūra | Antgaliai: 17 min. (< 25°C) |
| | 1200°C (atvira liepsna) |
| | 680°C (karštasis oras) |
| | 550°C (antgaliai) |
| Svoris | 135 gramai (tuščias įrankis) |

NAUDOJIMAS

Prieš naudodami susipažinkite su Dremel Versatip (1 pav.) dalimis, galimais skirtingais antgaliais (6 pav.) ir komplekto turiniu (7 pav.).

DREMEL VERSATIP

- A. Katalizatorius.
- B. Apsauga nuo liepsnos.
- C. Apsaugos nuo liepsnos veržlė.
- D. Keraminis izoliatorius.
- E. Apsaugos nuo vaikų įtaisais (stabdiklis).
- F. Gaidukas.
- G. Fiksatorius (nuolatiniam veikimui).
- H. Liepsnos reguliavimo rankenėlė.
- I. Bakas
- J. Užpildymo vožtuvas

KOMPLEKTO TURINYS

- A. Irankis su gaubteliu.
- B. Kišenė gaubtelui.
- C. Formos suteikimo peilis.
- D. Plačios liepsnos galvutė.
- E. Kreipčiuvas.
- F. Kišenė litavimo antgalui.
- G. Papildoma tuščia kišenė.
- H. Pjovimo peilis.
- I. Karšto oro antgalis.
- J. Skardinė dézutė su litavimo kempine.
- K. Skardinė dézutė karšteliams antgaliams.
- L. Litavimo skardinė.
- M. Kišenė 2-iams veržliarakčiams

Prieš naudodami Dremel Versatip, nuo uždegimo jungiklio nuimkite kartotinį uždanga.

BAKO UŽPILDYMAS

Dremel Versatip veikia naudomas suskystintas butano dujas. Naudokite tik išvalytas butano dujas, kurios tinka ir žiebtuvėliams.

Irankių ir dujų talpų laikykite kaip parodyta 8-ame paveiksle. Laikydamiiesi ant dujų talpos esančią instrukciją, bašk užpildykite skystomis butano dujomis. Bakas prisipildo, kai butano dujos pradeda veržtis pro užpildymo vožtuva.

⚠ ISPĖJIMAS NEPERPILDYKITE BAKO!

DARBO PRADŽIA

Dremel Versatip sumontuotas apsaugos nuo vaikų įtaisais. Dėl šio įtaiso irrankis uždegamas tik abejomis rankomis, tokui būdu apsaugant, kad irrankio netičyba neuždegtyt vaikai.

1. Dremel Versatip uždegamas kaip parodyta 2 ir 3 paveiksluose.
2. Netrukus po uždegimo pradės švytēti keraminis izoliatorius. Jeigu taip neatnaujinka, pakartokite 1 ir 2 žingsnius. Kai Dremel Versatip šaltas, uždegant gali girdėtis trumpas šviliptumas. Tai normaliu ir nereikiška, kad kažkas negerai su irrankiu.

* Pastaba: kad irrankių būty galima uždegti, turi būti teisingai sumontuota apsauga nuo liepsnos.

Atleidus uždegimo jungiklį, duju srautas automatiškai užsidaro, Dremel Versatip užgėsta ir pradeda lėtai aukštį. Norėdami, kad Dremel Versatip veikytu nuolatos, atlikite 2, 3 ir 4 paveiksluose nurodytus veiksmus. Norėdami Dremel Versatip išjungti, atleiskite uždegimo jungiklį ir pastumkite fiksavimo mygtuką į dešinę (5 pav.). Tokiu būdu butano duju srautas nedelsiant automatiškai nutrūks.

NAUDOJIMAS SU ATVIRA LIEPSNA

Norėdami naudoti Dremel Versatip su atvira liepsna, atskrite liepsnos apsaugą, nuimkite katalizatorių (ir antgalį jeigu yra) ir vėl prie irrankio prisukite apsaugą nuo liepsnos bei tvirtai užveržkite apsaugos nuo liepsnos veržlę.

LIEPSNOS ILGIO IR TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS

Po uždegimo išsitinkinkite, ar irrankis įjungtas - patikrinkite, ar pradėjo švytēti katalizatorių. Po to pastumkite liepsnos valdymo svirtį į dešinę, norėdami padidinti liepsnų ir temperatūrą, arba į kairę norėdami sumažinti. Naudojant atvirą liepsną arba karštą orą, Dremel Versatip temperatūra yra tinkama iškart po įjungimo. Antgaliams įkasti reikia 25 sekundžių.

ANTGALIŲ MONTAVIMAS ARBA KEITIMAS

⚠ ISPĖJIMAS PRIEŠ NUIMDAMI ARBA KEISDAMI ANTGALIUS LEISKITE IRANKUI

VISIŠKAI ATVĀSTI.

Išsitinkinkite, kad pasirinkote atliekamam darbui tinkamą antgalį. Naudokite tik tuos antgalius, kurie idealiai tink irrankiui. Kai antgaliai laikosi netvirtai, liepsna galiapti nevaldoma ir pavojinga. Kad būtų galima naudoti antgalius, turi būti sumontuotas katalizatorių. Norėdami sumontuoti katalizatorių, atskrite apsaugos nuo liepsnos ir nuimkite apsaugą. Užstumkite katalizatorių ant apsaugos taip, kad siaruoji dalis būtų į išorę. Apsauga nuo liepsnos su katalizatoriumi uždėkite atgal ant irrankio ir tvirtai priveržkite apsaugos veržlę. Litavimo, plovimo pellio, formos suteikimo pellio ir karšto oro pūtimo antgalius galima prisukti prie katalizatoriaus. Priedėlius tvirtai prisukite 7 mm veržlilarakčiu. Norėdami nuimti

antgalį, paprasčiausiai atskrite ji 7 mm veržlilarakčiu. Jeigu reikia, katalizatoriui į vietą priveržkite 8mm veržlilarakčiu.

Plačios liepsnos antgalį ir kreiptuvu antgalį galima užmauti ant katalizatoriaus galo. Norėdami juos nuimti, tiesiog numaukite nuo katalizatoriaus.

TŪTOS MONTAVIMAS IR KEITIMAS

⚠ ISPĖJIMAS PRIEŠ NUIMDAMI ARBA KEISDAMI TŪTĀ, LEISKITE IRANKUI VISOŠKAI ATVĀSTI.

Dėl butano dujose esančių priemašų tūta gali užsikimšti. Kad irrankis tamautu ilgiau, tūta yra keičiamā. Jeigu tūta užsikimšo, ją pakeiskite atlikdamai šiuos veiksmus:

1. Atskrite apsaugos nuo liepsnos veržlę.
2. Nuimkite apsaugą nuo liepsnos (ir, jeigu reikia, katalizatoriui bei antgalį).
3. Atskrite keraminį izoliatorių.
4. Atsargiai pasukdami ir traukdami, ranka nuimkite tūtą (smulkiai varinę detalelę).
5. Uždékite naujų tūtų taip, kad maža anga būtų nukrepta į išorę.
6. Uždékite atgal keraminį izoliatorių ir tvirtai priveržkite.
7. Vėl uždékite apsaugą nuo liepsnos (ir, jeigu reikia, katalizatoriui bei antgalį).
8. Tvirtai prisukite apsaugos nuo liepsnos veržlę.

Dabar Dremel Versatip yra paruoštas darbui.

PASTABA: pakaitinę tūtą galima užsakyti pas jūsų pardavėją.

DAŽNIAUSI PRITAIKYMAI

Litavimo antgalis: naudojamas jprastiems litavimo darbams naudojant litavimo alavą.

Karšto plovimo peilis: pjaunant nailoninę virvę jos galai lieka vienčius.

Formos suteikimo peilis: plastmasių ir kitokių karščiui jautrių medžiagų pjaustymas iki reikiamo dydžio.

Plati liepsna: pasiruošimas kruopščiam dažų šalinimui.

Karšto oro antgalis: plastmasių ir kitokių karščiui jautrių medžiagų lydymas.

Kreiptuvus: elektros laidų aptraukimas karščiui jautria izoliacine medžiaga.

PRIEŽIŪRA

VALYMAS

Prieš valydamis irrankį išjunkite ir leiskite visiškai atvėsti. Irrankio išorę galima valyti švariu audeliu. Jeigu reikia, naudokite drėgną audelią su nedideliu neutralaus valiklio kiekiumi. Valydamis litavimo antgalį, litavimo kempinę truputį sumirkykite vandenye. Baigus lituoti arba jeigu ant antgalio liko per daug lydmetalio, užtepkite į ant kempinės ko dar karštas.

APTARNAVIMAS IR GARANTIJA

Šiam DREMEL gaminiui suteikiama garantija atitinkama šalyje galiojančius įstatymus. Garantija netinkoma gedimams, atsiradusiems dėl natūralaus susidėvėjimo, taip pat dėl perkovy arba netinkamo naudojimo. Jei, nepaisant gamykojo

Kruopščiai atlanko gamybos ir bandymų proceso, prietaisais sugedo, nuslykite neišardyta prieitą iš štinkamų pirkimų patvirtinančiu dokumentu savo pardavėjui.

SUSISIEKITE SU DREMEL

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie "Dremel", apsilankykite tinklalapje www.dremel.com
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Nyderlandai

PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL

Pred uporabo orodja Dremel Versatip, se prepričajte, da ste ta priročnik v celoti prebrali in razumeli.



A OPOZORILO PREBERITE VSA NAVODILA. Ob neupoštevanju spodnjih navodil lahko pride do električnega udara, požara in/ali težkih poškodb.

DELOVNO OBMOČJE

- Poskrbite, da bo delovno območje čisto in dobro osvetljeno. Na nepospravljenih in temnih mestih so nezgode pogostejše.
- V bližini orodja ne prinašajte ali zadržujte vnetljivih snovi.
- Med uporabo orodja morajo biti otroci in druge osebe izven delovnega območja. V primeru, da odvrijejo vašo pozornost, lahko izgubite nadzor nad orodjem.
- Uporabljajte le na prostem ali v dobro zračenem prostoru.

OSEBNA VARNOST

- Bodite pozorni, pazite kaj deitate, in uporabljajte zdravo pamet pri rokovovanju s spajkalnikom. Ne uporabljajte spajkalnika, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nezornosti med uporabo orodja lahko povzroči resne telesne poškodbe.
- Uporabljajte varnostno opremo. Vedno uporabljajte zaščito za oči. Uporaba primere varnostne opreme, npr. protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, čelade in zaščite sluha, lahko zmanjša nevernost telesnih poškodb.
- Ne nagibajte se preveč. Imate pravilno telesno držo in poskrbiti za ravnotežje. Vnepričakovanih situacijah boste tako imeli boljši nadzor nad orodjem.
- Nositi ustrezno obleko. Obstaja nevernost, da se s plamenom ali tekočino spajkalne konice opečete. Da se zaščitite pred opelikanami, nosite zaščitno obleko. Pazite, da vaši lasje, obleka in rokavice ne pridejo v stik z ognjem. Ohlapna oblačila ali dolgi lasje se lahko vnamejo.
- Zaščitite obdelovanca. Uporabite primež za držanje obdelovanca. S tem lahko pri uporabi orodja uporabljate obe roki.
- Ta priročnik shranite za prihodnjo referenco.
- Orodja ne uporabljajte, če pušča, če kaže kakršnekoli znake poškodb, ali če je pokvarjeno.

h. Če orodje pušča (vonj po plinu), ga nemudoma odnesite na prosto in tesniljene preverite brez ognja; vedno uporabite milnico. Polnjenje in dopolnjevanje plinskega cilindra morate izvajati na dobro prezačenem mestu, stran od morebitnih virov vžiga, odprtega ognja, kontrolnih lučk, električnih kuhalnikov in drugih ljudi. Upoštevajte varnostna navodila in opozorila na plinskih cilindrih. Na napravi ne izvajajte nobenih sprememb.

i. Ne obdelujte materialov, ki vsebujejo azbest (azbest je rakotvoren).

j. Če pri delu nastaja zdravju škodljiv prah (nekateri prahovi so rakotvorni), vnetljiv ali eksploziven prah, poskrbite za ustrezne zaščitne ukrepe; nosite protiprašno masko in uporabite naprave za odstranjevanje prahu/iveri, če so predvidene.

SL

UPORABA IN NEGA ORODJA

a. Orodje shranjujte na ustrezem mestu, kjerje temperatura okolja med 10 °C in 50 °C. Počakajte, da se orodje popolnoma ohladi, preden ga shranite. Orodje, ki ni v uporabi, mora biti shranjeno izven dosegca otrok in na suhem mestu. Izklopite vsa orodja, ki niso v uporabi.

b. **A OPOZORILO** Orodje naj se vedno popolnoma ohladi, preden odstranite/ zamenjate konice in/ali namestitve/zamenjate šobo.

c. **A OPOZORILO** Visoko vnetljiv plin pod tlakom.

d. **A OPOZORILO** Ne uporabljajte v bližini isker ali odprtga ognja.

e. **A OPOZORILO** Posode ne luknjajte, ne sežigajte in je ne shranjujte pri temperaturi višji od 50 °C.

f. **A OPOZORILO** Hranite izven dosegca otrok.

g. **A OPOZORILO** Ne skušajte demontirati te enote.

NAMENBNOST

Dremel Versatip je namenjen različnim uporabam, ki jih boste našli opisane v poglavju "UPORABA".

OKOLJE

ODSTRANJEVANJE

Odslužene dele, pribor in embalažo morate razvrstiti in predati v okolju prijazno recikliranje.

SPECIFIKACIJE

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Opis | Dremel Versatip |
| Številka modela | 2000 |
| Električno omrežje | Rafiniran butan plin |
| Kapaciteta rezervoarja | ± 17 ml. / ± 9 gramov |
| Čas delovanja | ± 45 minut (najvišja nastavitev) |



| | |
|---------------------------------|--|
| Čas segrevanja | ± 90 minut (najnižja nastavitev) nemudoma (odprt plamen) |
| Nominalnavhodnavročina (poraba) | ± 25 sekund (konice) 12 g/h |
| Čas ohlajanja | Ščitnik pred ognjem: 15 min (< 25 °C) Konice: 17 min (< 25 °C) |
| Temperatura | 1200°C (odprt plamen) 680 °C (vrč zrak) 550 °C (konice) |
| Masa | 135 gramov (prazno orodje) |

UPORABA

Pred uporabo spoznajte komponente orodja Dremel Versatip (slika 1), različne konice (slika 6) in vsebino garniture (slika 7).

DREMEL VERSATIP

- A. Katalizator
- B. Ščitnik pred ognjem
- C. Matica ščitnika pred ognjem
- D. Keramični izolator
- E. Varnostna ključavnica za otroke (blokada)
- F. Sprožilec
- G. Blokada (za neprekinitno delo)
- H. Gumb za nadzor ognja
- I. Rezervuar
- J. Ventil za polnjenje

VSEBINA GARNITURE

- A. Orodje s pokrovčkom
- B. Žep za shranjevanje pokrovčka
- C. Nož za oblikovanje
- D. Široka gorilna glava
- E. Deflektor
- F. Žep za spajkalno konico
- G. Dodaten prazen žep
- H. Rezalni nož
- I. Konica vrčega zraka
- J. Pločevinasti zaboj z gobo za spajkanje
- K. Pločevinasti zaboj za vrče konice
- L. Spajka
- M. Žep za 2 izvijača

Pred uporabo orodja Dremel Versatip odstranite kartonasti pokrov s stikala za vžig.

(PONOVNO) POLNJENJE REZERVOARJA

Orodje Dremel Versatip deluje na utekočinjen butan plin. Prepričajte se, daje plin, ki ga uporabljate, rafiniran butan plin, ki se ga lahko uporabi tudi za vžigalnike. Orodje in posodo držite tako, kot je prikazano na sliki 8. Nato napolnite rezervoar s tekočim butan plinom in glejte navodila

na posodi zbutan plinom. Rezervoarje poln, ko tekoči butan plin izteka skozi ventil za polnjenje.



REZERVOARJA NE POLNITE PREKOMERNO!

PRIPRAVA NA DELO

Orodje Dremel Versatip je opremljeno z mehanizmom za zaščito otrok. Za uporabo tega mehanizma potrebujete dve roki, zaradi zaščite pred (slučajnim) vžigom s strani otrok.

1. Glejte slike 2 in 3 za vžig orodja Dremel Versatip.
2. Keramični izolator bo začel žareti kmalu po vžigu.

Če se to ne zgodi, ponovite 1. in 2. korak. Če je orodje Dremel Versatip hladno, lahko vžig povzroči krake stik z žvižgajočim zvokom. To je normalno in ne pomeni, daje zorodjem kaj narobe.

* Opomba: ščitnik pred ognjem mora biti pravilno nameščen na orodje, da se ga da vžigati.

Ko je stikalno za vžig sproščeno, se pretok plina samodejno prekine, zaradi česar je orodje Dremel Versatip ustavi in počasi ohladi. Za trajno rabo orodja Dremel Versatip, sledite korakom na slikah 2, 3 in 4. Za izklop orodja Dremel Versatip spustite stikalno za vžig in premaknite blokirni gumb v desno (slika 5). To bo takoj ustavilo pretok butan plina.

UPORABA Z ODPRTEM PLAMENOM

Za uporabo orodja Dremel Versatip z odprtim plamenom odvijte ščitnik pred ognjem, odstranite katalizator (in konico, če je pritrjen), privijte ščitnik pred ognjem nazaj na orodje in varno zategnjite matico ščitnika pred ognjem.

NASTAVITEV DOLŽINE PLAMENA IN TEMPERATURE

Po vžigu se prepričajte, da je orodje vključeno, tako da preverite, da katalizator začne žareti. Nato premaknite upravljalno ročico za plamen v desno za povečanje dolžine plamena in temperature ali v levo za zmanjšanje dolžine plamena in temperature. Ko uporabljate odprt ogenj ali vrč zrak, ima orodje Dremel Versatip pravilno temperaturo takoj po vžigu. Počakajte 25 sekund za segretje konic.

NAMESТИTEV ALI ZAMENJAVA KONIC



ODRODJE NAJ SE VEDNO POPOLNOMA OHLADI,

PREDENODSTRANITEALI ZAMENJATE KONICE.

Prepričajte se, da uporabljate konico, primerno delu, ki ga želite opraviti. Uporabljajte le konice, ki so popolnoma prilegajo orodju. Ohlapano pritrjene konice so lahko vzrok za nenadzorovan in nevaren plamen. Za uporabo konic mora biti nameščen katalizator. Za namesitev katalizatorja odvijte matico ščitnika pred ognjem in odstranite ščitnik pred ognjem. Potisnite katalizator ščitnik pred ognjem, tako da je ozek del obrnjen ven. Namesitev ščitnik pred ognjem in katalizator nazaj na orodje in varno zategnjite matico ščitnika pred ognjem. Spajkalno konico, konico rezalnega noža, konico noža za oblikovanje in konico vrčega ventilatorja lahko privijete na katalizator. Nastavke trdno privijte z uporabo 7 mm izvijača. Za odstranitev konice uporabite le 7 mm izvijač, da jo odvijete. Uporabite 8 mm izvijač, da katalizator zadržite na želenem mestu. Konica široke

gorilne glave in konica deflektora lahko zdrsneta prek roba katalizatorja. Dajih odstranite, snemite katalizator.

NAMESTITEV / ZAMENJAVA ŠOBE



ORODJE NAJ SE VEDNO POPOLNOMA
OHLDADI, PREDEN NAMESTITEALI

ZAMENJATE ŠOBO.

Šobase lahko zamaši zaradi nečistoč v butan plinu. Za daljšo življensko dobo orodja se da šobo zamenjati. Če naj bi bila šoba zamašena, upoštevajte naslednje korake za zamenjavo šobe:

1. Odvijte matico ščitnika pred ognjem.
2. Odstranite ščitnik pred ognjem (po potrebi še katalizator in konico).
3. Odvijte keramični izolator.
4. Šobo odstranite ročno (majhen bakren del) z rahlim vrtenjem in jo izvlecite.
5. Namestite novo šobo z majhno odprtino na zunanj strani.
6. Namestite keramični izolator nazaj in ga varno zategnite.
7. Zamenjajte ščitnik pred ognjem (po potrebi še katalizator in konico).
8. Varno zategnjite matico ščitnika pred ognjem.

Orodje Dremel Versatip je sedaj pripravljeno za uporabo.

OPOMBA: zamenjavo šobe lahko naročite pri vašem koncesionarju.

NAJBOLJ POGOSTA RABA

Spajkalna konica: za običajno spajkanje z uporabo spajkalne konice.

Nož za vroče rezanje: rezanje najlonskih vrv za preprečitev 'cefranja'.

Nož za oblikovanje: rezanje plastike in ostalih na vročino občutljivih materialov na tanke plošče

Široka gorilna glava: priprava za podrobno odstranjevanje barve Konica za vroči zrak: topljenje plastike in ostalih na vročino občutljivih materialov

Deflektor: krčenje izolacije, občutljive navročino, okoli električnega kabla

VZDRŽEVANJE

ČIŠČENJE

Izkљučite orodje in pustite, da se popolnoma ohldadi, preden ga očistite. Zunanj stran orodja lahko očistite s čisto krpou. Po potrebi uporabite vlažno krpou z majhno količino detergenta. Za čiščenje spajkalne konice, namočite gobo za spajkanje v vodo. Po spajkanju ali v primeru presežka sredstva za spajkanje na konici ga obrnite s gobo, dokler je še vroče.

SERVIS IN GARANCIJA

Ta izdelek DREMEL je zajamčeno skladen z zakonodajo/nacionalnimi predpisi; poškodbe zaradi normalne obrabe, preobremenitev ali nepravilnega rokovana so izključene iz garancije. Če enota ne deluje kljub negi pri delu in preizkušanju, jo pošljite koncesionarju nerazstavljen skupaj z dokazilom o nakupu.

KONTAKTNE INFORMACIJE ZA DREMEL

Za več informacij o ponudbi Dremel, podporo in pomoč obiščite www.dremel.com.

Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Nizozemska

ORIGINĀLĀS LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS TULKOJUMS

LV

Pirms Dremel instrumenta Versatip lietošanas pilnībā un ar izpratni izlasiet šo lietošanas pamācību.



A UZMANĪBU

UZMANĪGI IZLASIET
VISUS NOTEIKUMUS.

Turpmākajā izklāstā sniegtog noteikumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam un/vai nopieltnam savainojumam.

DARBA VIETA

- a. Sekojiet, lai darba vieta būtu tīra un labi apgaismota. Nekārtīgā darba vietā un sliktā apgaisomujā var viegli notikt nelaimes gadījums.
- b. Nenovietojiet un neuzglabājiet instrumenta tuvumā viegli degosus materiālus.
- c. Lietojot instrumentu, neļaujiet bēriņiem un citām nepiederīsim personām tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, kā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
- d. Lietojiet instrumentu tikai ārpus telpām vai labi vēdināmās telpās.

PERSONĪGĀ DROŠĪBA

- a. Darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Nelietojiet instrumentu, ja jūs esat noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā. Strādajot ar instrumentu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni nopieltnam savainojumam.
- b. Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus. Darba laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles. Tādu darba aizsardzības līdzekļu, kā putekļu aizsargmaskas, neslidošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu pielietošana atbilstoši instrumenta tipam un veicamā darba raksturam jaūz izvairīties no savainojumiem.
- c. Ieturiet stabili kermēga stāvokli. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un centieties nepasliedēt. Tas atvieglo instrumenta vadību neparedzētās situācijās.
- d. Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Atklāta liesma vai skidra lodalva var radīt apdegumus. Lai aizsargātos no apdegumiem, nēsājiet darbam piemērotu aizsargķēpu. Netuvietiet liesmai matus, drēbes un aizsargāmidus. Vajigas drēbes un gari mati var viegli aizdegties.
- e. Nosītīpiniet apstrādājamo priekšmetu. Lietojiet piemērotu turētājerīci apstrādājamā prieķimeta fiksēšanai. Tas jaus izmantot darbam abas rokas.
- f. Uzglabājiet šo pamācību turpmākai izmantošanai.

- g. Nelietojojiet instrumentu, ja ir novērojama tā nepareiza funkcionēšana, gāzes noplūde vai ir redzamas bojājuma pazīmes.
- h. Ja no instrumenta izplūst gāze (ir jūtama gāzes smaka), nekavējoties iznesiet to no telpām un pārbaudiet gāzes tvertnes hermētiskumu, nelietojojiet liesmu; izmantojiet hermētiskuma pārbaudei tikai ziepju šķidumu. Gāzes tvertnes jāuzpilda labi ventiliējamā vietā, kuras tuvumā nav iespējams aizdegšanās avotu, valēju liesmu, signālpuldžu, elektrošķidrijaferāru un kur neatrodas citas personas. Uzpildot tvertni, stiringi ievērojiet drošības noteikumus un brīdināšos norādījumus; neveiciet nekādas instrumenta konstrukcijas izmaiņas.
- i. Neapstrādājiet materiālus, kas satur azbestu (azbests tiek uzskatīts par vēža izraisītāju).
- j. Ja darba gaitā var izdalīties veselībai kaitīgi, ugunsnedroši vai sprādzienbistami putekļi (dažu materiālu putekļi var izraisīt vēži), nēsājiet putekļu aizsargmasku un pielietojiet putekļu/skaidra uzsūkšanu, ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj tam pievienot vakuumuzsūkšanas ierīci.

INSTRUMENTA LIETOŠANA UN APKALPOŠANA

- a. Uzglabājiet instrumentu vietā, kur apkārtējā gaisa temperatūra ir no 10°C līdz 50°C. Pirms instrumenta novētošanas uzglabāšanai ļaujiet tam pilnīgi atdzist. Ja instruments ilgāku laiku netiek lietots, uzglabājiet to sausā vietā, kas nav pīejejama bēriem. Izslēdziet instrumentu, ja tas netiek lietots.
- b. **⚠️ UZMANĪBU** Pirms uzgaļu noņemšanas vai nomaiņas un/vai pirms sprauslas iestiprināšanas vai nomaiņas ļaujiet instrumentam atdzist.
- c. **⚠️ UZMANĪBU** Instrumentā zem spiediena atrodas ārkārtīgi viegli uzliesmojoša gāze.
- d. **⚠️ UZMANĪBU** Nelietojojiet instrumentu atvērtu liesmu tuvumā vai vietā, kur lido dzirksteles.
- e. **⚠️ UZMANĪBU** Nepārduriet un citā veidā nebūjiet gāzes tvertni, neuzuglabājet to pie temperatūras, kas augstāka par 50°C.
- f. **⚠️ UZMANĪBU** Uzuglabājiet instrumentu vietā, kur tam nevar piekļūt bēri. Nemēģiniet izjaukt instrumentu.
- g. **⚠️ UZMANĪBU**

PIELIETOJUMS

Dremel instrumentam Versatip ir plašas pielietojuma iespējas, kas sīkāk aplūkotas sadaļā "LIETOŠANA".

APKĀRTĒJĀ VIDE

ATBRĪVOŠANĀS NO NOLIETOTAJIEM IZSTRĀDĀJUMIEM

Instruments, tā piederumi un iesaiņojuma materiāli ir jāsašķiro, sagatavojot tos otreižejai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

TEHNISKIE PARAMETRI

| | |
|--|--|
| Dremel instrumenta Modeļa numurs | Versatip apraksts 2000 |
| Enerģijas avots | attīrīta butāna gāze |
| Tvertnes ietilpība | 17 ml / 9 grami |
| Darbības laiks | 45 minūtes (augstākajam temperatūrās uzstādījumam) 90 minūtes (zemākajam temperatūrās uzstādījumam) |
| Uzsīšanas laiks | momentāna uzsīšana (valējai liesmai) 25 sekundes (uzgalījem) |
| Nominālais sildvielas izlietojums (patēriņš) | liesmas aizsargam: 15 min. (< 25°C) |
| Atdzīšanas laiks | uzgalījem: 17 min. (< 25°C) |
| Temperatūra | 1200°C (valējai liesmai) 680°C (karstā gaisa plūsmai) 550°C (uzgalījem) |
| Svars | 135 grami (tukšam instrumentam) |

LIETOŠANA

Pirms Dremel instrumenta Versatip lietošanas lūdzam iepazīties ar tā sastāvdalām (attēls 1), dažādajiem uzgalīem (attēls 6) un komplekta sastāvu (attēls 7).

DREMEL INSTRUMENTS VERSATIP

- A. Katalizators
- B. Liesmas aizsargs
- C. Liesmas aizsarga uzgrieznis
- D. Keramisks izolators
- E. Bēriņu drošības mehānisms (bloķētājs)
- F. Alzdedzes slēdzis
- G. Fiksators (ilgstošam darbam)
- H. Liesmas regulēšanas rokturis
- I. Gāzes tvertnē
- J. Uzpildīšanas ventīlis

KOMPLEKTA SASTĀVS

- A. Instruments ar uzliktni
- B. Kabata uzliktna ievietošanai
- C. Nazis apgrīšanai
- D. Plakanais uzgalis darbam ar platu liesmu
- E. Noliecēja uzgalis



- F. Kabata lodalvas ieviešotānai
- G. Tukša papildu kabata
- H. Nazis karstajai griešanai
- I. Uzgalis darbam ar karsta gaisa plūsmu
- J. Kārba lodalvai ar lodēšanas sūkli
- K. Kārba karsto uzgaļu ieviešotānai
- L. Lodalva
- M. Kabata 2 uzgriežņu atslēgu ieviešotānai

Pirms Dremel instrumenta Versatip lietošanas nonemiet kartona pārsegū no aizdedzes slēdzi.

GĀZES TVERTNES UZPILDĪŠANA

Dremel instruments Versatip darbojas no šķidras butāna gāzes. Pārliecīnieties, ka instrumenta tvertnē tiek iepildīta attīra butāna gāze, ko var izmantot arī šķiltavu uzpildīšanai. Turiet instrumentu un gāzes balonu, kā parādīts attēlā. Kad iepildiet tvertnē šķidru butānu gāzi, ievērojiet noteikumus, kas sniegti uz gāzes balona. Par tvertnes piepildīšanos liecina šķidrās butāna gāzes izplūšana caur uzpildīšanas ventili.



**NEMĒGINIET IEPILDĪT TVERTNĒ
PĀRĀK DAUDZ GĀZES!**

DARBA UZSĀKŠANA

Dremel instruments Versatip ir apgādāts ar bērnu drošības mehānismu. Pateicoties šim mehānismam, instrumenta iedarbināšanai ir nepieciešamas abas rokas, kas neļauj bērniem (nejausi) ieslēgt aizdegzdi.

1. Zīmējumos 2 un 3 ir parādīts, kā iedarbināt Dremel instrumentu Versatip.
2. Driz pēc gāzes aizdegšanās sāk kvēlot keramiskais izolators. Ja tas nenotiek, atkārtojiet soļus 1 un 2. Ja Dremel instruments Versatip ir ukuks, aizdedzināšanas laikā var būt dzirdama isa, svilpojoša skaņa. Tas ir normāli un neliecināma par traucējumiem instrumenta darbībā.

* Piezīme. Instrumentu var iedarbināt tikai tad, ja uz tā ir pareizi nostiprināts liesmas aizsargs.

Atlaizot aizdedzes slēdzi, gāzes plūsmu automātiski izbeidzas, kā rezultātā Dremel instruments Versatip pārrauc darboties un sāk lēni atdzist. Ilgstoši darbinot Dremel instrumentu Versatip, rikojieties, kā parādīts attēlos 2, 3 un 4. Lai izslēgti Dremel instrumentu Versatip, atlaidiet aizdedzes slēdzi un pabidiet slēža fiksatoru pa labi (skatīt attēlu 5). Tas nekavējoties pārrauc butāna gāzes plūsmu.

INSTRUMENTA LIETOŠANA AR VALĒJU LIESMU

Lai Dremel instrumentu Versatip darbinātu ar valēju liesmu, noskrūvējiet liesmas aizsargu, nonemiet katalizatoru (un uzgali), ja tas ir nostiprināts, (arī jaunā uzskrūvējiet uz instrumenta liesmas aizsargu un stingri pievielciet liesmas aizsarga uzgrieznī).

LIESMAS GARUMA UN TEMPERATĪRAS REGULĒŠANA

Pēc gāzes iedzedzināšanas pārbaudiet, vai instruments darbojas, par ko liecina katalizatora iekvēlošanās. Lai palielinātu liesmas garumu un temperatūru, pārvietojiet liesmas regulēšanas svīru pa labi, bet, lai samazinātu liesmas garumu un temperatūru, pārvietojiet liesmas regulēšanas svīru pa kreisi. Darbinot Dremel instrumentu Versatip

ar valēju liesmu vai ar karsta gaisa plūsmu, tas nodrošina vajadzīgo temperatūru tūlīt pēc gāzes aizdedzināšanas. Izmantojot darbam uzgali, nogaidiet 25 sekundes, līdz tas sakarst.

UZGAĻU NOSTIPRINĀŠANA VAI NOMAINA

⚠ UZMANĪBU **PIRMS UZGAĻA NOŅEMŠANAS VAI
NOMAINASNOGAIDIET, LĪDZ
INSTRUMENTS PILNĪGI ATDZIEST.**

Pārliecīnieties, ka lietojamais uzgalis ir piemērots veicamajam darbam. Lietojet tikai uzgaļus, kas ir piemēroti nostiprināšanai uz instrumenta. Ja nostiprināmais uzgalis ir pārāk liels, tas slikti turas uz instrumenta un var izraisīt grūti kontrolejamu, bīstamu liesmu.

Lai varētu lietot uzgaļus, instrumentu jāiestiprina katalizatoru.

Lai iestiprinātu katalizatoru, atskrūvējiet liesmas aizsarga uzgriezni un nonemiet liesmas aizsargu. Lēbijiet katalizatoru liesmas aizsargā tā, lai tā šaurākā puse būtu vērsta uz ārpusi. Novietojiet uz instrumenta liesmas aizsargu kopā ar katalizatoru un stingri pievielciet liesmas aizsarga uzgriezni. Uz katalizatora var uzskrūvēt lodēšanas uzgali, karstās griešanas uzgali, apgrēšanas uzgali un uzgali darbam ar karsta gaisa plūsmu.

Stingri nostiprināt izvēlēto uzgali, lietojot 7 mm atslēgu.

Lai nonemtu uzgali, noskrūvējiet to ar 7 mm atslēgu. Ja nepieciešams, norutier katalizatoru nekustīgi ar 8 mm atslēgu. Darbam ar platū liesmu paredzēto plakani uzgali un noliecēja uzgali var iestiprināt instrumentā, uzbidot uz katalizatora galu. Lai nonemtu šos uzgaļus, novelciet tos no katalizatora.

SRAUSLAS IESTIPRINĀŠANA VAI NOMAINA

⚠ UZMANĪBU **PIRMS SRAUSLAS
IESTIPRINĀŠANAS VAI
NOMAINASNOGAIDIET, LĪDZ INSTRUMENTS PILNĪGI ATDZIEST.**

Butāna gāzes piemaisījumi var izraisīt sprauslas nosprostošanos. Sprausla ir nomaināma, kas ļauj palielināt instrumenta kalpošanas laiku. Ja sprausla ir nosprostojušies, tā jānomaina, veicot šādas darbības.

1. Noskrūvējiet liesmas aizsarga uzgriezni.
2. Nonemiet liesmas aizsargu (un, ja nepieciešams, arī katalizatoru un uzgali).
3. Noskrūvējiet keramisko izolatoru.
4. Izņemiet sprauslu (neliela detaļa no vara), ar roku uzmanīgi to griezot un velkot.
5. Iestipriniet jauno sprauslu tā, lai tās mazais atvērumus būtu vērsti uz ārpusi.
6. Iestipriniet keramisko izolatoru un stingri to nostipriniet.
7. Nostipriniet liesmas aizsargu (un, ja nepieciešams, arī katalizatoru un uzgali).
8. Stingri pievielciet liesmas aizsarga uzgriezni.

Līdz ar to Dremel instruments Versatip atkal ir gatavs lietošanai.

PIEZĪME. Rezerves sprauslu var pasūtīt tuvākajā tirdzniecības vietā.

PARĀSTĀKIE PIELIETOJUMA VEIDI

Lodēšanas uzgalis: lietojams parastai lodēšanai ar lodalvu.

Nazis karstajai griešanai: lietojams neilona trošes griešanai, lai novērstu tās gala spurošanos.

Nazis apgrēšanai: lietojams plastmasas un citu termoplastisku materiālu apgrēšanai līdz vēlamajiem izmēriem.

Plakanais uzgalis darbam ar platu līesmu: lietojams krāsas mīkstīnāšanai pirms tās noņemšanas.

Uzgalis darbam ar karsta gaisa plūsmu: lietojams plastmasas un citu termoplastisku materiālu kausēšanai.

Noliecēja uzgalis: lietojams termosarūkošu izolācijas materiālu saraukšanai ap elektriskajiem vadiem.

APKALPOŠANA

TĪRŠANA

Pirms tīršanas izslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz tas pilnīgi atdzīst. Instrumenta ārējās virsmas tīršanai var izmantot tīru audumu. Ja nepieciešams, izmantojiet tīršanai audumu, kas nedaudz samitrinās ķīmiski neitrālā tīršanas līdzekļi. Lai noritītu lodešanas uzgalis, samitriniet lodešanas sūkli nelielā daudzumā ūdens. Pēc lodešanas, kā arī gadījumā, ja uz lodešanas uzgāja ir pārāk daudz izkausētās lodaļas, noberiet uzgalī pret lodešanas sūkli.

APKALPOŠANA UN GARANTIJA

Šīm firmas DREMEL izstrādājumam ir noteikta garantija atbilstoši spēkā esošajai starptautiskajai un nacionālajai likumdošanai. Garantija neatlecas uz bojāgājiem, kuru cēlonis ir instrumenta normāla nolietošanās, pārslodze vai nepareiza apiešanās ar to. Ja, neraugoties uz augsto izgatavošanas kvalitāti un rūpīgo pēcražošanas pārbaudi, instruments tomēr sabojājas, nosūtiet to neizjauktā veidā uz tuvāko speciālistē tirdzniecības vietu kopā ar iegādes datumu apliecinotu dokumentu.

KONTAKTI AR FIRMU DREMEL

Lai saņemtu sikāku informāciju par firmas Dremel izstrādājumu sortimentu, ietotāju atbalstu un konsultāciju tālrūnu numuru, atveriet interneta vietni www.dremel.com

Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Niderlande

HR

PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA

Prije upotrebe uređaja Dremel Versatip, obavezno pročitajte ovu knjižicu uputstava.



APOZORENJE PROČITAJTE SVA UPUTSTVA. Nepoštivanje dolje navedenih uputstva može uzrokovati strujni udar, požar i/ili ozbiljne ozljede.

RADNO MJESTO

- Održavajte vaše radno mjesto čistim i urednim. Nered i nedovoljno osvjetljeno radno mjesto mogu dovesti do nezgoda.
- Ne držite zapaljive materijale blizu uređaja.
- Tijekom upotrebe uređaja djecu i ostale osobe držite dalje od mjesta rada. Ako vas netko ometa možete izgubiti kontrolu.
- Sam za upotrebu na otvorenom prostoru ili prostoru s dobrom ventilacijom.

OSOBNA SIGURNOST

- Budite pažljivi, pazite što radite i postupajte oprezno prilikom rukovanja uređajem. Nemojte upotrebljavati uređaj ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom rukovanja uređajem može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
- Upotrebljavajte zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitne naočale. Zaštitna oprema poput zaštitne maske, zaštitnih cipeala, kacige i zaštite za usi može smanjiti mogućnost ozljeda ako se pravilno upotrebljava.
- Nemojte precjenjivati svoju sposobnost. Čvrsto stojte na tlu i održavajte ravnotežu u svakom trenutku. Na taj način možete bolje kontrolirati uređaj u nepredvidivim situacijama.
- Nosite prikladnu odjeću. Postoji opasnost da se opeče plamenom ili legurom. Nosite zaštitnu odjeću kako biste se zaštitili od opoketina. Kosu, odjeću i rukavice držite dalje od plamena. Labava odjeća ili duga kosa mogu se lako zapaliti.
- Osigurajte prizvodnog diona. Upotrijebite škripac za držanje prizvodnog dijela. Tako ćete moći koristiti obje ruke za rukovanje uređajem.
- Zadržite ovaj priručnik kao referencu u budućnosti.
- Nemojte upotrebljavati uređaj ako propušta, ako je oštećen ili ne radi ispravno.
- Ako uređaj propušta (osjeća se miris plina) odmah ga iznesite na otvoren prostor i provjerite zategnutost bez plamena, uvijek upotrebljavajte otopenu sapunu i vode. Purjenje ili nadopunjavanje cilindra plina mora se obavljati na prostoru s dobrom ventilacijom dalje od zapaljivih izvora, otvorenog plamena, upaljača, električnih kuhalja i drugih osoba. Obavezno poštujte sigurnosna uputstva i upozorenja za nadopunjavanje cilindra, nemojte raditi preinake na uređaju.
- Ne obradujte materijal koji sadrži azbest (azbest se smatra kancerogenom).
- Poduzmite mjere zaštite ako kod rada može nastati prašina koja je štetna za zdravlje, zapaljiva ili eksplozivna (neke prašine se smatraju kancerogenima); nosite masku za zaštitu od prašine i koristite usisavanje prašine/strugotine ako se može priključiti.

UPOTREBA I ODRŽAVANJE UREĐAJA

- Držite uređaj na prikladnom mjestu na temperaturi između 10°C i 50°C. Ostavite uređaj da se potpuno ohladi prije pospremanja. Uređaje koje ne koristite morate odložiti na suho mjesto izvan dohvata djece. Isključite sve uređaje koje ne koristite.
- APOZORENJE** Uvijek ostavite uređaj da se ohladi prije skidanja/zamjene nastavaka i/ili postavljanje/zamjene mlaznica.
- APOZORENJE** Jako zapaljivi plin pod tlakom.
- APOZORENJE** Zabranjena upotreba u blizini iskri ili otvorenog plamena.
- APOZORENJE** Pazite da ne probušite ili zapalite spremnik i nemojte ga skladištiti na temperaturi iznad 50°C.
- APOZORENJE** Držite dalje od dohvata djece.

- g. **A UPZOZRENJE** Nemojte pokušavati rastavljati uređaj.

UPOTREBA

Dremel Versatip ima višestruku primjenu što možete pronaći u poglaviju "UPOTREBA".

ZAŠTITA OKOLIŠA

ODLAGANJE

Jedinica, oprema i pakiranje moraju se sortirati za reciklažu.

SPECIFIKACIJE

| | |
|------------------------------------|---|
| Opis | uredaja Dremel Versatip |
| Broj modela | 2000 |
| Izvor napajanja | Rafinirani butan |
| Zapremnina spremnika | ± 17 ml. / ± 9 grama |
| Vrijeme rada | ± 45 minuta (pod najvećim opterećenjem) |
| | ± 90 minuta (pod najmanjim opterećenjem) |
| Vrijeme zagrijavanja | Trenutno (otvoreni plamen) ± 25 sekundi (mlaznice) |
| Nominalni ulaz topline (potrošnja) | 12 g/h |
| Vrijeme hlađenja | Održavanje plamena: 15 min. (< 25°C) Mlaznice: 17 min. (< 25°C) |
| Temperatura | 1200°C (otvoreni plamen) 680°C (vrući zrak) 550°C (mlaznice) |
| Težina | 135 grama (prazan uredaj) |

UPOTREBA

Upoznajte se sa sastavnim dijelovima uređaja Dremel Versatip (slika 1), različitim mlaznicama (slika 6) i sadržajem kompletta (slika 7) prije upotrebe.

DREMEL VERSATIP

- Katalizator
- Zaštita protiv plamena
- Matica zaštite protiv plamena
- Keramički izolator
- Sigurnosna blokada za djecu (čep)
- Okidač
- Blokada (za neprekidan rad)
- Gumb za upravljanje plamenom
- Spremnik
- Ventil za punjenje

SADRŽAJ KOMPLETA

- Uredaj s poklopcom
- Džepić za odlaganje poklopca
- Nož za oblikovanje
- Jezičak otvorenog plamena
- Usmjerivač
- Džepić za mlaznice za zavarivanje
- Dodatni prazni džepić
- Nož za rezanje
- Mlaznica za vrući zrak
- Limena kutija sa spužvom za zavarivanje
- Limena kutija za vrucne mlaznice
- Lim za zavarivanje
- Džepić za 2 kluča za zatezanje

Skinite kartonski poklopac s prekidača paljenja prije upotrebe uređaja Dremel Versatip.

(PONOVNO)PUNJENJE SPREMNika

Dremel Versatip radi na butan. Provjerite da je plin koji koristite rafinirani butan koji se još upotrebljava za upaljače. Držite uređaj i spremnik kao što je prikazano na slici 8. Zatim unaprite spremnik tekućim butanom u skladu s uputstvima koja se nalaze na spremniku butana. Spremnik je pun kada se tekući butan počne izlaziti kroz ventil za punjenje.

A UPZOZRENJE

PAZITE DA NE PRENAPUNITE SPREMNIK!

POKRETANJE

Dremel Versatip je opremljen mehanizmom za zaštitu djece. Trebaju vam obje ruke za pokretanje kako bi uređaj bio zaštićen od (hotimičnog) paljenja od strane djece.

- Vidi slike 1 i 3 za paljenje uređaja Dremel Versatip.
- Keramički izolator će početi svijetliti kratko nakon paljenja. Ako to nije slučaj, ponavljajte korake 1 i 2. Kada je uređaj Dremel Versatip hlađan, može se čuti kratki piskutavi zvuk prilikom paljenja. To je normalno i ne znači da nešto nije u redu s uređajem.

* Napomena: zaštita protiv plamena mora biti ispravno postavljena, kako bi se uređaj mogao upaliti.

Nakon otpuštanja prekidača, dovod plina se automatski prekida, uslijed čega se uređaj Dremel Versatip isključuje i počne polako hlađiti. Za neprekidan rad uređaja Dremel Versatip, slijedite korake na slikama 2, 3 i 4. Za isključivanje uređaja Dremel Versatip off, pustite prekidač paljenja i pomaknite gumb za zatravljenje udesno (slika 5). To će odmah prekinuti dovod butana.

UPOTREBA S OTVORENIM PLAMENOM

Za upotrebu uređaja Dremel Versatip s otvorenim plamenom, odvijte zaštitu, skinite katalizator (i mlaznicu ako je pridržvana) i zavijte zaštitu protiv plamena nazad na uređaj i zategnjte maticu zaštite protiv plamena.



DUŽINA PLAMENA I PODEŠAVANJE TEMPERATURE

Nakon paljenja, provjerite da je uređaj upaljen tako što ćete provjeriti da svijetli katalizator. Zatim pomaknite ručicu za upravljanje plamenom udesno za povećanje dužine plamena i temperature, ili ulijevo za smanjenje dužine plamena i temperature. Prilikom upotrebe otvorenog plamena ili vrućeg zraka uređaj Dremel Versatip je na ispravnoj temperaturi odmah nakon paljenja. Pričekajte 25 sekundi za zagrijavanje mlaznica.

POSTAVLJANJE ILI ZAMJENA MLAZNICA



UVIJEK OSTAVITE UREĐAJ DA SE OHЛАДИ DO KRAJA PRIJE SKIDANJA

ILI ZAMJENE MLAZNICA.

Provjerite da upotrebljavate ispravnu mlaznicu za zahvat koji želite obaviti. Upotrebljavajte isključivo one mlaznice koje su uskladene s uređajem. Nedovoljno pričvršćene mlaznice mogu uzrokovati nekontrolirani i opasni plamen.

Za upotrebu mlaznica treba postaviti katalizator. Za postavljanje katalizatora odvijte maticu zaštite protiv plamena i skinite zaštiti protiv plamena. Klizno pomaknite katalizator na zaštitu protiv plamena tako da streljka bude okrenuta prema van. Postavite zaštitu protiv plamena i katalizator nazad na uredit i zategnite maticu zaštite protiv plamena. Mlaznica za zavarivanje, vrh noža za rezanje, vrh noža za oblikovanje i mlaznica za upuhivanje vrućeg zraka mogu se zaviti na katalizator. Čvrsto zategnite svrdla upotrebom 7mm ključa za zatezanje. Za skidanje mlaznica, jednostavno upotrijebite 7 mm ključ za zatezanje za odvijanje mlaznice. Upotrijebite 8mm ključ za zatezanje za zadražavanje katalizatora u željenom položaju.

Mlaznica za široki jezičak plamena i usmjerivač mlaznice mogu se klizno pomaknuti preko kraja katalizatora. Za njihovo skidanje odmaknite katalizator.

POSTAVLJANJE/ZAMJENA MLAZNICE



UVIJEK OSTAVITE UREĐAJ DA SE OHЛАДИ DO KRAJA PRIJE

POSTAVLJANJE ILI ZAMJENE MLAZNICE.

Mlaznica se može začepiti zbog nečistoća u plinu butan. Za duži vijek trajanja uređaja, mlaznice se zamjenjuju. Ako se mlaznica začepi, slijedite ove korake za zamjenu mlaznice:

1. Odvijte maticu štitnika za plamen.
2. Skinite štitnik za plamen (i katalizator i nastavak ako je moguće).
3. Odvijte keramičku izolaciju.
4. Rukom skinite mlaznicu (mali bakreni dio) lagano okrećući i povlačeći.
5. Postavite novu mlaznicu s malim otvorom okrenutim prema van.
6. Vratite keramičku izolaciju na mjesto i dobro ju zategnite.
7. Zamjenite štitnik za plamen (i katalizator i nastavak ako je moguće).
8. Dobro zategnite maticu štitnika za plamen.

SR

Dremel Versatip je spremjan za upotrebu.

NAPOMENA: Zamjenu mlaznice možete naručiti preko ovlaštenog distributera.

NAЈЧЕШЋА UPOTREBA

Mlaznica za zavarivanje: upotrebljava se za uobičajena zavarivanja, upotrebom lima za zavarivanje.

Vrući nož za rezanje: rezanje najlonskih niti za sprječavanje 'cerupanja'.

Nož za oblikovanje: ravno rezanje plastike ili drugih osjetljivih materijala

Ježićac otvorenog plamena: priprema za detaljno skidanje boje.

Mlaznica za vrući zrak: topljene plastike i drugih materijala osjetljivih na toplinu. Usmjerivač: stezanje toplinske izolacije oko električnih instalacija

ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE

Isključite uređaj i ostavite ga da se ohladi do kraja prije čišćenja. Vanjski dio uređaja može se očistiti čistom krpom. Ako je potrebno upotrijebite vlažnu krpu s malo neutralnog deterdženta. Za čišćenje mlaznice za zavarivanje, natopite sružvu za zavarivanje vodom. Nakon zavarivanja ili ako ostanu komadići na mlaznici, obrišite ju sružvom dok je još vruća.

SERVIS I JAMSTVO

Ovaj proizvod DREMEL je pod jamstvom u skladu sa zakonskim/ specifičnim nacionalnim propisima; šteta zbog normalnog trošenja, preopterećenja ili neispravne upotrebe je isključena iz jamstva. Ako jedinica prestane raditi usprkos velikoj brzi koja se posvjećuje prilikom proizvodnje i ispitivanja, pošaljite ju neotpakiranu zajedno s dokazom o kupnji u vašem distributeru.

KONTAKTIRAJTE DREMEL

Za detaljnije informacije o Dremel assortimanu, podršci i pomoći, posjetite www.dremel.com

Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Nizozemska

ПРЕВОД ОРИГИНАЛНОГ

Pre korишћења уређaja Dremel Versatip уверите се да сте до kraja прочитали и разумели ово упутство.



▲ УПОЗОРЕНЬЕ

ПРОЧИТАЈТЕ СВА УПУТСТВА.

Неспјење свих упутстава може да проузрокује електрични шок, пожар и/или озбиљне повреде.

РАДНО ПОДРУЧЈЕ

- a. Држите радно подручје чистим и добро осветљеним. Неудана и тмава радна подручја могу да буду узрок незгода.
- b. Не држите и не носите запаљиве материјале у близини алата.
- c. Током рукања алатом одмакните се од деце и осталих лица. Непажња може да буде узрок губљења контроле.
- d. Користите само напоље или у добро проветреним просторијама.

ЛИЧНА СИГУРНОСТ

- a. Будите опрезни, пазите шта радите док рукујете алатом и будите разборити. Не користите алат ако сте уморни или под утицајем дроге, алкохола или лекова. Тренутак непажње током рукања алатом може за резултат да има озбиљне повреде лица.
- b. Користите сигурносну опрему. Увек користите заштиту за очи. Сигуранса опрема као што је маска за заштиту од прашине, ципеле за заштиту од клизања, заштитна кацига или заштита за уши која се употребљава у одговарајућим условима смањиће могућност повреде лица.
- c. Не претерујте. Све време одржавајте одговарајући положај и равнотежу. То омогућава бољу контролу алатом у неочекиваним ситуацијама.
- d. Обуздите се примерено. Постоји опасност од повреда пламеном или тачним топлином. Носите заштитну одећу како бисте се заштитили од опекотина. Косу, одећу и рукавице држите далеко од пламена. Пламен може да захвата широку одећу или дугу косу.
- e. Осигујајте радни део. Користите уређај за причврšтавање за држење радног дела. То вам омогућава да користите обе руке током рукања алатом.
- f. Чувате ово упутство у случају да вам поново затреба.
- g. Не користите уређај у случају да пропушта, показује било какве знакове оштећења или ако је неисправан.
- h. Ако уређај пропушта (мирис гаса) одмах га изнесите напоље и проверите заптврштвеност бензолног пламена, молимо да увек користите сапуницу. Пуњење или поновно пуњење гасне коморе мора да се обавља у добро проветреним просторијама далеко од било каквог могућег извора запаљења, отвореног пламена, упаљача, електричних кухињских апаратова и далеко од других лица. Уверите се да поступате према сигурносним упутствима и напоменама упозорења на гасну комору и да не вршите никакве измене на уређају.
- i. Немојте да радите са материјалима који садрже азбест (азбест се сматра канцерогеним).
- j. Предузмите заштитне мере ако током рада може да настане прашина која је штетна по здравље, запаљива или експлозивна (неке врсте прашине

се сматрају канцерогеним); носите заштитну маску против прашине и користите усисивач за прашину/отпадаке ако може да се приклучује.

КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ АЛАТА

- a. Држите алат на одговарајућем месту на температуре између 10 °C и 50 °C. Оставите алат да се потпуно охлади пре одлагања. Алат који се не употребљава држите на скромном месту изван домаћаја деце. Искључите сваки алат који се не употребљава.
- b. **▲ УПОЗОРЕЊЕ** Увек оставите алат да се потпуно охлади пре скидања / замене врхова и / или инсталација / замене бризгальке.
- c. **▲ УПОЗОРЕЊЕ** Екстремно запаљиви гас под притиском.
- d. **▲ УПОЗОРЕЊЕ** Не користите у близини варници или отвореног пламена.
- e. **▲ УПОЗОРЕЊЕ** Немојте пробити или запалити резервоар за гас или га држати на температуре већој од 50 °C.
- f. **▲ УПОЗОРЕЊЕ** Држите изван домаћаја деце.
- g. **▲ УПОЗОРЕЊЕ** Не покушавајте раставити ову јединицу.

НАМЕНСКО КОРИШЋЕЊЕ

Dremel Versatip уређај је намењен за различите намене које ћете наћи у поглављу "КОРИШЋЕЊЕ".

ОКОЛИНА

ОДЛАГАЊЕ

Јединицу, прибор и амбалажу требало би сортирати за еколошки повољну рециклажу.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Опис | Dremel Versatip |
| Број модела | 2000 |
| Извор снаге | пречишћени гас бутан |
| Капацитет резервоара | ± 17 мл. / ± 9 грама |
| Време рада | ± 45 минута (највеће подешење) ± 90 минута (најниже подешење) |
| Време затварања | одмах (отворени пламен) ± 25 секунди (врхови) |
| Номинални улаз загревања (потрошња) | 12 В/сат |
| Време хлађења | одржавање пламена: 15 мин. (< 25°C) Врхови: 17 мин. (< 25°C) |
| Температура | 1200°C (отворени пламен) 680°C (врели ваздух) 550°C (врхови) |

Тежина
станица) 135 грама (алат у прозном

2. Керамички изолатор ће почети да светли кратко након палења. Ако то није случај, поновите кораке 1 и 2. Кад је уређај Dremel Versatip хладан, може да се чује кратак пискав звук приликом палења. То је нормално и не значи да нешто није у реду са уређајем.

* Напомена: заштита од пламена мора да буде постављена исправно како би уређај могао да се упали.

КОРИШЋЕЊЕ

Молимо да се упознате са свим деловима уређаја Dremel Versatip (слика 1), различитим врховима (слика 6) и садржајем комплета (слика 7) пре употребе.

DREMEL VERSATIP

- A. Катализатор
- B. Заштита од пламена
- C. Навртка заштите од пламена
- D. Керамички изолатор
- E. Брава за заштиту за децу (стопер)
- F. Окидач
- G. Дугме за кочење (за непрестани рад)
- H. Дугме за контролу пламена
- I. Резервоар
- J. Вентил за пуњење

САДРЖАЈ КОМПЛЕТА

- A. Алат са поклопцем
- B. Цеп за одлагање поклопца
- C. Нож за обликовање
- D. Глава отвореног пламена
- E. Дефлектор
- F. Цеп за врх за заваривање
- G. Додатни празни цеп
- H. Нож за сечење
- I. Врх за врели ваздух
- J. Лимена кутија са спужвом за лемљење
- K. Лимена кутија за вреле врхове
- L. Лим за лемљење
- M. Цеп за 2 кључа за притеzaње

Скините картонски поклопац са прекидача за палење пре употребе алата Dremel Versatip.

(ПОНОВНО) ПУЊЕЊЕ РЕЗЕРВОАРА

Dremel Versatip ради на бутан гас. Уверите се да је гас који користите пречишћени бутан гас који може да се користи и за упалаче. држите алат и резервоар као што је приказано на слици 8. Потом напуните резервоар за гас течним бутан гасом следећи упутства на резервоару за бутан гас. Резервоар је напуњен када течни бутан гас отиче кроз вентил за пуњење.

▲ УПОЗОРЕЊЕ НЕМОЈТЕ ДА ПРЕПУНИТЕ РЕЗЕРВОАР!

ПОЧЕТАК

Уређај Dremel Versatip је опремљен механизмом за заштиту деце. Овај механизам захтева употребу обе руке како би се обезбедила заштита од (ненамерног) палења од стране деце. 1. Погледајте слике 2 и 3 за палење уређаја Dremel Versatip.

Кад се отпушти прекидач за палење, довод гаса се аутоматски прекида, уређај Dremel Versatip се искуђује и почине полако да се хлади. За непрестан рад уређаја Dremel Versatip следите кораке на сликама 2, 3 и 4. За исхрчување уређаја Dremel Versatip пустите прекидач за палење и померите дугме за кочењепрема десно (слика 5). Тако ће се одмах зауставити ток бутана гаса.

КОРИШЋЕЊЕ СА ОТВОРЕНИМ ПЛАМЕНОМ

За употребу уређаја Dremel Versatip са отвореним пламеном одврните заштиту, скините катализатор (и врх ако је монтиран) и заврните заштиту од пламена поново на уређај и притегните навртку заштите од пламена.

ПОДЕШАВАЊЕ ДУЖИНЕ ПЛАМЕНА И ТЕМПЕРАТУРЕ

После палења уверите се да је алат укључен тако што ћете проверити да ли је катализатор почeo да светли. Померите полулуз за контролу пламена према десно како бисте повећали дужину пламена и температуру или према лево како бисте смањили дужину пламена и температуру. Кад се користи отворени пламен или врели ваздух, Dremel Versatip има одговарајућу температуру одмах након палења. Сачекајте 25 секунди док се врхови загреју.

ИНСТАЛИСАЊЕ ИЛИ ЗАМЕНА ВРХОВА

▲ УПОЗОРЕЊЕ УВЕК ОСТАВИТЕ АЛАТ ДА СЕ ПОТПУНО ОХЛАДИ ПРЕ ОДСТРАЊИВАЊА ИЛИ ЗАМЕНЕ ВРХОВА.

Уверите се да користите одговарајући врх за посао који желите да урадите. Користите само врхове који су вршено одговарају алату. Недовољно причвршћени врхови могу да проузрокују неконтролисан и опасан пламен.

За употребу врхова потребно је инсталисати катализатор. За инсталисање катализатора одврните навртку заштите додатка и скините заштиту од пламена. Гурните катализатор у заштиту од пламена тако да стрелица буде окренута према вани. Поставите заштиту од пламена и катализатор назад на алат и притегните навртку заштите од пламена. Врх за лемљење, врх ножа за сечење, врх ножа за обликовање и врх за дувавање врелог ваздуха могу да се заврну на катализатор. Чврсто притегните битове уз употребу кључа од 7 mm. За скidaње врха једноставно употребите кључ од 7 mm како бисте одврнули врх. Употребите кључ од 8 mm за задржавање катализатора у жељеном положају.

Врх за широку главу пламена и врх дефлектора могу да се клизно помере преко краја катализатора. За њихово скidaње одмакните катализатор.

ИНСТАЛИСАЊЕ / ЗАМЕНА БРИЗГАЉКЕ

▲ УПОЗОРЕЊЕ УВЕК ОСТАВИТЕ АЛАТ ДА СЕ ПОТПУНО ОХЛАДИ ПРЕ ИНСТАЛИСАЊА ИЛИ ЗАМЕНЕ БРИЗГАЉКЕ.



Бризгалька може да се зачепи због нечистоће у бутан гасу. Да би век трајања алата био дужи, бризгалька је направљена тако да може да се мења. Ако се бризгалька зачепи, приликом љене замене следите ове кораке:

1. Одврните навртку заштите од пламена.
2. Скините заштиту од пламена (и катализатор и врх ако је могуће).
3. Одврните керамичку изолацију.
4. Руком скините бризгальку (мали бакарни део) лаганим окретањем и повлачењем.
5. Инсталаште нову бризгальку са малим отвором окренутим према вани.
6. Вратите керамичку изолацију на место и добро је заврните.
7. Вратите заштиту од пламена (и катализатор и врх ако је могуће).
8. Добро заврните навртку заштите од пламена.

Dremel Versatip сад је спреман за употребу.

НАПОМЕНА: Резервну бризгальку можете да наручите код овлашћеног заступника.

НАЈЧЕШЋЕ КОРИШЋЕЊЕ

Врх за лемљење: користи се за редовне активности лемљења, уз коришћење тинола.

Врели нож за сечење: сечење најлонских нити ради спречавања 'черупања'.

Нож за обликовавање: равни сечење комада пластике и других материјала осетљивих на топлоту

Глава отвореног пламена: припрема за детаљно скidaње боје
Врх за врели ваздух: тољење пластике и других материјала осетљивих на топлоту

Дефлектор: стезање топлотне изолације око електричних водова

ОДРЖАВАЊЕ

ЧИШЋЕЊЕ

Увек искључите алат и оставите га да се потпуно охлади пре чишћења. Спљуни делови алатца могу да се чисте чистом крпом. Ако је потребно, крпу намочите са мало воде и неутралног дeterџента. За чишћење врха за лемљење напотите службу за лемљење са мало воде. После лемљења или у случају пропуштања на врху за лемљење очистите врх сунђером са мало воде док је још увек врео.

СЕРВИС И ГАРАНЦИЈА

Овај DREMEL производ поседује гаранцију у складу са одредбама прописаним законом/специфичним за земљу; оштећења услед нормалног коришћења и трошења, преоптерећења или непрописно коришћење искључени су из окоира гаранције. Ако јединица не функционише како треба упркос мерама предузетим током производње и тестирања, пошаљите је вашем продавачу у нерасклопљеном стању заједно са доказом о куповини.

КОНТАКТ DREMEL

За више информација о асортиману предузећа Dremel, подршци и телефонској линији, посетите www.dremel.com. Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Холандија

PREKLAD PÔVODNÝCH POKYNOV

SK

Pred prvým použitím prístroja Dremel Versatip si pozorne preštudujte tento návod.



■ VÝSTRAHA

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY.

Nedodržanie akéhokoľvek z nižšie uvedených pokynov môže zapričíniť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo väzne zranenie.

PRACOVISKO

- a. Pracovisko udržiavajte čistým a dobre osvetleným.
Neupratané alebo slabo osvetlené miesta sú častou príčinou nehôd.
- b. V blízkosti prístroja neskladujte ani neukladajte horľavé materiály.
- c. Počas práce s prístrojom zabráňte prístupu detí a nepovolaných osôb. Akéhokoľvek rozptyfanie pozornosti môže viesť k strate kontroly nad prístrojom.
- d. Prístroj používajte len vo voľnom priestranstve alebo v dobre vetraných miestnostiach.

OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

- a. Počas manipulácie s prístrojom budte pozorní, sústreďte sa na opracúvaný predmet a používajte zdravý úsudok. Prístroj nepoužívajte, ak ste unaveni alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov. Aj krátká chvíľa nepozornosti počas manipulácie s prístrojom môže spôsobiť väzne poranenie.
- b. Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Používanie vhodných ochranných pomôcok, akými sú napríklad protipráchová maska, bezpečnostná protismyková obuv, ochranná prílba či ochrana sluchu, znížuje riziko poranenia.
- c. Udržiavajte stabilný postoj. Počas práce vždy udržiavajte stabilné držanie tela a rovnováhu. Tým sa zabezpečí lepšia kontrola nad elektrickým prístrojom v prípade neocakávaných udalostí.
- d. Používajte vhodné oblečenie. Hrozí riziko popálenia plameňom alebo tekutým cínom. Chráňte sa proti popáleniu vhodným ochranným oblečením. Vlasy, oblečenie a rukavice udržiavajte v bezpečnej vzdialenosťi od plameňa. Príliš voľné oblečenie alebo dlhé vlasy by sa mohli vznieť.
- e. Opracúvaný predmet dostatočne upevnite. Opracúvaný predmet upevnite vo zveráku. Potom budeťe môcť na manipuláciu s prístrojom používať obe ruky.
- f. Tento návod si odočorte na použitie v budúcnosti.
- g. Prístroj nepoužívajte, ak z neho uniká plyn, prejavujú sa na ňom známky mechanického poškodenia či poruchy činnosti.



- h. Ak z prístroja uniká plyn (citíte zápach), okamžite ho vyneste von z miestnosti a bez plameňa skontrolujte tesenie. Prítom vždy používajte mydlovú vodu. Nádobu na plyn je možné (opäťovne) naplniť len na dobre vetranom mieste v dostatočnej vzdialenosť od akéhokoľvek možného zdroja vznietenia, otvoreného ohňa, horákov či elektrického sporáka a v dostatočnej vzdialosti od iných osôb. Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a výstrahy na nádobe. Prístroj žiadnym spôsobom neupravujte.
- i. Nepracujte s materiálmi obsahujúcimi azbest (azbest je považovaný za karcinogénny).
- j. Chráňte sa proti prachu, ktorý môže vznikať počas práce a môže byť zdraviu škodlivý, výbušný alebo horľavý (niektoré druhy prachu sú považované za karcinogénne); používajte protiprachovú masku a v prípade použiteľnosti pripojte odsávač prachu/úlomkov.

POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA PRÍSTROJA

- a. Prístroj skladujte na vhodnom mieste s teplotou vzduchu medzi 10 °C a 50 °C. Pred uskladnením počkajte, kým prístroj úplne vychladne. Nepoužívané prístroje by mali byť uskladnené mimo dosahu detí na suchom mieste. Všetky nepoužívané prístroje vypnite.
- b. **⚠️ VÝSTRAHA** Pred odstraňovaním/výmenou hrotov alebo inštalovaním/výmenou dýzy vždy nechajte prístroj úplne vychladnúť.
- c. **⚠️ VÝSTRAHA** Mimoriadne horľavý plyn pod tlakom.
- d. **⚠️ VÝSTRAHA** Nepoužívajte v blízkosti výskytu iskier alebo otvoreného ohňa.
- e. **⚠️ VÝSTRAHA** Nádobu neprepichujte, nevhadzujte do ohňa ani neskladujte pri teplotách nad 50 °C.
- f. **⚠️ VÝSTRAHA** Skladujte mimo dosahu detí.
- g. **⚠️ VÝSTRAHA** Prístroj nerozoberajte.

URČENÉ POUŽITIE

Prístroj Dremel Versatip je určený na viacero činností, ktoré nájdete bližšie opísané v kapitole „POUŽÍVANIE“.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

LIKVIDÁCIA

Zariadenie, príslušenstvo a obal by sa mali likvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|----------------|--|
| Opis | Dremel Versatip |
| Model č. | 2000 |
| Zdroj energie | bežný bután |
| Kapacita | nádoby ± 17 ml. /± 9 gramov |
| Doba prevádzky | ± 45 minút (max. nastavenie) ± 90 minút (min. nastavenie) |

| | |
|------------------------------------|--|
| Čas zahriatia | Okamžite (otvorený oheň) ± 2 sekúnd (hroty) |
| Menovity tepelný príkon (spotreba) | 12 g/h |
| Čas ochladenia | Chránič plameňa: 15 min. (< 25 °C) |
| Teplota | Hroty: 17 min. (< 25 °C) 1 200 °C (otvorený oheň) 680 °C (horúci vzduch) 550 °C (hroty) |
| Hmotnosť | 135 gramov (samotný prístroj) |

POUŽÍVANIE

Pred prvým použitím sa oboznámte so základnými súčasťami prístroja Dremel Versatip (obr. 1), rôznymi hrotmi (obr. 6) a obsahom súpravy (obr. 7).

DREMEL VERSATIP

- A. Katalyzátor
- B. Chránič plameňa
- C. Matica chrániča plameňa
- D. Keramický izolátor
- E. Bezpečnostná poistka (zarážka)
- F. Spúšť
- G. Aretácia (pre nepretržitý chod)
- H. Regulátor plameňa
- I. Zásobník
- J. Plniaci ventil

OBSAH SÚPRAVY

- A. Prístroj s krytom
- B. Vrecko na uloženie krytu
- C. Tvarovací nož
- D. Široká dýza horáka
- E. Deflektor
- F. Vrecko na spájkovač hrot
- G. Ďalšie prázdne vrecko
- H. Rezaci nož
- I. Hrot na horúci vzduch
- J. Plechovka so špongiou na čistenie hrotov
- K. Plechovka na horúce hroty
- L. Tavený cín (spájka)
- M. Vrecko na dva klúče

Pred použitím prístroja Dremel Versatip odstráňte lepenkový kryt z tlačidla zapálovania.

(OPÄTOVNÉ) NAPLNENIE ZÁSOBNÍKA

Dremel Versatip sa plní tekutým butánom. Ubezpečte sa, že plyn, ktorý používate, je bežný rafinovaný bután, používaný i v zapálovačoch.

Prístroj a nádobu držte, ako je znázornené na obr. 8. Potom podľa pokynov na náhradnej náplni naplnite zásobník tekutým butánom. Zásobník je plný, keď tekutý bután uniká cez plniaci ventil.

▲ VÝSTRAHA

ZÁSOBNÍK NEPREPŘÍJAJTE!

ÚVODNÉ POKYNY

Prístroj Dremel Versatip je vybavený bezpečnostným mechanizmom. Ovládanie tohto mechanizmu si vyzývaťe zapojenie oboch rúk, aby sa zabránilo (náhodnému) zapáleniu horáka defmi.

1. Zapaľovanie horáka Dremel Versatip je znázornené na obr. 2 a 3.
 2. Krátko po zapálení horáka sa rozzerávaj keramický izolátor. Ak sa tak nestane, zapojte kroky 1 a 2. Keď je prístroj Dremel Versatip studený, pri zapaľovaní môže vydávať krátky zvuk píska. To je normálne a neznamená to žiadnu poruchu prístroja.
- * Poznámka: aby bolo možné horák zapáliť, chránič plameňa musí byť správne nasadený.

Po uvoľnení tlačidla zapaľovania sa prívod plynu automaticky uzavrie, čo spôsobí vypnutie horáka Dremel Versatip a jeho pomalé chladnutie. Ak chcete vyuvať nepretržitú činnosť prístroja Dremel Versatip, postupujte podľa obrázkov 2, 3 a 4. Horák Dremel Versatip vypnete uvoľnením tlačidla zapaľovania a preprnutím aretovacieho tlačidla doprava (obr. 5). Tým sa okamžite zastaví prívod butánu.

POUŽÍVANIE S OTVORENÝM OHŇOM

Ak chcete horák Dremel Versatip používať s otvoreným plameňom, odskrutkujte chránič plameňa, odstráňte katalyzátor (a hrot, ak je nasadený) a potom chránič plameňa znova priskrutkujte a pevne utiahnite jeho maticu.

VEĽKOSŤ PLAMEŇA A NASTAVENIE TEPLITOBY

Po zapálení sa ubezpečte, že je prístroj zapnutý. V takom prípade sa katalyzátor rozžeráv. Potom posunutím regulátora plameňa doprava veľkosť a teplotu plameňa zvýšte, posunutím doľava ich napäk znížte. Pri používaní otvoreného ohňa alebo horúceho vzduchu je Dremel Versatip nastavený na správnu teplotu ihneď po zapálení horáka. Počkajte asi 25 sekúnd, kým sa rozzerávaj hroty.

INŠTALÁCIA ALEBO VÝMENA HROTÓV

▲ VÝSTRAHA

PRED ODSTRĀŇOVANÍM ALEBO VÝMENOU HROTÓV POČKAJTE, KÝM

PRÍSTROJ ÚPLNE NEVYCHLADNE.

Vždy používajte ten najvhodnejší hrot pre daný účel. Používajte len hroty, ktoré do prístroja presne zapadnú. Uvoľnené hroty môžu spôsobiť nebezpečenstvo nekontrolovaného plameňa. Pri používaní hrotov je nevyhnutná inštalácia katalyzátora. Pred inštaláciou katalyzátora odskrutkujte maticu chrániča plameňa a odstráňte chránič plameňa. Nasadte katalyzátor na chránič plameňa užšou stranou smerom von. Nasuňte chránič plameňa a katalyzátor späť na prístroj a pevne utiahnite maticu chrániča plameňa. Na katalyzátor je možné upevniť spájkovací hrot, hrot rezacieho noža, hrot tvorovacieho noža a hrot na horúci vzduch. Hroty pevne utiahnite 7 mm klúčom. Ak chcete hrot odstrániť, jednoducho ho zas 7 mm klúčom odskrutkujte. V prípade potreby pridržte katalyzátor 8 mm klúčom. Síká dýza horáka a deflektor fáku preklíznu cez koniec katalyzátora. Odstráňte ich stiahnutím katalyzátora.

INŠTALÁCIA/VÝMENA DÝZY

▲ VÝSTRAHA

PRED ODSTRĀŇOVANÍM ALEBO VÝMENOU DÝZY POČKAJTE, KÝM

PRÍSTROJ ÚPLNE NEVYCHLADNE.

Dýza sa môže upchať nečistotami v butáne. Aby sa zabezpečila čo najdlhšia životnosť prístroja, dýza je vymeniteľná. Ak sa dýza upchá, vymenite ju nasledovným postupom:

1. Odskrutkujte maticu chrániča plameňa.
2. Odstráňte chránič plameňa (v prípade potreby aj katalyzátor a hrot).
3. Odskrutkujte keramický izolátor.
4. Dýzu odstráňte jej uchopením (za medenú časť), jemným pootočením a vytiahnutím.
5. Nasadte na prístroj novú dýzu menším otvorom smerom von.
6. Vložte keramický izolátor späť a bezpečne ho utiahnite.
7. Vymenite chránič plameňa (v prípade potreby aj katalyzátor a hrot).
8. Pevne utiahnite maticu chrániča plameňa.

Prístroj Dremel Versatip je teraz pripravený na použitie.

POZNÁMKÁ: Náhradnú dýzu si môžete objednať u miestneho predajcu.

NAJBĚŽNĚJSÍ VYUŽITÍE

Spájkovací hrot: používá se na bežné spájkovanie využitím taveného cínu.

Horec rezaci nož: rezanie nylonových povrazov s cieľom zabrániť ich „strapkaniu“.

Tvarovací nož: orezávanie fólií a iných termocitlivých materiálov
Široká dýza horáka: príprava na povrchové odstránenie farby
Hrot na horúci vzduch: tavenie plastov a iných termocitlivých materiálov
Deflektor: skracovanie termocitlivej elektrickej izolácie okolo vodičov

ÚDRŽBA

ČISTENIE

Pred čistením prístroj vždy vypnite a nechajte úplne vychladnúť. Povrch prístroja je možné čistiť handričkou. V prípade potreby handričku navlhčte malým množstvom neutrálneho saponátu. Spájkovací hrot otrite špongiou na čistenie hrotov navlhčenou vo vode. Po ukončení spájkovania alebo v prípade zvyškov spájky na spájkovacom hrote tento hrot, ktorý je ešte horúci, očistite špongiou.

SERVISNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Tento výrobok spoločnosti DREMEL podlieha záručným podmienkam v súlade s legislatívnymi ustanoveniami príslušnej krajiny; záruke nepodlieha bežné opotrebovaniu prístroja ani poškodeniu spôsobené jeho preťažením či nesprávnej manipuláciou. Ak by bolo zariadenie napriek starostlivej výrobe a testovaniu nefunkčné, vráťte ho nerozobraté spolu s dokladom o kúpe predajcov, u ktorého ste ho zakúpili.

ADRESA SPOLOČNOSTI DREMEL

Bližšie informácie o výrobkoch, podpore a službách spoločnosti Dremel nájdete na webovej adrese www.dremel.com.
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Holandsko

UK

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Перед використанням паяльника Dremel Versatip повністю прочитайте та зрозумійте цей посібник.



⚠️ УВАГА

ОЗНАЙОМТЕСЯ З
УСІМА ІНСТРУКЦІЯМИ.

Недотримання всіх інструкцій, наведених нижче, може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

РОБОЧА ДІЛЯНКА

- Зберігайте робоче місце чистим та добре освітленим. Через безлад та погане освітлення часто трапляються аварії.
- Не тримайте та не кладіть легкозаймисті матеріали біля інструменту.
- Діти та спостерігачі повинні залишатися на відстані під час експлуатації інструменту. Через неуважність Ви можете отримати контроль.
- Застосовуйте лише на відкритому повітрі або у приміщеннях з достатньою вентиляцією.

ОСОБИСТИЙ ЗАХИСТ

- Будьте уважні, слідкуйте за тим, що ви робите, та корійтеся здоровим глаздом під час експлуатації електроінструменту. Не застосовуйте електроінструмент, якщо ви втомилися або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголя або ліків. Неуважність під час експлуатації електроінструменту може привести до серйозних особистих травм.
- Застосовуйте засоби захисту. Завжди одягайте захисні окуляри. Такі засоби захисту як маска, неспильке безпечне взуття, шолом або беруші, якщо вони застосовуються у відповідних умовах, можуть зменшити ризик нанесення травм.
- Не застосовуйте перенапругу. Заєдно зберігайте рівновагу та надійне положення. Це дозволяє краще управління електроінструментом у непередбачених ситуаціях.
- Одягайтеся належним чином. Існує ризик отримання опіків полум'ям або рідким словом для паяння. Для захисту від опіків застосовуйте захисний одяг. Тримайте волосся, одяг та рукавиці подалі від вогню. Просторий одяг або довге волосся може зайнятися вогнем.

e. Закріпіть заготівлю. Використовуйте затискач для утримання заготівель. Так ви зможете тримати інструмент обома руками.

f. Зберігайте цей посібник для довідки у майбутньому.

g. Не застосовуйте прилад, якщо в ньому є течі, будь-які ознаки пошкодження або несправності.

h. Якщо у приладі є течі (запах газу), негайно винесіть його на повітря та перевірте щільність без полум'я за допомогою мильної піни. Наповнення або половиння газового балону здійснюйте у приміщенні з достатньою вентиляцією, подалі від джерел зайнання, відкритого вогню, запальників, електричних пристріїв та подалі від інших людей. Дотримуйтесь інструкцій з безпеки та попереджень на перезаряджувальному балоні та не здійснюйте будь-яких модифікацій на приладі.

i. Не працуйте з матеріалами, що містять азбест (азбест вважається канцерогенним матеріалом).

j. Вживайте заходів захисту, якщо під час роботи можливе утворення пилу, шкідливого для здоров'я, горючих або вибухових речовин (деякі види пилу вважаються канцерогенними); обграйте респіратор під час роботи з пилом / видалення стружки.

ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ІНСТРУМЕНТОМ

a. Зберігайте інструмент у відповідному місці при температурі від 10°C до 50°C. Перед зберіганням дозвольте інструменту повністю остинутися. Зберігайте інструмент, що не застосовується, подалі від дітей, у сухому місці. Вимкніть усі інструменти, що не використовуються.

b. ⚠️ УВАГА Дозвольте інструменту
остинутися перед тим, як
зняти/змініввати наконечники та/або
встановлювати/змініввати насадку.

c. ⚠️ УВАГА Дуже горючий газ під тиском.

d. ⚠️ УВАГА Не застосовуйте біля іскор
або відкритого вогню.

e. ⚠️ УВАГА Не прокопуйте та не спалюйте
контейнер, не зберігайте при
температурі вище 50°C.

f. ⚠️ УВАГА Тримайте подалі від дітей.

g. ⚠️ УВАГА Не розбирайте цей прилад.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Паяльник Dremel Versatip призначений для різноманітного застосування, як зазначено у розділі „Застосування”.

ДОВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

УТИЛІЗАЦІЯ

Інструмент, приладдя та упаковку слід сортувати з метою їх екологічно безпечної утилізації.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---|
| Опис | Dremel Versatip |
| Номер моделі | 2000 |
| Джерело живлення | Очищений газ-бутан |
| Місткість бака | ± 17 мл / ± 9 грам |
| Час роботи | ± 45 хвілин (максимальні налаштування) ± 90 хвілин (мінімальні налаштування) |
| Час розігрівання | миттєво (відкрийте полум'я) ± 25 секунд (наконечники) |
| Номінальне підведення тепла (споживання) | 12 г/год. |
| Час охолодження | Вогняна завіса: 15 хв. (< 25°C) Наконечники: 17 хв. (< 25°C) |
| Температура | 1200°C (відкрите полум'я) 680°C (гаряче повітря) 550°C (наконечники) |
| Вага | 135 грам (порожній інструмент) |

ЗАСТОСУВАННЯ

Перед використанням ознайомтеся з частинами паяльника Dremel Versatip (малюнок 1), різноманітними наконечниками (малюнок 6) та вмістом комплекту (малюнок 7).

DREMEL VERSATIP

- A. Катализатор
- B. Вогняна завіса
- C. Гайка вогняної завіси
- D. Керамічний ізолятор
- E. Замок для безпеки від доступу дітей (обмежник)
- F. Механізм запуску
- G. Блок (для безперервної роботи)
- H. Кнопка регулювання полум'я
- I. Бак
- J. Клапан наповнення

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

- A. Інструмент із ковпачком
- B. Кишеня для зберігання ковпачка
- C. Ніж для формування
- D. Широка головка полум'я
- E. Відбивач
- F. Кишеня для наконечника паяння
- G. Додаткова порожня кишеня
- H. Ніж для різання
- I. Наконечник гарячого повітря
- J. Бляшана коробка з губкою для паяння
- K. Бляшана коробка для гарячих наконечників
- L. Олово для паяння
- M. Кишеня для 2 ключів

Зніміть картонну кришку з перемикача запалення перед застосуванням паяльника Dremel Versatip.

(ПОВТОРНЕ) НАПОВНЕННЯ БАКУ

Паяльник Dremel Versatip працює на рідкому бутані. Переконайтеся, що ви використовуєте очищений газ-бутан, який також застосовується у запальничках.

Тримайте інструмент та контейнер, як вказано на малюнку 8. Після цього наповніть бак рідким бутаном, дотримуючись інструкцій на контейнері з бутаном. Бак заповнений, коли рідкий бутан виходить через клапан наповнення.



НЕ ПЕРЕПОВНЮЙТЕ БАК!

ЗАПУСК

Паяльник Dremel Versatip устатковано механізмом захисту від дітей. Цей механізм потребує експлуатації обома руками для захисту від (випадкового) запалювання дітьми.

1. Якщо запалювач паяльник Dremel Versatip, див. на малюнок 2 та 3.
2. Керамічний ізолятор почне світитися незабаром після займання. Якщо це не відбувається, повторіть кроки 1 та 2.
3. Якщо паяльник Dremel Versatip холодний, при займанні може виникати короткий свистячий звук. Це нормальне явище, яке означає, що інструмент пошкоджено.

* Примітка: для запалювання інструменту, вогняна завіса повинна бути встановлена правильно.

Якщо вимикач запалення вимкнено, потік газу автоматично зупиняється, а паяльник Dremel Versatip вимикається та охолоджується. Для безперервної експлуатації паяльника Dremel Versatip виконайте кроки на малюнках 2, 3 та 4. Щоб вимкнути паяльник Dremel Versatip, відпустіть вимикач запалення та поверніть кнопку блокування праворуч (малюнок 5). Це негайно зупинить потік бутану.

ЗАСТОСУВАННЯ ВІДКРИТОГО ВОГНЮ

Для застосування відкритого полум'я на паяльник Dremel Versatip, відгиніть вогняну завісу, зніміть катализатор (та наконечник, якщо встановлено), загвинтіть вогняну завісу на місце в інструменті та надійно затягніть гайку вогняної завіси.

ДОВЖИНА ПОЛУМ'Я ТА РЕГУЛОВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Після запалення переконатися, чи увімкнено інструмент, перевірючи світіння катализатора. Після цього поверніть важіль регулювання полум'я праворуч, щоб збільшити довжину полум'я та температуру, або ліворуч, щоб зменшити довжину полум'я та температуру. Під час застосування відкритого полум'я або гарячого повітря паяльник Dremel Versatip миттєво досягає потрібної температури після запалення. Зачекайте 25 секунд, доки наконечник не нагріється.

ВСТАНОВЛЕННЯ АБО ЗАМІНА НАКОНЕЧНИКІВ

▲ УВАГА ПЕРЕД ВИДАЛЕННЯМ АБО
ЗАМІНОЮ НАКОНЕЧНИКІВ
ЗАВДИ ДОЗВОЛЯЙТЕ ІНСТРУМЕНТУ ПОВНІСТЮ
ОСТИГНУТИ.

Переконайтеся у використанні відповідного наконечника для тієї чи іншої операції. Застосуйте лише ті наконечники, що



ідеально підходять до інструменту. Послаблення кріплення наконечників може привести до неконтрольованого та небезпечноного полум'я.

Використання наконечників вимагає встановлення каталізатора. Щоб встановити каталізатор, відгинніть гайку вогнівої завіси та зніміть вогніяну завісу. Всуньте каталізатор у вогнію завісу вузьким боком назовні. Встановіть вогнію завісу та каталізатор в інструмент та надійно затягніть гайку вогнівої завіси. Наконечник для паяння, ніж для різання, наконечник ножа для формування та наконечник гарячого повітря можуть загвинчуватися на каталізатор. Туго закріпіть свердла за допомогою 7 мм ключів. Щоб зняти наконечник, достатньо просто відкрутити його 7 мм ключем. Коли буде потрібно, для закріплення каталізатора застосуйте 8 мм ключ.

Наконечник головки широкого полум'я та наконечник відбивача можна встановлювати на кінці каталізатора. Для видалення їх достатньо зняти з каталізатора.

ВСТАНОВЛЕННЯ/ЗАМІНА НАСАДКИ

▲ УВАГА

**ЗАВЖДИ ДОЗВОЛЯЙТЕ
ІНСТРУМЕНТУ ПОВІНСТЮ**

ОСТИГНУТИ ПЕРЕД ТИМ, ЯК ЗМІНЮВАТИ НАСАДКУ.

Насадка може забруднюватися через домішки у бутані. Щоб подовжити строк служби інструменту, насадку слід замінити. Якщо насадка забруднилася, виконайте наступні кроки, щоб замінити її:

1. Відгинніть гайку вогнівої завіси.
2. Зніміть вогніяну завісу (а також каталізатор та наконечник, за потреби).
3. Відгинніть керамічний ізолятор.
4. Зніміть насадку руками (невелика мідна деталь), обережно повернувшись та витягнувшись.
5. Встановіть нову насадку маленьким отвором назовні.
6. Встановіть керамічний ізолятор на місце та надійно затягніть його.
7. Замініть вогніяну завісу (а також каталізатор та наконечник, за потреби).
8. Міцно затягніть гайку вогнівої завіси.

Тепер паяльник Dremel Versatip готовий до застосування.

ПРИМІТКА: Заміну насадки можна замовити у свого дилера.

НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Наконечник для паяння: застосовується для звичайного паяння за допомогою олова для паяння.

Ніж для гарячого різання: різання нейлонового дроту з метою уникнення 'розшарування'.

Ніж для формування: різання до необхідного розміру листів пластику та інших матеріалів, чутливих до тепла
Голівка широкого полум'я: підготовка до ретельного видалення фарби

Наконечник гарячого повітря: плавлення пластику та інших матеріалів, чутливих до тепла

Відбивач: стягування чутливої до тепла ізоляції навколо електричної проводки

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЧИЩЕННЯ

Вимкніть інструмент і дозвольте йому повністю остигнути перед очищеннем. Зовнішню частину інструменту можна очищати чистою тканиною. У разі потреби, застосуйте волого тканину з невеликою кількістю нейтрального миючого засобу. Для очищення наконечника для паяння змочіть губку у невеликій кількості води. Після паяння або у разі скопичення припою на наконечнику, витріть його губкою, доки він ще гарячий.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЯ

На цей продукт DREMEL поширюється дія гарантії відповідно до законів і норм певної країни; на пошкодження в результаті природного зносу, перевантаження або неправильного використання дія гарантії не поширюється. Якщо прилад має вади, незважаючи на увагу, яку йому було приділено під час виробництва та випробувань, надішліть нерозібраний інструмент та документи, що підтверджують купівлі, вашому дилеру.

КОНТАКТНІ ДАНІ DREMEL

Більш детальну інформацію про асортимент продукції Dremel, підтримку та гарячу лінію можна знайти на сайті www.dremel.com.

Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Нідерланди



الاستخدام الأكثر شيوعاً

رأس اللحام: يستخدم لأشطحة اللحام العادي باستخدام قصدير اللحام.
سكن القطع الساخن: قطع جبل التيلون لمنع "حركة المشابكة".
سكن التشكيل: القطع بحجم الواح البلاستيك والمواد الأخرى التي تتأثر بالحرارة
رأس الليب العريض: لإعداد إزالة الملاط المغصل
رأس الهواء الساخن: لإذابة المواد البلاستيكية والمواد الأخرى التي تتأثر بالحرارة
الحرف: لتقليل المادة العازلة التي تتأثر بالحرارة حول الأسلاك الكهربائية

المصيّنة

التنظيف

أوقف تشغيل الأداة واتركها تبرد تماماً قبل التنظيف. يمكن تنظيف الجزء
الخارجي للآداة باستخدام قطعة قماش مبللة مع كمية صغيرة من منظف
متعدد إذا لزم الأمر. وتنظيف رأس اللحام، انفع سخونة اللحام في كمية من
الماء، بعد اللحام أو في حالة الإفراط في وضع سبيكة اللحام على الرأس،
امسح الرأس باستخدام الأسفنج وهي لا تزال ساخنة.

الخدمة والضمان

ينتمي ضمان منتج DREMEL هذا بما يتفق مع اللوائح الإيجابية المخصصة
للدولة، وسيتشتت من هذا الضمان التلف الناتج عن البلي والاتكال المادي أو
زيادة الحمل أو التعامل الخاطئ. إذا تعطلت الوحدة على الرغم من الحرص
في صنيعها وأختبارها، فارسلوها دون تفكك مع حجة الشراء إلى الوكيل.

DREMEL

انقل إلى www.dremel.com للحصول على مزيد من المعلومات حول
مجموعة منتجات Dremel المتعددة، والدعم، والخط الساخن الخاص
بشركة Dremel.

Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, The Netherlands

بشكل مستمر، اتبع الخطوات الموجودة في الأشكال ٣ و ٤. وإنقاف شنغن Dremel Versatip مع لسان اللهب، قم بفك وaci اللهب البيني (الشكل ٥). وسيعمل هذا على إيقاف تدفق غاز البيوتان على الفور.

الاستخدام مع لسان اللهب

لاستخدام Dremel Versatip مع لسان اللهب، قم بفك وaci اللهب وأخرج المغاز (والرأس في حالة تركيبها) وأعد ربط وaci اللهب على الأداة وأحكم ربط صمامه وaci اللهب.

ضبط طول اللهب ودرجة حرارته

بعد الإنصال، تأكّد أن الأداة قد تستغل بالتحفظ من بدء توجه المغاز. ثم حرك ذراع التحكم في اللهب إلى البينين لزيادة طول اللهب ودرجة حرارته أو إلى اليسار لتقليل طول اللهب ودرجة حرارته. وعند استخدام لسان اللهب أو الهواء الساخن، تكون Dremel Versatip عند درجة الحرارة الصحيحة بعد الإشعال على الفور. يرجى السماح بمرور ٢٥ ثانية من وقت تسخين الروس.

تركيب الروس أو تغييرها

أحرض دانماً على ترك الأداة تبدي تماماً قبل خلع الروس أو استبدالها.

▲ تحذير

تأكد من استخدام الرأس المناسب لل مهمة التي تبدي إنماها. ولا تستخدم إلا الروس الملائمة للأداة تماماً. فقد تؤدي الروس غير الملائمة إلى ثقوب اللهب غير آمن ولا يمكن السيطرة عليه. يتطلب استخدام الروس تركيب المغاز. ولتركيب المغاز، قم بفك وaci اللهب وaci اللهب وإخراج وaci اللهب. حرك المغاز داخل وaci اللهب مع توجه الجزء الضيق للخارج. أعد وضع وaci اللهب والمغاز على الأداة وأحكم ربط صمامه وaci اللهب. ويمكن ربط رأس اللحام ورأس سكين القطع وراس سكين التشكيل ورأس نافخ الهواء الساخن على المغاز. أحكم ربط الأجزاء باستخدام مفتاح ربط ٧ مم. ولإلاة الرأس، استخدم مفتاح ربط ٧ مم بسيطه لفك الرأس. واستخدم مفتاح الربط ٨ مم لتنبيث المغاز في موضعه إذا أطلقت الأداة. يمكن تحرير رأس اللهب العريض ورأس الحارف إلى نهاية المغاز. ولإزالتهما، حرك المغاز.

تركيب/استبدال فوهة

▲ تحذير

يمكن تقص الفوهة، وذلك بسبب ثوابت غاز البيوتان. وإطالة عمر الأداة، يمكن استبدال الفوهة. اتبع الخطوات التالية لاستبدال الفوهة عند انسدادها:

- قم بفك صمامه وaci اللهب.
- أخرج وaci اللهب (المغاز والرأس في حالة وجودهما).
- قم بفك المغاز الخرافي.
- اخلع الفوهة باليد (الجزء النحاسي المصغر) من خلال إدارتها وسحبها برفق.
- قم بتركيب الفوهة الجديدة مع توجيه الفتحة الصغيرة للخارج.
- أعد وضع المغاز الخرافي وأحكم ربطه.
- استبدل وaci اللهب (المغاز والرأس في حالة وجودهما).
- أحكم ربط صمامه وaci اللهب.

تعد أداة Dremel Versatip جاهزة لل استخدام الان.

ملحوظة: يمكن طلب فوهة بديلة من خلال الوكيل.

DREMEL VERSATIP

- أ. الحفاز
- ب. وaci اللهب
- ج. صمامه وaci اللهب
- د. عازل خزفي
- هـ. قل الامان ضد عيت الأطفال (اداء إيقاف)
- وـ. مفتاح التشغيل
- زـ. القفل (العمل المستمر)
- حـ. مقبض الحكم في اللهب
- طـ. الخزان
- يـ. صمام الماء

محتويات المجموعة

- أ. الأداة مع الغطاء
- بـ. جراب لتخزين الطاء
- جـ. سكين التشكيل
- دـ. رأس اللهب العريض
- هـ. الحارف
- وـ. جراب لرأس اللحام
- زـ. جراب فارغ اضافي
- حـ. سكين القطع
- طـ. رأس الهواء الساخن
- يـ. منتدوق القصدير مع سفتح اللحام
- كـ. منتدوق القصدير للروس المساخنة
- لـ. قصدير اللحام
- مـ. جراب لمفتاح الربط

قم بإزالة الغطاء الكرتوني من مفتاح الإشعال قبل استخدام Dremel Versatip.

ملء (عادة ملء) الخزان

تعلم أداء Dremel Versatip بغاز البيوتان السائل. تأكّد أن الغاز المستخدم هو غاز البيوتان التقى والذي يمكن استخدامه أيضًا في القذائف. أسلك الأداة والغاز كما هو موضح في الصورة ٨. ثم إلال المغاز بغاز البيوتان السائل مع مراعاة التعليمات الموجودة على حاوية غاز البيوتان. ويكون الغاز مملوءاً عندما يخرج غاز البيوتان السائل من خلال صمام الماء.

لا تبالغ في ملء الخزان!

▲ تحذير

بعد التشغيل

إن أداء Dremel Versatip مزودة بآلية أمان ضد عيت الأطفال. وهذه الآلية التشغيل باستعمال اليدين للحماية ضد الإشعال (المفاجئ) من قبل الأطفال.

- انظر الشكلين ٢ و ٣ لإشعال Dremel Versatip.
- سيدي أ العازل المزيف بالتوقيع لفترة قصيرة بعد الإشعال. وفي حالة عدم حدوث ذلك، كرر الخطوات ١ و ٢. وعندما تبرد Dremel Versatip وهذا طبيعي ولا يعني وجود مشكلة في الأداة.

* ملاحظة: يجب تركيب وaci اللهب بشكل صحيح، حتى تتمكن الأداة من الانشغال.

عند تحرير مفتاح الإشعال، يتم إيقاف تشغيل تدفق الغاز تلقائياً، مما يسبب توقف Dremel Versatip.

قبل استخدام Dremel Versatip، تأكيد من قراءة هذا الدليل واستيعابه بالكامل.



تحذير A

اقرأ جميع التعليمات.

قد يؤدي عدم اتباع جميع التعليمات الواردة أدناه إلى صدمة كهربائية، وإلى حريق، وأ إلى إصابة بالغة.

منطقة العمل

أ. حافظ على نظافة منطقة العمل واصبعها الجديدة. تشجع المناطق

التي يسودها الفوضى والظلام على وقوع الحوادث.

ب. لا تحفظ بالمواد القابلة للاحتراق أو تحضرها بالقرب من

الأداة.

ج. أبعد الأطفال والمتفرجين من حولك أثناء تشغيل الأداة، قد يتسبب

تشتت انتبا乎 في فقدان التحكم.

د. استخدماها بالخارج أو داخل غرف جيدة التهوية فقط.

السلامة الشخصية

أ. كن منتبهاً، وانتبه إلى ما تقطعه، وتخل بحسن التعبير عند

تشغيل الأداة ولا تستخدم الأداة عندما تكون من هنا أو تحت

تأثير المعدرات أو الكحول أو العلاج الطبي، قد يؤدي تشتيت

انتبا乎 للحظة واحدة أثناء تشغيل الأدوات إلى إصابة شخصية

خطيرة.

ب. استخدم معدات الأمان، وارتد دائمًا أجهزة قبة المصادر. سقط

معدات الأمان مثل قاع قلعة الاترية، أو أحذية الأمان المضادة

للترنح، أو الغزوة أو معدات وقاية السمع التي يتم استخدامها في

ظروف مهنية من الإيسات الشخصية.

ج. لا تأخذ أوضاعاً يختلف فيها توازنك، وحافظ على الثبات والازن

الماء دائمًا، يؤدي ذلك إلى فقدان الحصول على تحكم، أفضل

في الأداة في الموقف الماغفحة.

د. ارتد الملابس المناسبة، فهذا خطر من إجراء نفسك باللهم

أو تقصير اللحام السائل، وارتد الملابس الواقعية لحماية نفسك

من الأصداف، حrophic، وبعد شعرك وملابسك وفازلك بعيدًا عن

اللهم، فقد تشتعل النار في الملابس الضخمة أو الملابس البولوك.

هـ. قم تشتيت طقطعة العمل، استخدم جهاز تشتيت الامساك بقطعة

العمل، فيما يسمى لك باستخدام كلتا اليدين لتشغيل الأداة.

و. احتفظ بهذه الدليل الروح الهي في المستقبلي.

ز. لا تستخدما الجهاز في حالة التسريب أو ظهر أي علامة من

علامات انتفاخ أو الطبل.

حـ. في حالة حدوث تسريب في الجهاز (رانحة غاز)، هذه إلى

الخارج على الفور وأقصى أخطام الربط دون استخدام الأدوات.

الرجاء استخدام رغوة الصابون دائمًا، يجب ماء سطحه الداخ

أو إعادة ملئها في مكان بعيد التقوية بعيدًا عن أي مصدر قابلة

للأشتعال والسننة اللهم وبصياغة التوجيه وأوانى المهمة الكهربائية

ويعينا عن الأشخاص الآخرين، وتأكيد من مراعاة تعليمات الأمان

وشعارات التشغيل الموجودة على أسطوانة إعادة الماء ولا تقم

بأي تغييرات على الجهاز.

طـ. لا تعمل باستخدام دواء تحكم على الأنسنة (الحرير

الصخري) (يعتبر الأنسنة مدة مسرطنة).

يـ. اخذ أجزاء وقابلية اثناء العمل الذي يكون فيه في الخبر الذي

يضر بصحة الإنسان أو القابل للأشتعال أو الانفجار (تعتبر

بعض الأشياء مسرطنة)؛ وارتد قناع فلتة الاترية واعمل

باستخدام أداة استخراج الغبار/الاشطاطا عند توصيلها.

غرض الاستخدام

تم تخصيص Dremel Versatip لمجموعة متنوعة من التطبيقات تجدها في قفص "الاستخدام".

الميئنة

التخلص من الأداة

ينبغي فرز الوحدة والم الحقائب والتغليف لإعادة تدويرها بشكل لا يضر بالبيئة.

المواصفات

Dremel Versatip

٢٠٠

غاز البنوتان التقى

١٧ ± ملليلتر / ± جرام

٤٥ ± دقيقة (على اعاده)

± دقة (أقل اعاده)

٩٠ دققة (أقل اعاده)

٦٠ دققة (أقل اعاده)

٢٥ ± ثانية (الرؤوس)

١٢ جم/ساعة

وأقى اللهم: ١٥ دقيقة (< ٢٥ درجة

الرؤوس: ١٧ دقيقة (> ٢٥ درجة

درجة الحرارة (١٢٠ درجة منوية (السنة اللهم)

٦٨ درجة منوية (الهواء الساخن)

٥٥ درجة منوية (الرؤوس)

١٣٥ جرام (الأداة فارغة)

الاستخدام

يرجى التعرف على مكونات Dremel Versatip (الشكل ١)، الرؤوس

المختلفة (الشكل ٦) ومحبوتات المجموعة (الشكل ٧) قبل الاستخدام.







Сертификаты соответствия

хранятся по адресу:

ООО "Роберт Бош"

ул. Акад. Королёва, 13, стр. 5

Россия, 129515, Москва



Таблица дат замены кодов

| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2012 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
| 2013 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
| 2014 | 417 | 418 | 419 | 420 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 |
| 2015 | 517 | 518 | 519 | 520 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 |
| 2016 | 617 | 618 | 619 | 620 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 |
| 2017 | 717 | 718 | 719 | 720 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 |

Номер сертификата соответствия: **Д-NL.АЯ46.В.30305**

Срок действия сертификата с **27.03.2012** по **26.03.2017**

Орган по сертификации: "РОСТЕСТ-МОСКВА", 119049, г. Москва, ул. Житная, 14.

Атtestat регистрации № РОСС RU.0001.10АЯ46



**Dremel
The Netherlands**

